

A large, dark, ribbed floor mat is positioned in the foreground, covering a significant portion of the floor. The mat has a textured, ribbed surface. In the background, there is a window with a blue frame and a red wall. The floor is made of light-colored tiles.

GAPA

**MATTER -
- RENGJØRINGSSONER**


SONENE		4
RENGJØRING		5
TOPWELL 27 mm	STANDARD	6
TOPWELL 27 mm	EKSTRA	7
TOPWELL 27 mm	SUPER	8
TOPWELL 27mm	BUEFORMET	9
TOPWELL 22mm	STANDARD / BRED	10
TOPWELL 22mm	EKSTRA / SUPER	11
TOPWELL 17mm	STANDARD	12
TOPWELL 17mm	EKSTRA / SUPER	13
TENWELL 10mm	STANDARD	14
TENWELL 10mm	EKSTRA	15
OPENWELL 28/18mm		16
LAWELL 14mm		17
BRUSHWELL		18
BRUSHWELL - LOGO		19
KARWELL		20
OKTAVA		21
SKRAPE		22
CLEANBOX		23
RINWELL		24
OKTAVA, SANITNESS, RUBBERBRUSH		25
RAMMER		26
REFERANSER		27



RENGJØRINGSSONENES BETYDNING

- ved gjennomgang via rengjøringssonene fanges opptil 90 % av urenhetene og fuktigheten opp, som ellers hadde blitt dratt inn i bygningen
- sparer inn opptil 65 % av utgiftene til vedlikehold og samtidig reduserer de slitasje og forlenger dermed gulvbeleggenes levetid
- høyeffektive
- mindre skitt inne
- enkel rensing og vedlikehold
- optimale utgifter til rengjøring
- får inngangspartiet Deres til å se representativt ut

Våre matters effektivitet er bevist med attester fra Teknisk testinstitutt i Praha-Prosek (ZÚS)

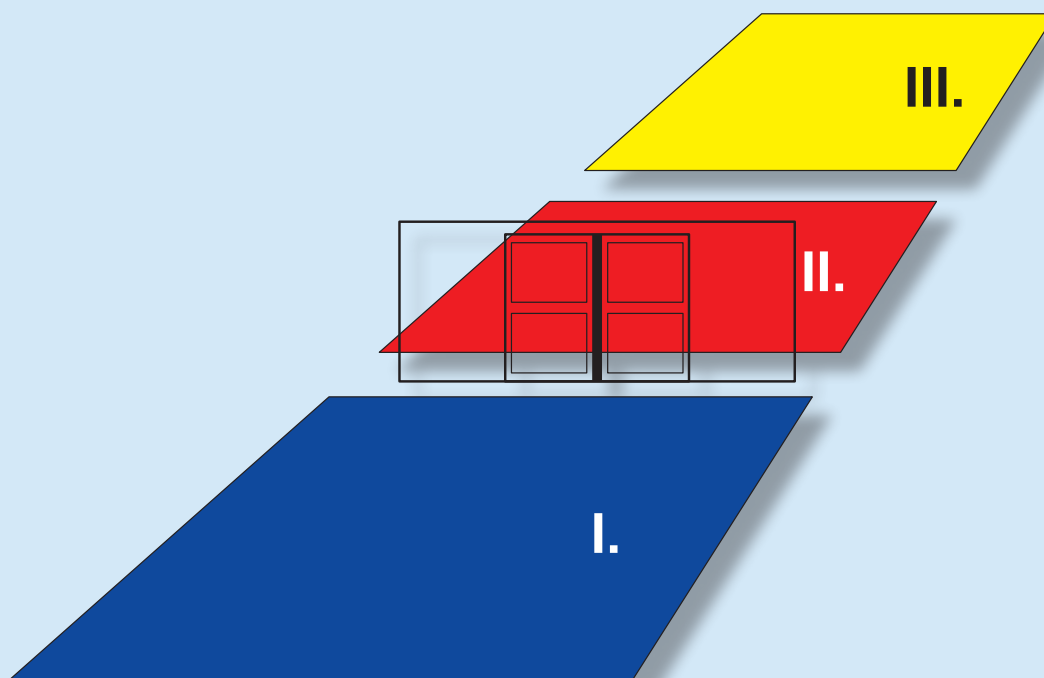

I. sone - ute- fanger opp de groveste urenhetene (gjørme, småstein, snø..)

TOPWELL 27 mm standard, ekstra, super, bueformet, TOPWELL 22 mm standard, ekstra, super, TOPWELL 17 mm standard, ekstra, super, TENWELL standard, ekstra, OPENWELL 28/18 mm, LAWELL, BRUSHWELL, BRUSHWELL - LOGO, KARWELL, OKTAVA, SKRAPE, CLEANBOX, RINWELL, SANITNESS, RUBBERBRUSH


II. sone - inne – fanger opp mindre urenheter (småstein, grus, vann..)

TOPWELL 27 mm, TOPWELL 22 mm, TOPWELL 17 mm, TENWELL 10 mm – kun i utførelsen tekstil, RINWELL, SHATWELL, CATWELL, CLEANWELL - ATRIUM, KOKOS, FANWELL


III. sone - inne – slutfører rengjøringen av mindre urenheter og fuktighet

CATWELL, CATWELL - LOGO, CLEANWELL, CLEANWELL - ATRIUM , ATRIUM - LOGO, FANWELL


Orientering:

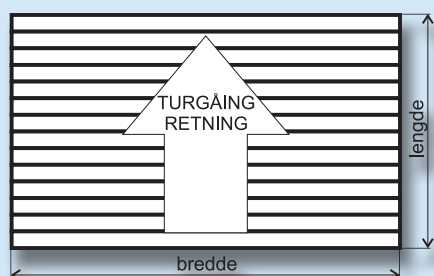

Eksempel på hvordan mattene er inndelt:

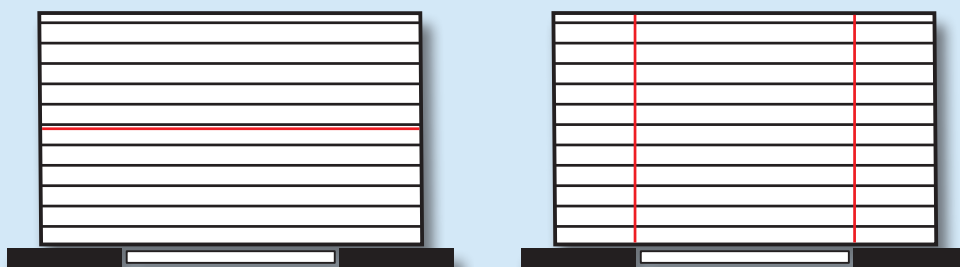


Eksempel på mattenes form:

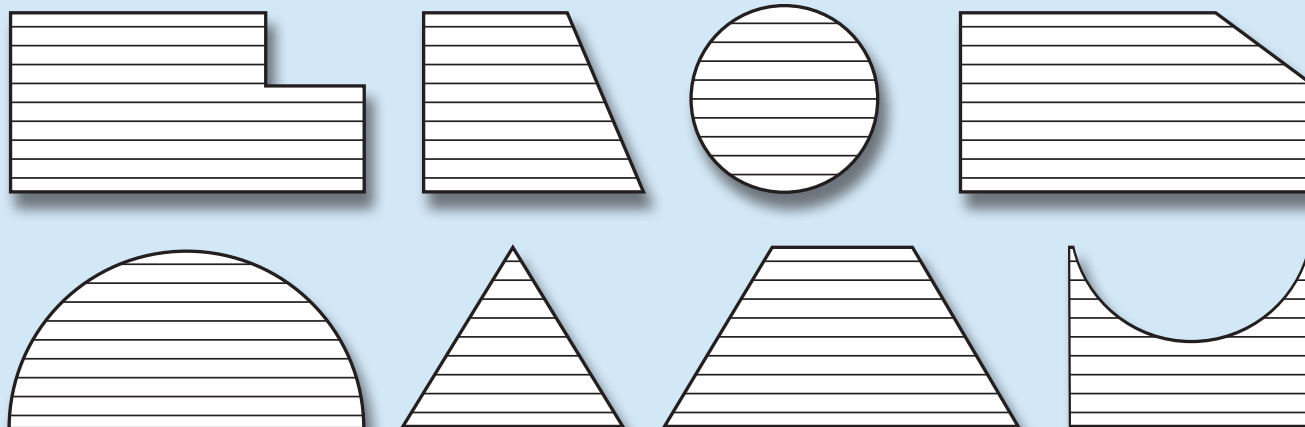








De enkelte typene matters form er det nødvendig å rådføre seg om hos oss.

Rengjøring: Mattene kan enkelt rulles sammen og urenhetene kan feies bort eller støvsuges opp, evt. kan man spyle dem.

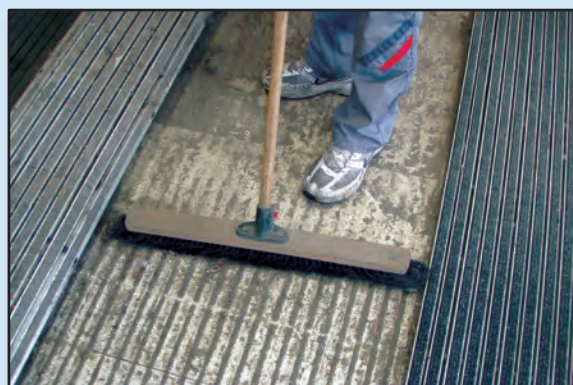

Grunnlaget for matten **Topwell 27mm - Standard** er aluminiumsprofiler av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes gummi- eller tekstilbånd. **De enkelte innleggene kan kombineres etter eget forogdtbefinnende og skiftes ut etter at de har blitt slitt.**

Vekt: i utførelsen gummi - 18 kg/m²
i utførelsen tekstil - 15 kg/m²



Mattens overflate:

gummi - anvendes som 1. rengjøringssone til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)

tekstil - anvendes som 2. rengjøringssone til fjerning av fine urenheter (vann, støv)

Tekniske parametre:

Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 27 mm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 30x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som er 45 mm (inntil 120 cm) eller 65 mm bred


Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning

Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser, administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger

gummi



1-svart


















6-lysebrun










Grunnlaget for matten **Topwell 27mm - EXTRA** er aluminiumsprofiler av en bredde på 27 mm, som veksler på å stå ved siden av enten aluminiumsprofiler med Y-form eller børsteprofiler. Alt er forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes gummi- eller tekstilbånd. **De enkelte innleggene kan kombineres etter eget forgodtbefinnende og skiftes ut etter at de har blitt slitt.**

Vekt: 15-17 kg/m² – alt etter utførelse

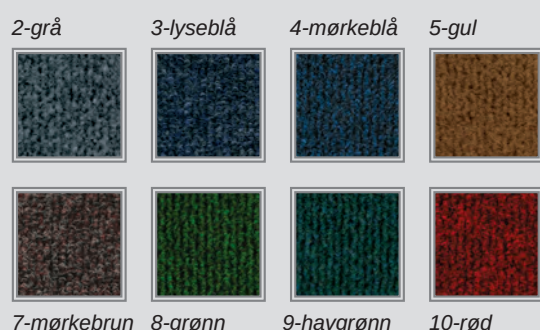

Grunnlaget for matten **Topwell 27mm - Super** er aluminiumsprofiler av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene er det festet børstebånd. **Børstebåndene kan skiftes ut etter at de har blitt slitt.**

Vekt: 18 kg/m²

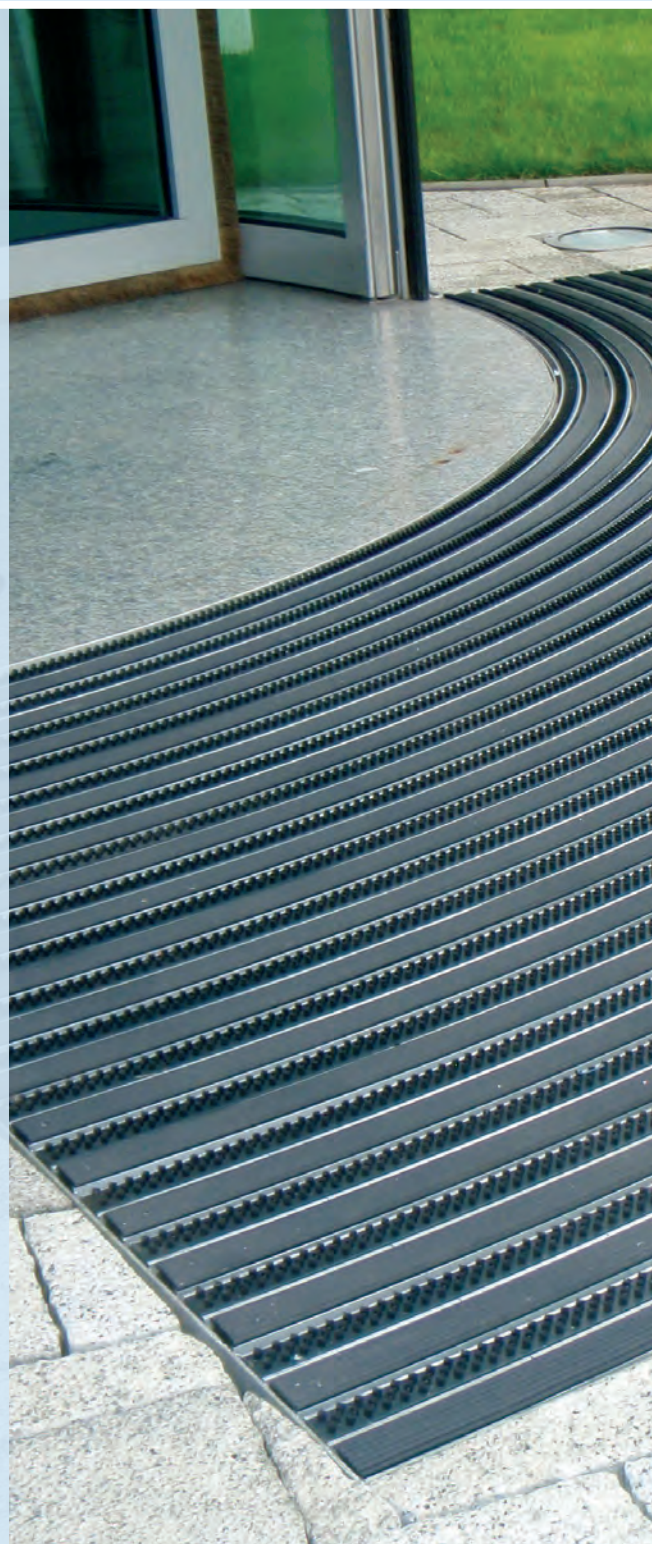

Mattens overflate:

børstebånd – anvendes som 1. rengjøringszone til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)

Tekniske parametre:


Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 27 mm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 30x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som er 45 mm (inntil 120 cm) eller 65 mm bred

Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning











Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser, administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger

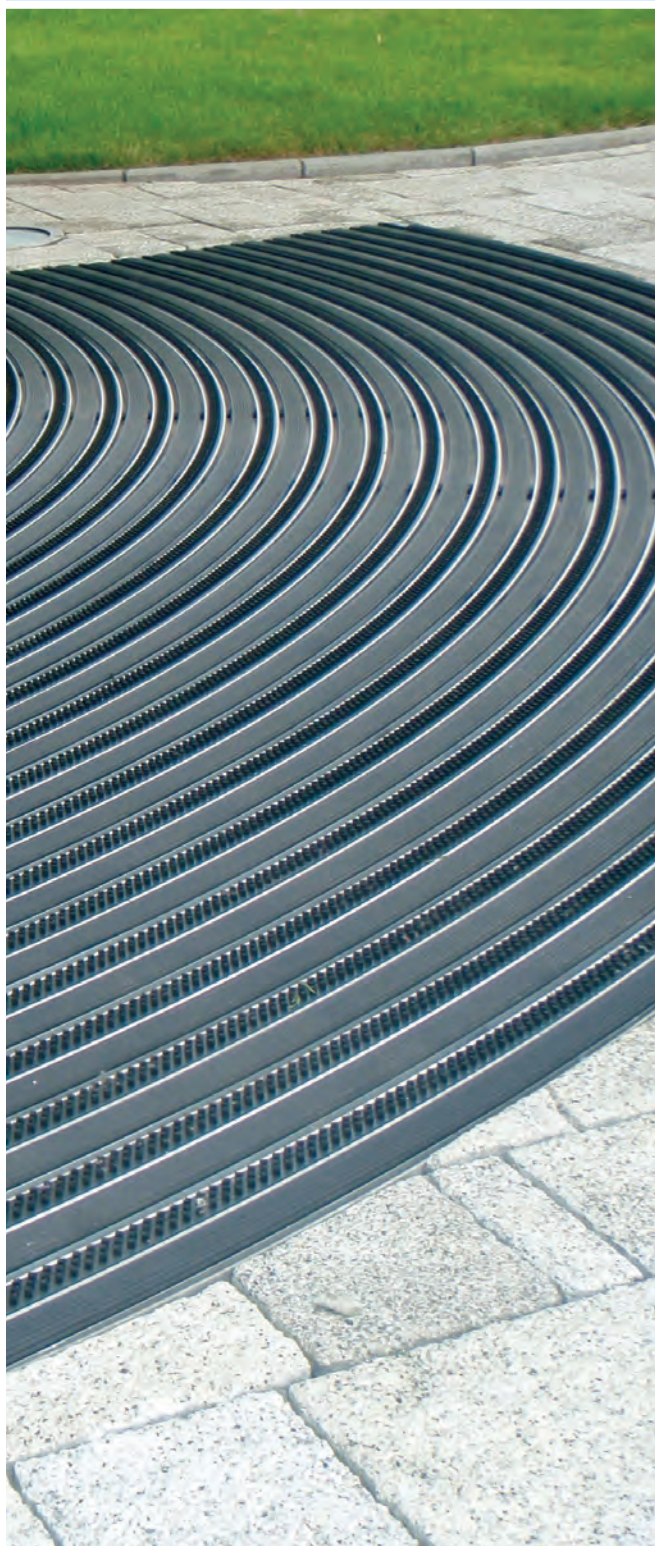

Matten **Topwell 27 mm – Bueformet** oppfyller de mest kresne krav til en arkitektonisk kreativ løsning, især foran avrundede inngangspartier og sperrer for gående. Pga. sin fullkomne rengjøringsfunksjon er den anvendelig både til eksteriør og interiør. Aluminiumsprofilene er bøyd alt etter prosjekt til ønsket radius. Til aluminiumsprofilene festes gummi-, tekstil- eller børstebånd, disse kan kombineres også med hverandre.

VI LEVERER MATTEN KUN MED INNLAGT RAMME!


MINIMAL INDRE RADIUS MÅ VÆRE 70 CM!



Børste-svart



Børste-grå










Børste-brun





Grunnlaget for matten **TOPWELL 22 mm – Standard** er aluminiumsprofiler av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes gummi- eller tekstilbånd. **De enkelte innleggene kan kombineres for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes ut etter at de har blitt slitt.**

Vekt: i utførelsen gummi - 16 kg/m²
i utførelsen tekstil - 14 kg/m²



En variant av matten Standard er matten **Topwell bred**, der grunnlaget er aluminiumsprofiler av en bredde på 41 mm, som det festes tekstilbånd til og produseres kun i aluminiumsutførelse. Denne typen kan kombineres med mattene Topwell standard og extra.

Vekt: 15 kg/m²



Mattens overflate:

gummi - anvendes som rengjøringszone-1 til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)

tekstil - anvendes som rengjøringszone-2 til fjerning av fine urenheter (vann, støv)

børstebånd – anvendes som rengjøringszone-1 til fjerning av grove urenheter.

Tekniske parametre:

Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 22 mm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 25x25x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som er 45 mm (inntil 120 cm) eller 65 mm bred

Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning


Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser, administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger



gummi



1-svart







6-lysebrun









Grunnlaget for matten **Topwell 22mm - EXTRA** er aluminiumsprofiler med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes gummi-, tekstil- eller børstebånd. **De enkelte innleggene kan kombineres etter eget forgodtbefinnende og skiftes ut etter at de har blitt slitt.**

Vekt: 16 kg/m²











Grunnlaget for matten **Topwell 22mm - Super** er aluminiumsprofiler med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene er det festet børstebånd. **Børstebåndene kan skiftes ut ved slitasje!**

Vekt: 16 kg/m²

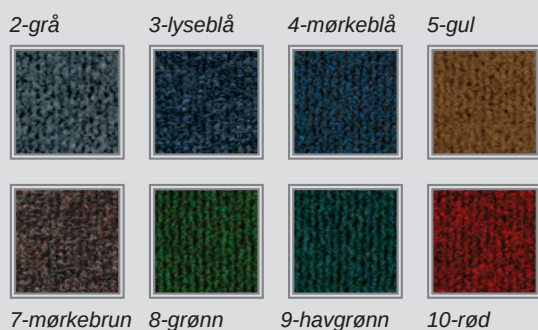

Grunnlaget for matten **TOPWELL 17 mm – Standard** er aluminiumsprofiler med en bredde av 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. **De enkelte innleggene kan kombineres for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes ut etter at de har blitt slitt. Matten egner seg ikke til svingdører.**

Vekt: i utførelsen gummi - 15 kg/m²
i utførelsen tekstil - 11 kg/m²

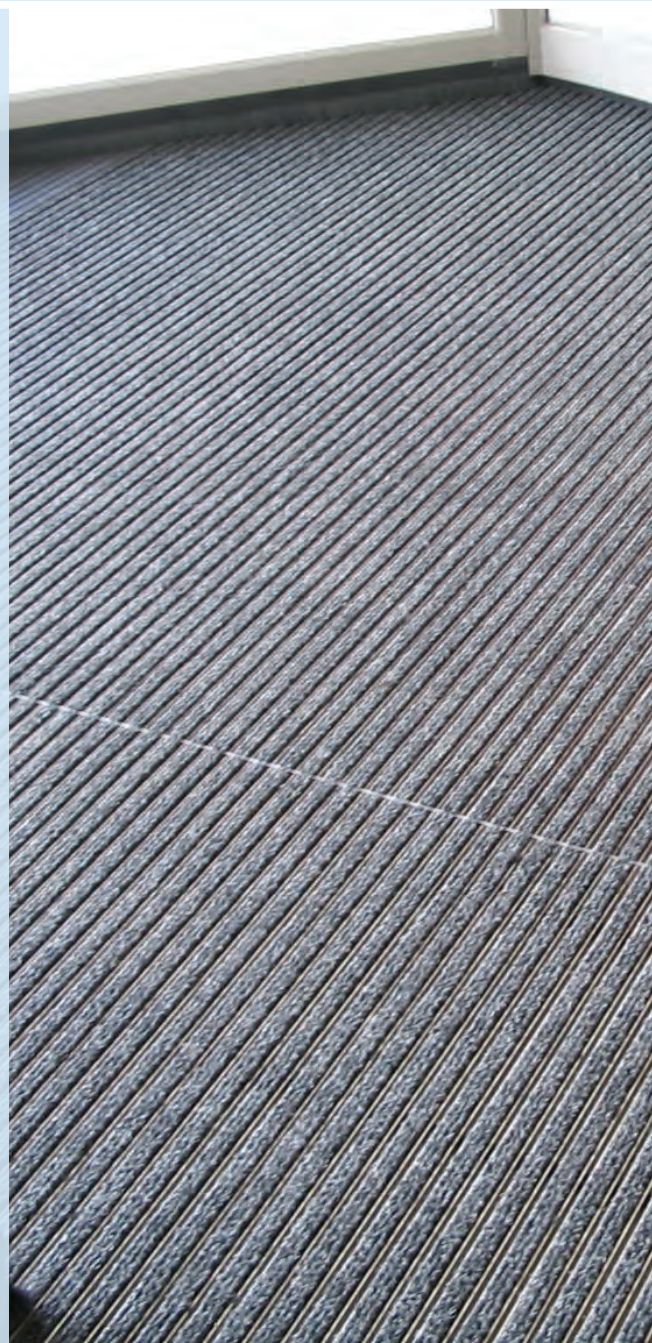

Mattens overflate:

gummi – anvendes som rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)

tekstil - anvendes som rengjøringssone-2 til fjerning av fine urenheter (vann, støv)

børstebånd - anvendes som rengjøringssone-1 til fjerning av grove urenheter

Tekniske parametre:

Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 17 mm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 20x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen, som er 65 mm bred


Slitestyrke: Inntil 2,5 t belastning

Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter, administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger

gummi



1-svart







6-lysebrun











Grunnlaget for matten **Topwell 17mm - EXTRA** er aluminiumsprofiler med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes gummi-, tekstil- eller børstebånd. **De enkelte innleggene kan kombineres for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes ut etter at de har blitt slitt.**

Vekt: 15 kg/m²








Grunnlaget for matten **TOPWELL 17 mm - Super** er aluminiumsprofiler av en bredde på 27 mm, som er forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere å kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene er det festet børstebånd. **Børstebåndene kan skiftes ut etter at de har blitt slitt.**

Vekt: 15 kg/m²

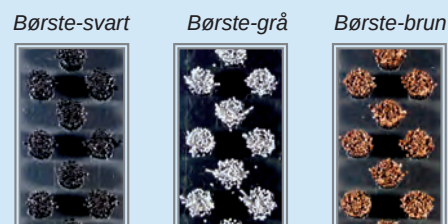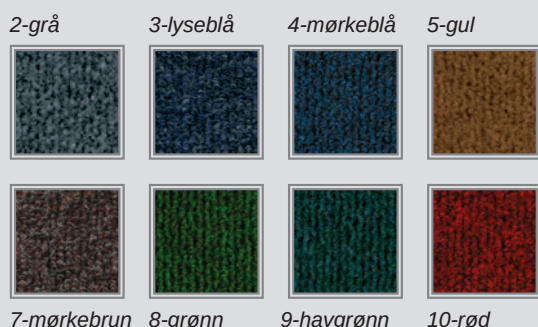

Grunnlaget for matten **TENWELL 10 mm – Standard** er aluminiumsprofiler med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes det, etter kundens ønske, bånd av gummi eller tekstil. **De kan kombineres for optimal tilpassing av formål/effekt, og skiftes ut etter at de har blitt slitt. Matten egner seg ikke til svingdører.**

Vekt: 10 kg/m²



Mattens overflate:

gummi - anvendes som rengjøringszone-1 til fjerning av grove urenheter (småstein, gjørme...)

tekstil - anvendes som rengjøringszone-2 til fjerning av fine urenheter (vann, støv)

Tekniske parametre:

Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 10 mm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene innfattet med profilene SCHLÜTER, PROFIM eller innlagt aluminiumsramme på 10x30x2 mm. Fritt lagt på gulvet i aluminiumsforramme på 45 mm








Slitestyrke: Inntil 1,5 t belastning

Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter, administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger



Grunnlaget for matten **Tenwell 10mm - Extra** er aluminiumsprofiler med en bredde på 27 mm, forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Til aluminiumsprofilene festes det, etter kundens ønske, gummi- eller tekstilbånd, de kan **også gjensidig kombineres med en aluminiumsskrape**. **Gummi- eller tekstilbåndene kan skiftes ut når de er slitt. Matten egner seg ikke til svingdører.**

Vekt: 11 kg/m²




gummi




gummisag



1-svart






2-grå



Openwell 28/18 mm

Denne selvrengjørende matten består av elastisk bølgende linjer i gummi, naglet til aluminiumsbånd. De bølgende linjene gir etter under vekten av et menneske, og dermed rengjør den fottey automatisk. Det er gunstig å velge en lengde hvor det er mulig for et menneske å ta 3-5 skritt bortover matten. DEN ER IKKE SELVBÆRENDE, og må ligge med hele sin flate på et jevnt underlag! Som den eneste av mattene har den en tosidig anvendelse. Vi anbefaler å supplere matten med tekstilmatten SHATWELL – dermed oppnås fullstendig rengjøring av fottey. Matten er ikke egnet for å bli kjørt over med kjøretøy og gaffeltrucker.

Vekt: 10 kg/m²

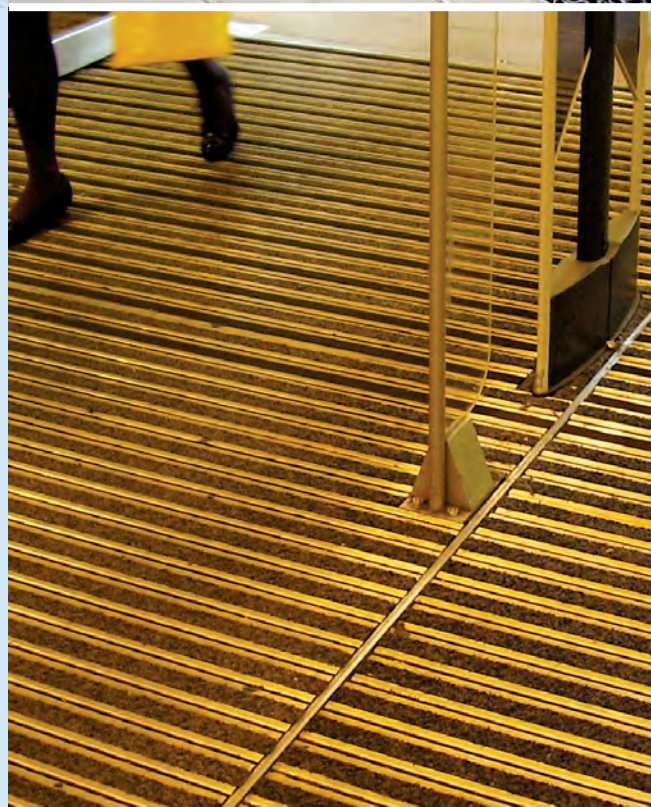

Tekniske parametre:

Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 28 eller 18 mm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 20x30x3 mm, 30x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm (inntil 120 cm), evt. 65 mm

Utførelse: Aluminium

Slitestyrke: Uegnet for overkjøring med kjøretøy og gaffeltruck.




Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter, administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger

Lawell 14 mm



Det dreier seg her om en selvbærende matte, der grunnlaget er aluminiumsprofiler med brede spor (bølger), forbundet ved hjelp av en elastisk, smidig bevegende profil, som gjør det mulig å rulle matten sammen. Aluminiumsprofilene kompletteres enten med et gummi-bånd med form som en liten sag, som er beregnet på fjerning av de grovere urenhetene, eller med tekstil til finere urenheter og vann. **Egnet til stor belastning!**

Vekt: 20 kg/m²

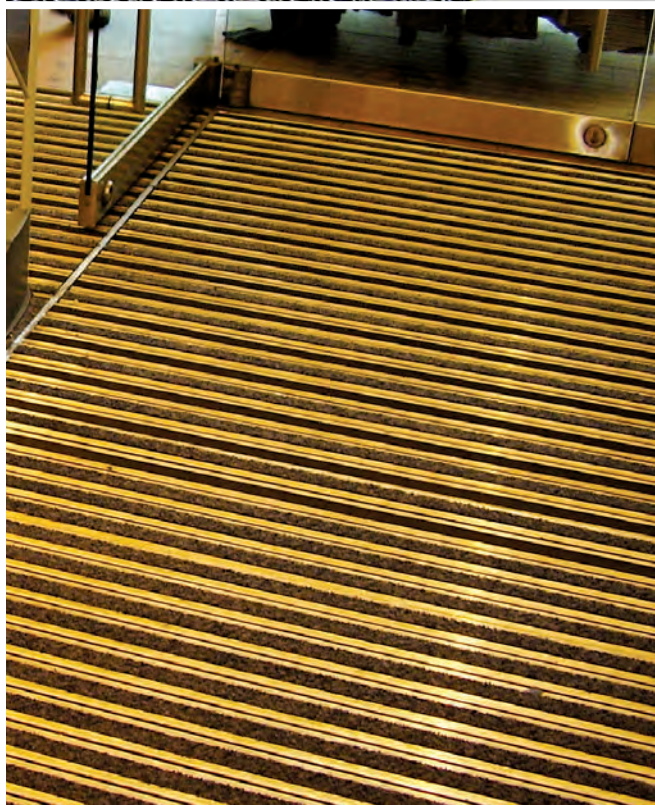

svart



grå



brun



blå



rød



grønn



Tekniske parametre:

Mål, utførelse og kombinasjon: Etter kundens ønske, lengden tilpasses alltid aluminiumsbåndets bredde - 60 mm. I tilfelle vilkårlig lengde, brukes det en endeprofil i gummi, som sikrer at matten får nøyaktig lengde.



Høyde: 14 mm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 15x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm

Slitestyrke: 3,5 t/m² – matten er egnet for stor belastning – f.eks. overkjøring med biler og gaffeltruck.

Anvendelse: Til inngangspartier på kjøpesentre, hoteller, banker, flyplasser, administrasjonsbygninger, men også foran privatboliger


Grunnlaget for matten **BRUSHWELL** er svarte profiler av plast med fargede nylonbørster (polyamid), forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Den er beregnet på rengjøringszone-1 til fjerning av grove urenheter. Vi anbefaler at etter denne matten kommer matten **SHATWELL** til fullføring av rengjøringen. Matten **BRUSHWELL** finner særlig stor anvendelse på de stedene der man går inn i en bygning f. eks. etter å ha gått på overflater av jord i ulike former, som på tennis- og fotballbaner... og der det er andre finere urenheter.



svart




grå




mørkebrun




lysebrun



blå



rød



Tekniske parametre:

Mål: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 22 mm

Profilens farge: Svart

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 25x25x3 mm, 20x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm (inntil 120 cm), evt. 65 mm

Slitestyrke: Uegnet for overkjøring med kjøretøy og gaffeltruck



Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter, administrasjonsbygninger, ved tennis – og fotballbaner, men også foran privatboliger




Brushwell - logo



Grunnlaget for matten **BRUSHWELL - Logo** er svarte profiler av plast med fargede nylonbørster (polyamid), forbundet ved hjelp av en wire i rustfritt stål og delt fra hverandre med mellomringer i gummi, dermed er det mulig å trekke matten til side for å lettere kunne håndtere den ved rengjøring. Den er beregnet på rengjøringszone-1 til fjerning av grove urenheter, og samtidig fyller det en nyttig funksjon - logoeksponering.




svart




grå




lysegrå



mørkebrun




gul



lysebrun



mørkegrønn




lysegrønn



turkis



mørkeblå




mørkerød



lyserød



oransje



Tekniske parametre:

Mål: Etter kundens ønske

Mattens høyde: 22 mm


Profilens farge: Svart

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 25x25x3 mm, 20x30x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm (inntil 120 cm), evt. 65 mm

Slitestykke: Uegnet for overkjøring med kjøretøy og gaffeltruck

Anvendelse: Til inngangspartier på hoteller, banker, restauranter, administrasjonsbygninger, ved tennisbaner og golfbaner, men også foran privatboliger



Matten **KARWELL** (store flater) er produsert av seig gummi med lukket eller åpen bunn. Utseendemessig minner den om en bikake. Man kan kjøpe fargede børster til matten, og børstene kan danne en enkel logo eller mosaikk. Den egner seg til å kjøre over med bil!



åpen bunn



lukket bunn

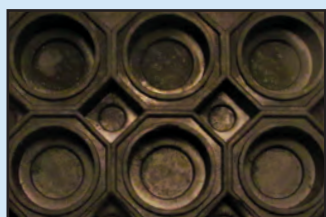

forbindelsesstykke



svart



blå



rød



grønn



gul



hvit



Tekniske parametre:

Mål: Etter kundens ønske, grunnmodul 150x100 cm (større dimensjoner kan oppnås gjennom liming)

Høyde: 23 mm

Materiale: Naturgummi

Forbindelse: Til modulene 150 x 100 cm, som det dekkes større flater med, leverer vi såk. forbindelsesstykker

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 25x25x3 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm (do 120 cm), evt. 65 mm, eller med gummi-forramme på 45 mm.

Plassering: Matten kan festes til underlaget ved hjelp av det medfølgende settet, som består av 2 stk. sylindereformede stykker, 2 stk. ankre, 2 stk. skruer



Vedlikehold: Snu hele matten og rist eller støvsug for urenheter

Slitestyrke: Egnet for en hvilken som helst belastning (uten fargede børster)


Anvendelse: Til inngangspartier på bilforretninger, kjøpesentre, banker, administrasjonsbygninger, ved skisentre (stedet man tar skiheisene fra), osv.



Matten **Oktava** med åpen bunn er framstilt for svært krevende bruk og langvarig slitasje. Den står imot kraftige påkjenninger som følge av vær og ulike kjemikalier. Den brukes framfor alt som en matte i inngangspartier til grove urenheter, men kan også brukes som en matte mot slitasje og materialtretthet på verksteder og ved produksjonslinjer på fabrikker.



åpen bunn



forbindelsesstykke



Tekniske parametre:

Materiale: Seig gummi

Mål, utførelse og kombinasjon: 150 x 100 cm, 100 x 100 cm, 100 x 75 cm, 150 x 50 cm, 100 x 50 cm, 75 x 50 cm

Høyde: 14 mm

Forbindelse: Enkeltmoduler på 150 x 100 cm kan forbindes ved hjelp av forbindelsesstykkene og slik legges ut til man oppnår ønsket dimensjon





Farge: Svart

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med aluminiumsramme på 15x30x2 mm, evt. fritt plassert på gulvet i aluminiumsforrammen som måler 45 mm

Vedlikehold: Urenheter som har falt i mellom, feies bort eller støvsuges

Anvendelse: Til inngangspartier foran bilforretninger, kjøpesentre, banker, administrasjonsbygninger, ved skisentre (stedet man tar skiheisene fra), osv.

Det dreier seg om en selvberende matte, bestående av berende bånd og mellomromsbånd, presset inn i hverandre under et visst trykk. Dermed oppnår man en fast forbindelse og en jevn fordeling av belastningen som virker på risten. Den brukes til fjerning av grove urenheter – især småstein, gjørme og snø. Den kan brukes til å dekke indre gårder, og som rist til avledning av vann, der risten legges ned under gulv nivå på den klargjorte avledningskanalen. Matten kompletteres med polymerbetong-**CLEANBOX** til avledning av vann. Vi anbefaler å supplere med matten **SHATWELL** for komplett rengjøring av fottøy.

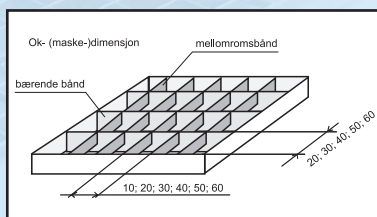

RENGJØRENDE SKRAPER AV GUMMI:

De rengjørende skrapene av gummi er ment å tjene som et supplement til matten SKRAPE, og skal effektivisere rengjøring av fottøy, og samtidig støtter de mattens antiglidningsfunksjon. Enkeltstykker kan legges inn i risten etter kundens ønske. Skrapene er kun beregnet for dimensjonen ok 30 x 10 mm.

Tekniske angivelser for STANDARD-rister:

Utførelse: Varmegalvanisert sink

Ok-mål: 30x10 mm

Det berende båndets mål: 30x2 mm

Ristenes mål: modul 60 x 40 cm med innlagt ramme 30/30
modul 60 x 40 cm uten ramme
en hvilken som helst dimensjon – det berende båndets lengde får ikke overstige 120 cm

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med innlagt ramme eller fritt lagt på gulvet

Tekniske angivelser for IKKE-STANDARD-rister:

Ok-mål: 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, kan også være en kombinasjon av disse målene (10 x 40 mm, 10 x 50 mm, osv...)

Bærebåndets mål:

For en belastning på inntil 1,5 t: 30 x 3 mm

For en belastning på inntil 3 t: 40 x 4 mm



For en belastning på inntil 9 t: 50 x 5 mm

For en belastning på inntil 30 t: 70 x 5 mm

Ristens mål: Etter kundens ønske. Ved bruk av rister med ikke-standard dimensjoner, kontakt oss for utarbeidelse av teknisk løsning.






Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med innlagt forsinket ramme eller fritt lagt på gulvet

Anvendelse: Til inngangspartier på administrasjonsbygninger, ved skisentre, under Topwell-mattene som et berende element, gårds plasser, trapper, osv., men også foran privatboliger

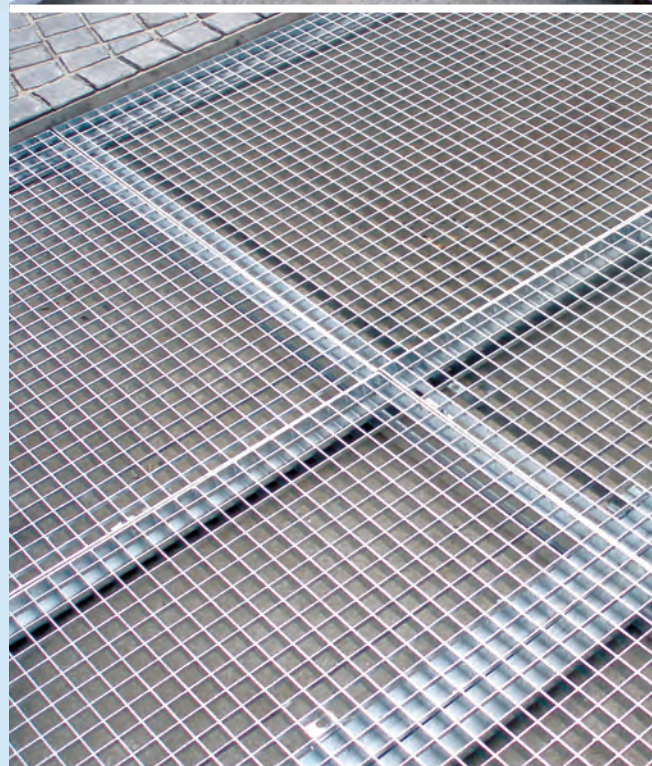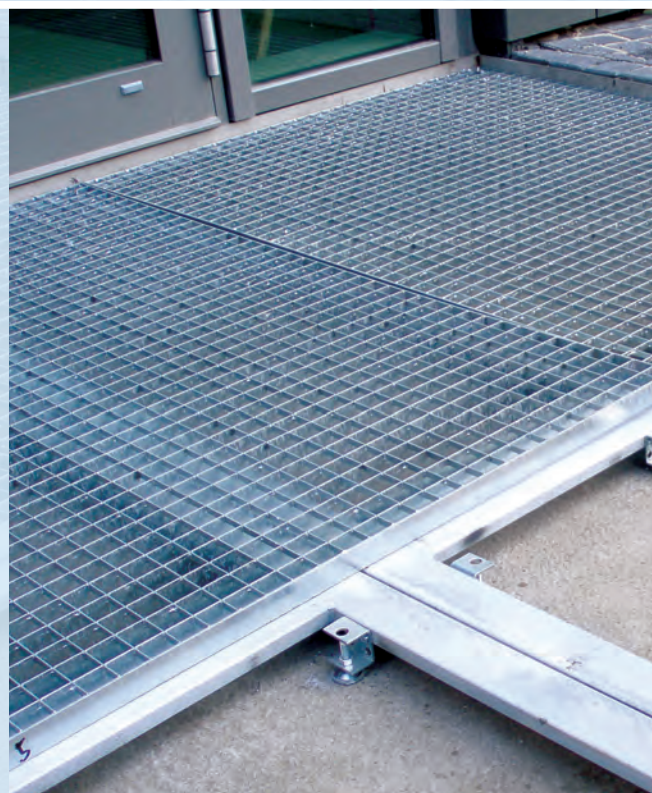



CLEANBOX er beregnet på anvendelse ute, foran privatboliger, boligblokker, småbutikker, osv. Dersom boksene settes sammen til større flater, kan de anvendes også foran store kjøpesentre, skoler, sykehus, offentlige etater/kontorer. BOX er framstilt av polymerbetong med integrert forsinket kant rundt det hele (L-profil 25/20/2) og med støttende ribber i midten. Inne i boksen er det lagt enten en selv bærende matte av modellen **TOPWELL 22 mm - STANDARD** (i utførelsen gummi), **OPWELL 22 mm - EXTRA** (i utførelsen vekselvis gummi med børste), **TOPWELL 22 mm - SUPER** (i utførelsen børste), eller varmemorfinket rist av stål **ŠKRABÁK** (ok-mål 30 x 10 mm). Dersom kunden har behov for å forbinde BOX med et avledningssystem for vann eller drenering, er det ferdige og avmerkede åpninger i bunnen som gjennomhulles.

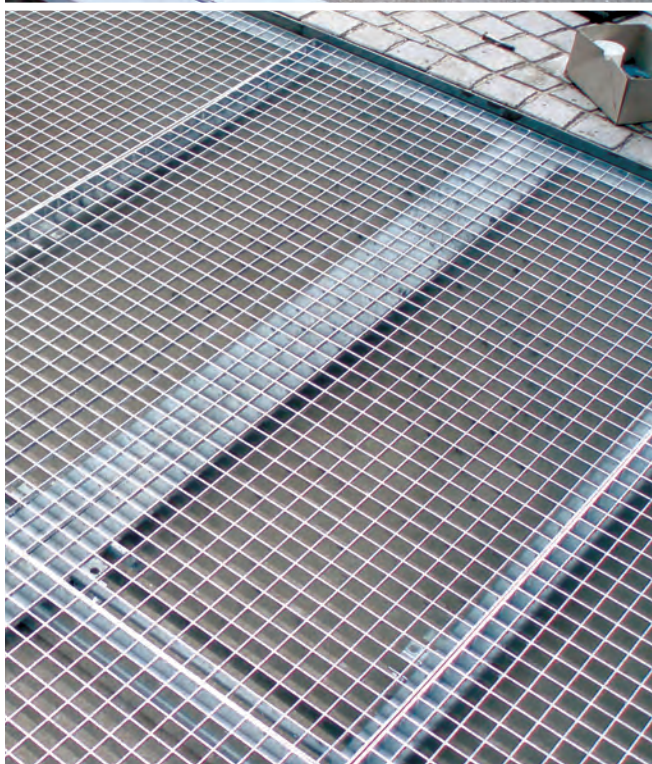

Tekniske parametre:

Mål: 60 x 40 cm, 75 x 50 cm, 100 x 50 cm


Høyde: 8 cm

Materiale: polymerbetongboks med forsinket kant

Vedlikehold: Ta bort matten og fei bort urenheterne, støvsug eller spyl med vann.

Anvendelse: Inngangspartier i privatboliger, kontorer, boligkomplekser, osv.

En svært effektiv matte til anvendelse ute som inne. Det dreier seg om en svært grov matte med en utpreget furingsfunksjon. Sklisikker, også ved svært lave temperaturer. Den anvendes til fjerning av grove urenheter. Behagelig design, og samtidig maksimalt grov i kontakt med fottøy. Den egner seg til privatboliger, så vel som store kjøpesentre.



Tekniske parametre:

Utførelse og mål: Etter kundens ønske (maksimale mål 2 m x 10 m)

Høyde: 10 mm

Materiale: PVC/PP

Farge: Svart

Plassering: På gulvplan inn i de ferdige hullene forsynt med innlagt aluminiumsramme på 10x30x2 mm eller fritt lagt på gulvet, gummilisten er 2 cm bred

Vedlikehold: Støvsug bort urenheterne, eller spyl med vann

Motstandsdyktighet:
 Mot vann 4-5 ISO 105 E 01
 Mot nedsliting 4-5 ISO 105 X 12
 Mot lys 7 ISO 105 B 02

Anvendelse: Til inngangspartier i banker, hoteller, flyplasser, restauranter, bedriftsbygninger, men også foran privatboliger

Oktava, Sanitness, Rubber Brush




Disse slitesterke gummimattene er beregnet på å ligge foran inngangsdører, der de fanger opp de groveste urenheterne, gjørme og grus. Alle er framstilt av gummiblandinger av høyeste kvalitet for å kunne stå imot et ekstremt klima, og et maksimalt antall personpasseringer.

Oktava

- Utstikkende deler på baksiden gjør det mulig for vann å renne bort fra undersiden av matten
- Åpningene med et tverrmål på 14 mm oppfyller EUs normer for offentlige bygningers inngangspartier.
- Overflate uten ujevnheter, ideelt for å kunne kjøre over med handlevogner og rullestoler.
- Mattens kanter er avsluttet med en sikkerhetsforkant.


Vekt: 15 kg / modul
Farge: Svart
Høyde totalt: 12,5 mm
Mål: 90 x 150 cm



Sanitness

- Utstikkende deler på baksiden gjør det mulig for vann å renne bort fra undersiden av matten.
- Alle mattens kanter er avsluttet med en sikkerhetsforkant.


Vekt: 8 kg / m²
Høyde totalt: 12,7 mm
Farge: Svart
Mål: 90 x 150 cm, 91 x 297 cm, 91 x 594 cm



Rubber Brush

- Når det trås på matten, sørger tusenvis av "gummi-fingre" for automatisk rengjøring av sålen.
- Sugekopper på baksiden hindrer forskyvning.
- Mattens kanter er avsluttet med en sikkerhetsforkant.

Vekt: 13,6 kg / m²
Høyde totalt: 16 mm
Farge: Svart
Mål: 60 x 80 cm, 80 x 100 cm, 90 x 150 cm




Rammer til mattene




Rammer beregnet på innfelling i gulvet

Utførelse og mål: aluminium - 10/30/2, 15/30/2, 20/30/3, 25/25/3, 30/30/3
rustfritt stål - 20/20/3, 30/30/3


Aluminium



Rustfritt stål

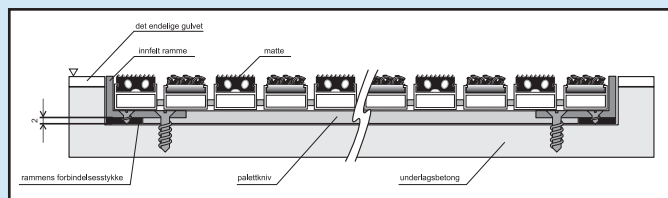






Oversikt over innfelte rammer





Utførelse: Aluminium		
Høyde	Bredde	Tykkelse
30	30	3 mm
25	25	3 mm
20	30	3 mm
15	30	2 mm
10	30	2 mm

Forrammer

Utførelse og mål: Aluminium - 45/10, 45/20, 65/16, 65/20

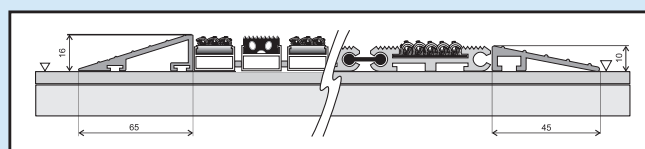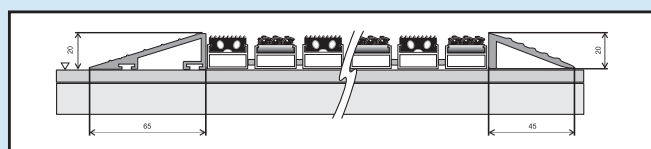

Gummiforstykker
forstykke til Karwell



forstykke til matter av tekstil

