

Nomad™ inngangspartimatter



nomadTM Inngangspartimatter

Løsningsforslag: Nomad Optima 9910 matte






3M *Idéer og løsninger*

Inngangspartiet har en viktig rolle i bygningen din

Skitt, støv og fuktighet etterlater synlige merker i bygningen, og gir ikke bare et negativt førsteinntrykk av bedriften men gir

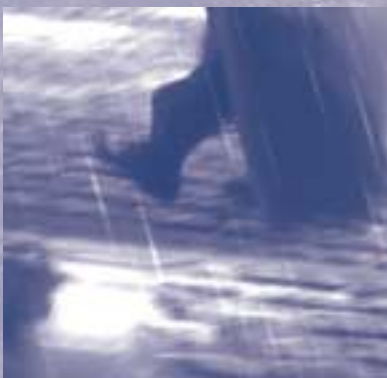

også en betydelig ekstrautgift til rengjøring og reduserer sikkerheten. Dette er grunnen til at inngangspartiet spiller en viktig rolle: viktig for det inntrykket besøkende og "de ansatte" får; viktig for å beskytte mot skli- og fallulykker; viktig for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Allerede i planleggingsfasen av et bygg, eller i restaureringsfasen, vil Nomad matter bidra til å få et meget effektivt inngangsparti som passer til interiøret. Garantien vår er å optimalisere bygningens utseende, redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene og forbedre sikkerheten.

Nomad™ matter fra 3M: mange års erfaring med å stoppe skitten i inngangspartiet

For nesten 30 år siden utviklet forskere fra 3M et produkt som skulle beskytte inngangspartier i bygninger mot skitt. Det første Nomad produktet med de typiske "løkkene" ble født. Takket være fiberteknologispecialister har 3M ekspandert sin produktlinje på inngangspartimatter gjennom mange år, og i dag, takket være konstant nyskaping og ekspertise, er en hel linje tilgjengelig, alt fra enkle matter til mer sofistikerte matteløsninger med aluminiumsprofiler og vegg-til-vegg muligheter.

Nomad produktene er nå tilgjengelig med nytt design og i nye farger. 3M har samarbeidet med interiørarkitekter for å utvikle farger og mønster som møter de estetiske behovene av moderne arkitektur.

Med referanseprosjekter fra hele Europa, fra butikksenter i Tyskland, til Oslo Lufthavn og multiplex kino i Italia, øker Nomad matter fra 3M verdien på din bygning. Ta en titt på produkt-sortimentet og la oss få vite hva vi kan gjøre for deg.

3 produktlinjer som dekker alle behov:

Nomad™ Terra matter

Avskrapningsmatter som kan brukes utendørs, i mattebrønn eller innendørs. Takket være en holdbar og åpen struktur, fjerner disse mattene mesteparten av den grove skitten som kommer inn.

Nomad™ Optima matter

Aluminiumsrammematte som har en utmerket egenskap som beskytter både mot skitt og fuktighet i mattebrønner.

Nomad™ Aqua matter

Kombinasjonsfibermatter som fjerner fin smuss og fuktighet innendørs.

Kombinasjonsmulighetene mellom disse 3 produktlinjene gjør det mulig å dekke de ulike behovene i inngangspartiene.


Riktig produkt:

Velg egnet Nomad™ matte etter trafikknivå og type posisjonering. For flere detaljer på hvordan man velger riktig produkt, henvises det til vår sjekkliste bakerst i denne brosjyren.


Trafikknivå (passeringer/daglig)					
Lav trafikk < 500	Medium trafikk 500 – 1500	Høy trafikk 1500 – 5000	Ekstrem trafikk > 5000		
	• Terra 6050 • Terra 6250	• Terra 8150			Innendørs
• Aqua 4500	• Aqua 6500	• Aqua 8500	• Aqua 9500		Mattebrønn
		• Terra 8100	• Terra 9100 • Optima 9900		Utendørs
		• Terra 8100	• Terra 9100		

Kombinasjonen av egenskapene til våre produkter er nøkkelen for å kunne tilpasse alle behov.

Eksempel på en kombinasjon for et inngangsparti med ekstrem trafikk:

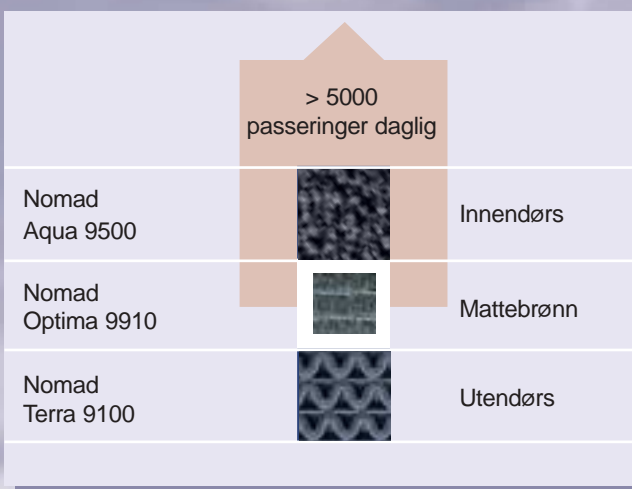

Eksempel på en kombinasjon for et inngangsparti med høy trafikk:

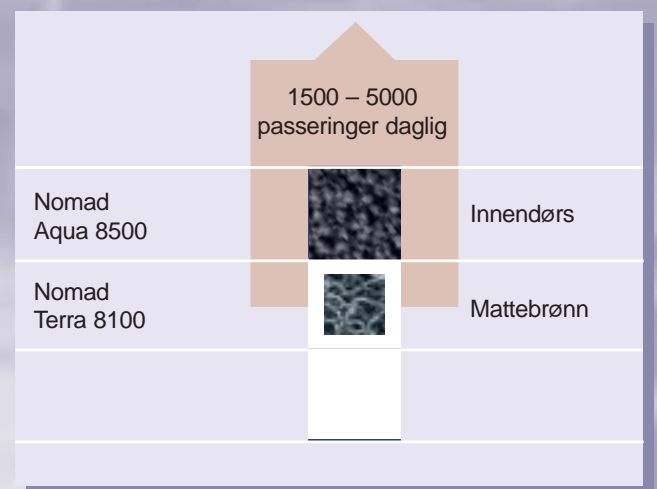

Nomad Terra linjen

1

I første delen av inngangspartiet er det viktig å fjerne og skjule det meste av skitten, men også stoppe fuktigheten.

2

Løsningen er Nomad Terra linjen, avskrapningsmattene, som kan brukes enten utendørs, i mattebrønn eller innendørs og ved ulike trafikknivåer.

3

Produktet: laget av et slitesterkt materiale i attraktive farger med en matt glans.

- Fjerner og skjuler skitt
- Beholder et pent utseende
- Lang holdbarhet
- Lett å rengjøre
- Lett å installere

Løsningsforslag:
Nomad Terra 9100 matte



Nomad Terra 9100 matter



Matte uten bunn for meget høy trafikk. Til utendørs bruk eller i mattebrønn.

- Tykk vinyl med åpent Z-mønster som fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt
- Kraftig konstruksjon som tillater tralletrafikk
- Brukes som primærmatte, utendørs eller i en mattebrønn, ved meget høy trafikk
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelige i matter og på rull

Produktegenskaper

Åpen konstruksjon med Z-mønster som fjerner store mengder skitt

Høyteknologisk belegg som gir høy slitestyrke

Kraftig vinylkonstruksjon som tillater tralletrafikk


Myk vinylbunn som beskytter gulvet (kun T6250)



Grå


Mørkebrun

Rød

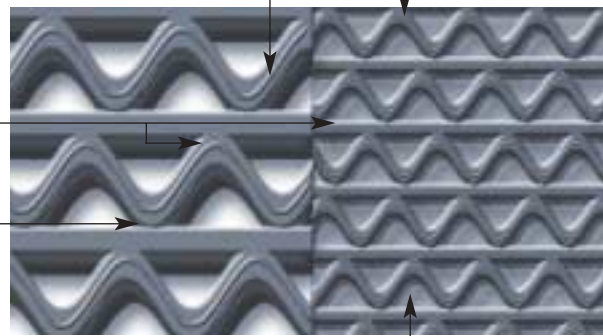

Tekniske data


Nomad Terra 9100	Utendørs & mattebrønn
Posisjonering	> 5000
Trafikk (passeringer daglig)	> 5000
Konstruksjon	Z-mønster
Materiale	Vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418-68	14,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68	8,9 Kg/m ²
Dimensjonsstabilitet	+/- 3 %



Innendørs

Mattebrønn


Utendørs



Nomad Terra 6250 matter

Matte med bunn for medium trafikk. Til innendørs bruk.

- Tynn vinyl med åpent Z-mønster som fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt
- Myk vinylbunn som beskytter gulvet
- For områder med medium trafikk
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig i matter og på rull

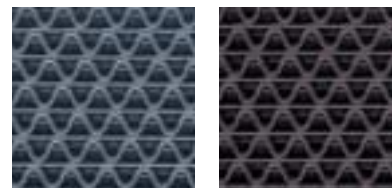


Grå

Mørkebrun

Tekniske data

Nomad Terra 6250	
Total tykkelse, ASTM D-418-68	6,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68	4,5 Kg/m ²
Dimensjonsstabilitet	Opptil +/- 3 %
Brennbarhet	BS4790-87; lite forkulling
DIN-4102-14/EN ISO 9239-1	



Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Nomad Terra 8100 matter



Matte uten bunn for høy trafikk. Til utendørs bruk eller i mattebrønn.

- Tykke vinylløkker med åpen struktur som fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt
- Åpen struktur uten bunn for optimal drenering av vann
- Brukes som primærmatte, utendørs eller i en mattebrønn, ved høy trafikk
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig i matter og på rull

Produktegenskaper

Åpen konstruksjon


- fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt
- lett å rengjøre

Fleksible løkker som skraper av skosålene

Uten bunn for utendørs bruk

Med bunn for å

beskytte gulvet

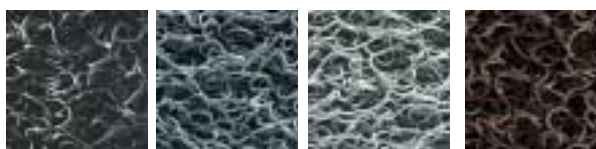


Mørkegrå

Grå

Lysegrå

Mørkebrun




Lysebrun

Brun

Sølvgrå

Sjøgrønn




Mørkeblå

Mørkegrønn

Rød

Høyt teknologisk belegg som gir høy slitestyrke

Kraftig vinylkonstruksjon

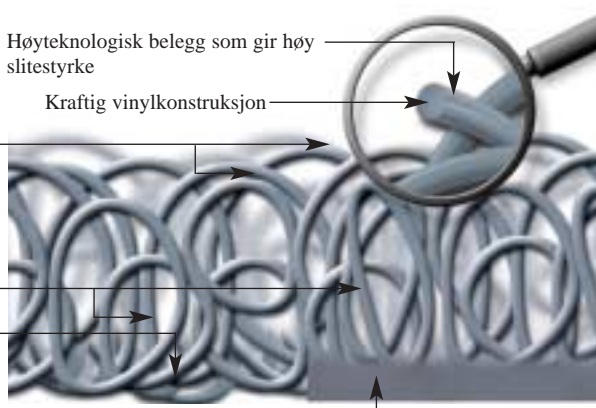


Tekniske data

Nomad Terra 8100	
Posisjonering	Utendørs & mattebrønn
Trafikk (passeringer daglig)	1500 - 5000
Konstruksjon	Spentige løkker
Materiale	Vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418-68	16,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68	5,0 Kg/m ²
Brennbarhet, DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
Dimensjonsstabilitet	Opptil +/- 4 %
Antistatiske egenskaper (ASTM D 149)	8,0 kV
Sklisikringsegenskaper, BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R11

Nomad Terra 8150 matter

Matte med bunn for høy trafikk. Til innendørs bruk.

- Tykke vinylløkker med åpen struktur som fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt
- Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet
- Brukes som primærmatte, innendørs, ved høy trafikk
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig i matter og på rull



Grå

Mørkebrun

Tekniske data

Nomad Terra 8150	
Total tykkelse, ASTM D-418-68	11,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68	4,8 Kg/m ²
Dimensjonsstabilitet	Opptil +/- 4 %
Brennbarhet, DIN-4102-14/EN ISO 9239-1	B1

Passeringer
1500-5000

Innendørs
Mattebrønn
Utendørs



Passeringer
1500-5000

Innendørs
Mattebrønn
Utendørs

Nomad Terra 6050 matter



Matte med bunn for medium trafikk. Til innendørs bruk.

- Tynne vinylløkker med åpen struktur som fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt
- Myk vinylbunn som beskytter gulvet
- Brukes som primærmatte, innendørs, ved medium og lav trafikk
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig i matter og på rull


Produktegenskaper

Åpen konstruksjon

- fjerner, skjuler og holder på store mengder skitt
- lett å rengjøre

Fleksible løkker som skraper av skosålene

Myk vinylbunn som beskytter gulvet

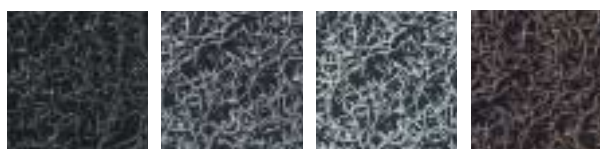

Mørkegrå

Grå

Lysegrå

Mørkebrun



Lysebrun



Brun



Sølvgrå



Sjøgrønn





Mørkeblå



Mørkegrønn



Rød

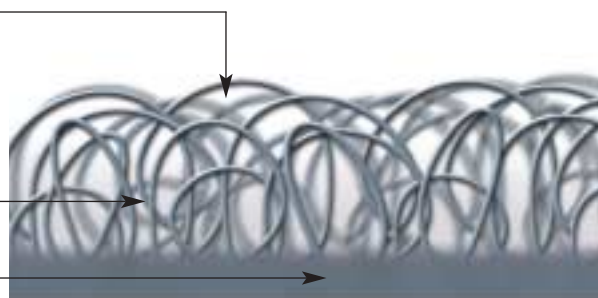

Tekniske data

Nomad Terra 6050	
Posisjonering	Innendørs
Trafikk (passeringer daglig)	500 - 1500
Konstruksjon	Spenstige løkker
Materiale	Vinyl
Bakside	Myk vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418-68	9,0 mm
Total vekt, ASTM D-418-68	2,7 Kg/m ²
Brennbarhet, DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
Dimensjonsstabilitet	Opptil +/- 4 %
Antistatiske egenskaper (ASTM D 149)	7,0 kV

Nomad Optima linjen

1

I inngangspartier med ekstremt høy trafikk, er det kritisk å ha meget effektive matter som holder på store mengder smuss og fuktighet, og samtidig beholder et pent utseende.

2

Nomad Optima 9900 aluminiumsrammematte har en kombinasjon av maksimal yteevne ved effektivt å fjerne skitt og fuktighet, samt beholde et enestående utseende.

3

Nomad Optima linjen tilbyr fire muligheter som passer til alle typer trafikk, om det er av traller, fottrafikk eller til og med av vogner og gaffeltrucker. Tilgjengelig i 6 farger. Nomad Aqua 9500 kombinasjonsmatte innlegg gir enestående absorpsjon av vann og kompletterer avskrapningseffekten til metallprofilene.

Løsningsforslag:
Nomad Optima 9910 matte



Nomad Optima 9910/9920



Matte med aluminiumsprofiler for ekstremt høy trafikk. Til innendørs bruk i mattebrønn.

- Aluminiumspaneler satt sammen av fleksible stålvaiere, med innlegg av patentert Nomad Aqua kombinasjonsfibermatte
- Aluminiumspaneler som tåler kraftig belastning med lyddempende gummi-innlegg på undersiden
- Brukes i mattebrønn, innendørs, i områder med ekstremt høy trafikk
- Lett å rengjøre
- Spesialtilpasses

Produkttegenskaper

Aluminiumspaneler som tåler kraftig belastning



Ekstra sterke fleksible vaiere av rustfritt stål

Gummi-innlegg for lyddemping


Innlegg av 3M patentert kombinasjonsfibermatte som absorberer fuktighet og skraper av skitt som skjules i løkkene

Bakside med komforteffekt (gummi) for å forsterke holdbarheten

Optimal avstand for oppsamling av skitt

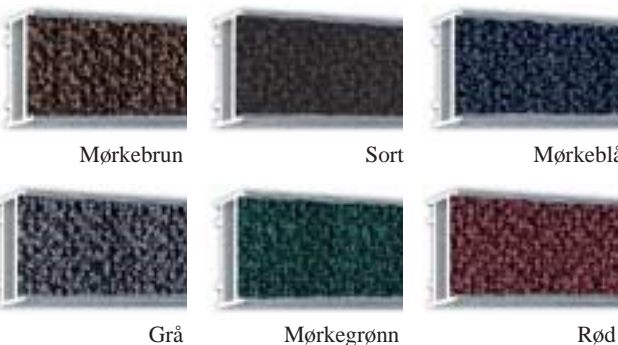


Type	9910	9910	9920	9920	9920
17-1	22-1	17-2	22-2	27-2	
Total mattehøyde i mm (a)	17	22	17	22	27
Aluminiumsprofilhøyde i mm (b)	12	17	12	17	22
Aluminiumsvegtykkelse i mm (c)	1	1	2	2	2
Aluminiumsprofilbredde i mm (d)	27	27	27	27	27
Avstanden mellom 2 profiler i mm (e)	5	5	5	5	5
Avstanden mellom 2 stålvaiere i mm	270	270	270	270	270
Vekt (Kg/ m ²)	11,3	12,7	13,8	19,2	21,5

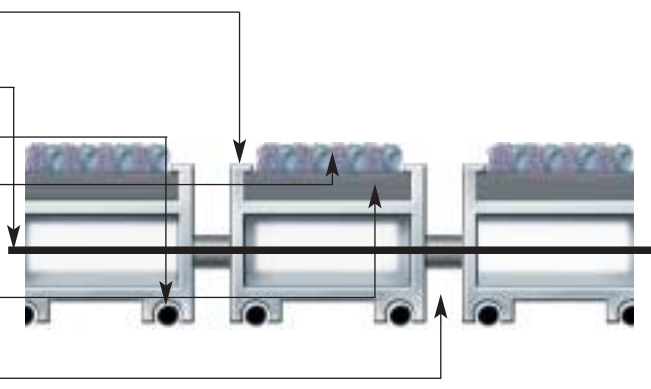


Tekniske data


Nomad Optima	
Posisjonering	Mattebrønn
Trafikk (passeringer daglig)	> 5000
Produktkonstruksjon	Aluminiumspaneler satt sammen av fleksible stålvaiere med innlegg av 3M kombinasjonsfibermatte
Panelkonstruksjon	Aluminiumspaneler som tåler kraftig belastning med lyddempende gummi-innlegg på undersiden
Størrelse	Spesialtilpasses
Innlegg materiale	Kombinasjonsfibermatte med løkkekonstruksjon av polyamid med gummibakside
Fargeekthet (UV), ISO 105 B02	Klasse > 6
Antistatiske egenskaper	R12
Type trafikk	9910 - fottrafikk og traller 9920 - fottrafikk + vogner, gaffeltruck

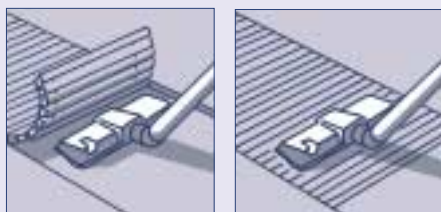



Tilgjengelig tilbehør:



L-profiler:
Tilgjengelig på forespørsel, brukes for å lage en ramme til mattebrønnen.
Tilgjengelig i 3 typer:
-Aluminium, messing, rustfritt stål



T-profiler:
Brukes for å skille seksjoner i mattebrønnen. Installerer mellom to seksjoner når mattebrønnen er større enn 3 meter, for å gjøre det lettere å rulle opp matten.

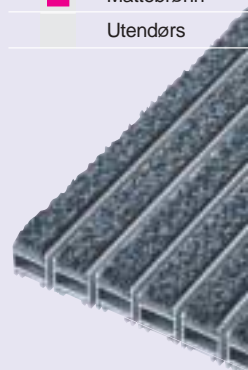

Nomad Aqua linjen

1

Inne i bygningen er det viktig å fjerne og skjule fint smuss, absorbere og holde på fuktighet, samt tilpasse mattene til interiøret.

2

Løsningen er den effektive Nomad Aqua linjen som har en unik kombinasjon av 2 typer fibre i forskjellige størrelser, som absorberer og holder på fuktighet og fint smuss. Tilgjengelig i 6 farger og flere mønster. Nomad Aqua matter er tilpasset de fleste interiørmessige hensyn.

3

Takket være den patenterte kombinasjonsfiberteknologien, kan Nomad Aqua produktene tilby:

- Fjerne og skjule fint smuss
- Fjerne og holde på mye fuktighet
- Beholde et pent utseende
- Lang holdbarhet
- Lett å rengjøre
- Lett å installere

Løsningsforslag:
Nomad Aqua 9500 matte


Nomad Aqua teknologi fra 3M

Patentert i 1989, kombinasjonsfiberteknologien for tekstilmatter var en kritisk nyskaping fra 3M i området for tekstilmatter. Målet var å produsere en ideell tekstilmatte, som kunne fjerne fint smuss og fuktighet samtidig.

- Hovedtanken var å kombinere 2 typer fibre: store fibre som skraper av fint smuss og små fibre som absorberer vann.
- Tilgjengelig i 3 ulike mønster: striper for lav trafikk, ruter for medium trafikk og tilfeldig mønster for høy og ekstrem trafikk.
- Det er brukt to typer materiale: polyamid og polypropylen. Den første er best egnet til å tåle høye og ekstreme trafikkforhold, mens den andre er mer egnet til å tåle lave til medium trafikkforhold.
- Alle produktene har en løkkekonstruksjon: den enorme fordelen er at skitten fanges opp av løkkene og skjules i matten. Det er kun med denne konstruksjonen du kan være sikker på at smuss holder seg skjult og ikke blir fraktet videre inn i bygningen.

Små fibre som absorberer vann

Store fibre som fjerner smuss

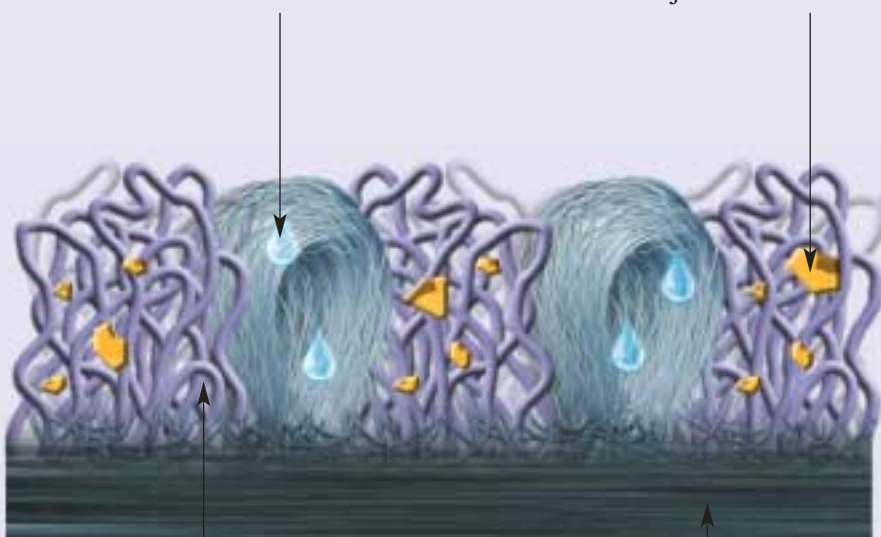

Løkkekonstruksjon som fjerner og holder på store mengder smuss



Vinyl bakside på matter og non-woven (fleece) bakside på vegg-til-vegg løsninger

Nomad Aqua 9500 vegg-til-vegg matte



En matteløsning til inngangspartier med ekstremt høy trafikk. Til innendørs bruk.

- En matteløsning laget av 3M patentert kombinasjonsfibertechnologi med polyamidløkker fordelt i et tilfeldig mønster
- Nyutviklet non-woven bakside som kan limes til gulvet
- Høy klassifisering for brennbarhet og inneholder ikke tunge metaller
- Brukes som sekundærmatte, innendørs, ved ekstreme trafikkforhold
- Elegant utseende
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig på rull

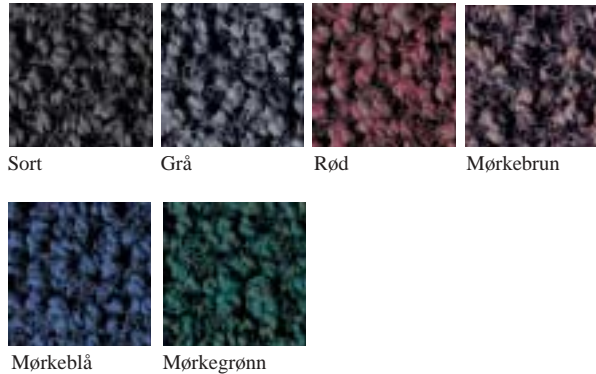

Produktegenskaper


Store fibre som skrapper av skitt

Små fibre som absorberer mye vann

Løkker fordelt i et tilfeldig mønster for å skjule store mengder skitt

Fleece bakside

- Lang holdbarhet og slitesterk ved tung trafikk
- Motstandsdyktig overfor brann- og røykutvikling
- Dimensjonsstabil
- Økt komfort

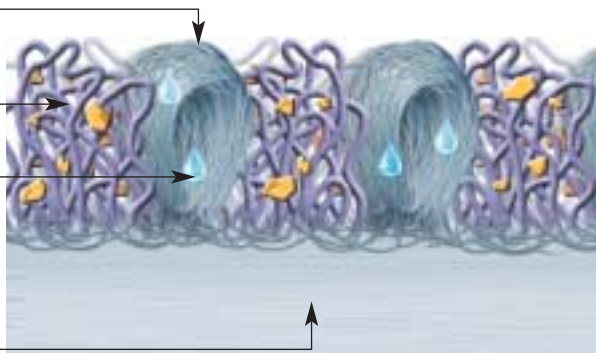

Tekniske data


Nomad Aqua 9500	
Posisjonering	Innendørs
Trafikk (passeringer daglig)	> 5000
Konstruksjon	Løkker
Overflatemateriale	Polyamid
Mønster	Tilfeldig
Bakside	Non-woven polyamid-polyester fleece
Total tykkelse, ISO 1765	10,0 mm
Løkketykkelse, ISO 1766	4,8 mm
Total vekt, ISO 8543	2,7 Kg/m ²
Løkkevekt, ISO 8543	0,770 Kg/m ²
Brennbarhet, DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
Fargeekthet (UV), ISO 105 B02	Klasse > 6
Dimensjonsstabilitet, ISO 2551	< -0,9 %
Antistatiske egenskaper, BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	1,1 kV
Sklisikringsegenskaper, BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R12
Akustiske egenskaper, EN ISO 717-2 & EN ISO 11654	$\Delta L_{w} = 34$ dB $\alpha_w = 25$

Nomad Aqua 8500 matter



Kombinasjonsmatte for høy trafikk. Til innendørs bruk.

- Kombinasjonsfiberteknologi med polyamidløkker fordelt i et tilfeldig mønster
- Kraftig vinylbunn
- Meget høy klassifisering for brennbarhet og inneholder ikke tunge metaller
- Brukes som sekundærmatte, innendørs, ved ekstreme trafikkforhold
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig i matter med kantiing på alle fire sider og på rull

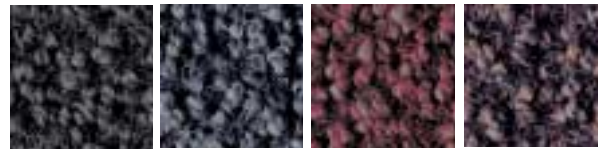

Sort

Grå

Rød

Mørkebrun



Mørkeblå

Mørkegrønn

Passeringer
1500-5000

Innendørs
Mattebrønn
Utendørs


Produktegenskaper

Store fibre som fjerner smuss

Små fibre som absorberer vann

Løkker fordelt i et tilfeldig mønster for å skjule mer skitt

Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet mot smuss og sikrer at matten ligger stødig

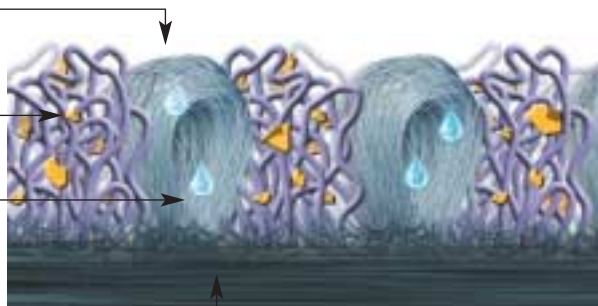

Tekniske data

Nomad Aqua 8500	
Posisjonering	Innendørs
Trafikk (passeringer daglig)	1500 - 5000
Konstruksjon	Løkker
Overflatemateriale	Polyamid
Mønster	Tilfeldig
Bakside	Vinyl
Total tykkelse, ISO 1765	8,0 mm
Løkketykkelse, ISO 1766	4,8 mm
Total vekt, ISO 8543	3,7 Kg/m ²
Løkkevekt, ISO 8543	0,770 Kg/m ²
Brennbarhet, DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	B1
Fargeekthet (UV), ISO 105 B02	Klasse > 6
Dimensjonsstabilitet, ISO 2551	+/- 2 %
Sklisikringsegenskaper, BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R 12

Nomad Aqua 6500 matter



Kombinasjonsmatte for medium trafikk. Til innendørs bruk.

- Kombinasjonsfiberteknologi med polypropylenløkker fordelt i et rutete mønster
- Kraftig vinylbunn
- Brukes som sekundærmatte, innendørs, ved medium trafikk
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig i matter med kanting på alle fire sider og på rull


Produktegenskaper

Store fibre som fjerner smuss

Små fibre som absorberer vann

Rutete mønster

Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet mot smuss og sikrer at matten ligger stødig

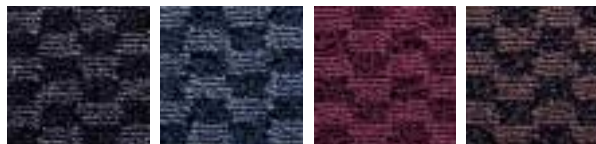


Sort

Grå


Rød

Mørkebrun



Mørkeblå

Mørkegrønn

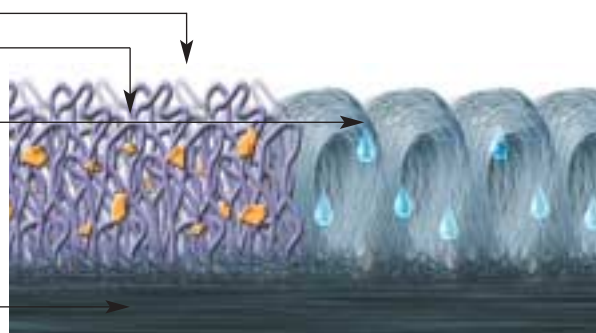

Tekniske data

Nomad Aqua 6500	
Posisjonering	Innendørs
Trafikk (passeringer daglig)	500 - 1500
Konstruksjon	Løkker
Overflatemateriale	Polypropylen
Mønster	Ruter
Bakside	Vinyl
Total tykkelse, ISO 1765	9,0 mm
Løkketykkelse, ISO 1766	7,0 mm
Total vekt, ISO 8543	4,0 Kg/m ²
Løkkevekt, ISO 8543	0,830 Kg/m ²
Fargeekthet (UV), ISO 105 B02	Klasse > 5
Dimensjonsstabilitet, ISO 2551	+/- 2 %
Sklisikringsegenskaper, BIA test (ZH 1/571 & DIN 51130)	R12

Passeringer
500-1500

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs

Nomad Aqua 4500 matter



Kombinasjonsmatte for lav trafikk. Til innendørs bruk.

- Kombinasjonsfiberteknologi med polypropylenløkker fordelt i et stripete mønster
- Brukes som sekundærmatte, innendørs, ved lav trafikk
- Lett å rengjøre
- Tilgjengelig i matter med kanting på alle fire sider



Sort

Mørkebrun

Blå

Grønn

Passeringer
< 500

Innendørs

Mattebrønn

Utendørs


Produktegenskaper

Store fibre som fjerner smuss

Små fibre som absorberer vann

Stripete mønster

Kraftig vinylbunn som beskytter gulvet mot smuss og sikrer at matten ligger stødig

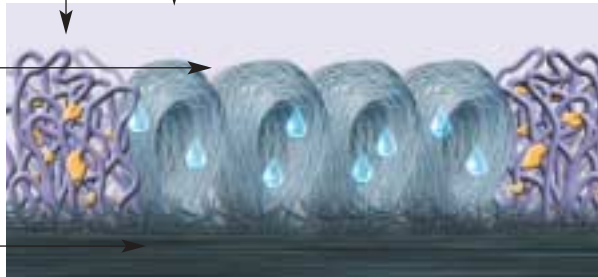

Tekniske data

Nomad Aqua 4500	
Posisjonering	Innendørs
Trafikk (passeringer daglig)	< 500
Konstruksjon	Løkker
Overflatemateriale	Polypropylen
Mønster	Striper
Bakside	Vinyl
Total tykkelse, ASTM D-418	6,0 mm
Total vekt, ISO 8543	3,1 kg/m ²

Tilbehør

Kantlister:



Tilgjengelig i 2 størrelser.
Medium profil (7,5 mm)
anbefales til

Nomad™ Aqua matter og for Nomad Terra 6050 og 6250 matter. Høy profil (11 mm) anbefales til Nomad Terra 9100, 8100 og 8150 matter.

Skinne for mattebrønn:



• Skinne med lav profil i rustfritt stål til montering i mattebrønn for

å hindre krymping og bevegelse av matten. Til Nomad Terra 8100 og 9100 matter.

• Til bruk i mattebrønn, innendørs eller utendørs.

Skjøtetape:



Tape for å skjøte sammen 2 matter.

Lim:



Brukes sammen med skjøte-tapen for å skjøte sammen vinylmatter.

Brukes også for å feste kantlister til vinylmatter.

Rengjøring og vedlikehold

Et egnet og regelmessig vedlikehold av matten vil:

- forlenge mattens levetid ved å redusere skitten som sliter på fibrene i matten,
- gjøre matten mer effektiv ved å hindre at skitten fraktes videre inn i bygningen,
- bevare mattens utseende og bidra til bygningens image.

BSI (British Standard Institute) fastslår i dokumentet: "It is of vital importance to the satisfactory performance of any entrance flooring system that a thorough cleaning routine is carried out."

(Entrance flooring systems-selection, installation and maintenance BS 7953; 99)

Hvis Nomad mattene posisjoneres riktig i forhold til bruk og trafikk, og at de vedlikeholdes ved å følge 3Ms rengjøring og vedlikeholdsprosedyrer, vil Nomad matter ha en typisk levetid på 5 år (bortsett fra Nomad Terra 6050 og Nomad Aqua 4500 matter, som har en typisk levetid på 3 år).

For mer detaljert informasjon henviser vi til våre detaljerte rengjørings- og vedlikeholdsprosedyrer.

Nomad Terra



mattene støvsuges daglig



mattene ristes/bankes og spyles ukentlig

Nomad Aqua



mattene støvsuges daglig, og ristes/bankes og spyles ukentlig



ekstraksjonsrensens periodevis

Sjekkliste for inngangspartimatter

Dette må tas i betrakning for å velge riktig løsning i inngangspartiet:

Anslå antall passeringer i inngangspartiet per dag:

- < 500
- 500 – 1500
- 1500 – 5000
- > 5000

Identifiser typisk smuss som fraktes inn:

- Skitt
- Fuktighet
- Snø
- Salt
- Olje
- Annet:

Angi nøyaktig størrelse på inngangspartiet (en lenger matte vil gi et bedre resultat):

- < 5 m²
- 5 – 10 m²
- 10 – 30 m²
- > 30 m²

Definer plasseringen av installasjonen:

- Utendørs
- Innendørs
- Mattebrønn
- Med overbygg
- Uten overbygg
- Annet (vennligst spesifiser; f.eks.: i heiser):

Hvis innendørs:

- Frittliggende matter
- Tilpassede matter

Hvilken gulvtype er det:

Ved hjelp av denne informasjonen, vil 3Ms konsulenter eller våre autoriserte forhandlere ha muligheten til å hjelpe deg med å velge riktige matter etter dine behov.



Cinema Cinecity, Treviso,
Italia



VW, Berlin, Tyskland



Rectorat, Créteil, Frankrike



Natwest Bank, UK



Oslo Lufthavn, Norge




Albert Schweitzer Sykehus,
Dordrecht, Holland



3M Norge A/S
Avd. Rengjøringsystemer

Hvamveien 6, Postboks 100
2026 Skjetten
Telefon 0 63 84
Telefax 63 84 17 88
E-mail: innovation@no.mmm.com

Forhandler

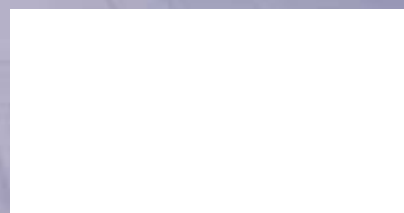

Forespørsel

Hvis du ønsker å bli kontaktet av en 3M konsulent eller av en autorisert forhandler, vennligst send det på fax **63 84 17 88**.

Etternavn/fornavn: _____

Stilling: _____ Firma: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____ Telefon: _____ Telefax: _____

E-mail: _____

For øyeblikket har jeg et spesifikt prosjekt: _____

For å kunne gi deg riktig konsultering, vennligst gi oss følgende informasjon:

Type bygning:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bank | <input type="checkbox"/> Helse |
| <input type="checkbox"/> Forretning | <input type="checkbox"/> Hotell, Restaurant |
| <input type="checkbox"/> Butikksenter | <input type="checkbox"/> Kino |
| <input type="checkbox"/> Administrasjon | <input type="checkbox"/> Annet: _____ |

Antall inngangspartier: ____

Tilleggsopplysninger: _____

Anslå antall passeringer i inngangspartiet per dag:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 500 | <input type="checkbox"/> 1500 – 5000 |
| <input type="checkbox"/> 500 – 1500 | <input type="checkbox"/> > 5000 |

Typisk smuss som fraktes inn:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Skitt | <input type="checkbox"/> Salt |
| <input type="checkbox"/> Fuktighet | <input type="checkbox"/> Olje |
| <input type="checkbox"/> Snø | <input type="checkbox"/> Annet: _____ |

Størrelse på inngangspartiet (en lenger matte vil gi et bedre resultat):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> < 5 m ² | <input type="checkbox"/> 10 – 30 m ² |
| <input type="checkbox"/> 5 – 10 m ² | <input type="checkbox"/> > 30 m ² |

Plassering av installasjonen:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Utendørs | <input type="checkbox"/> Uten overbygg |
| <input type="checkbox"/> Innendørs | <input type="checkbox"/> Annet (vennligst spesifiser): _____ |
| <input type="checkbox"/> Mattebrønn | |
| <input type="checkbox"/> Med overbygg | F.eks.: heiser |

Hvis innendørs:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Frittliggende matter | <input type="checkbox"/> Tilpassede matter |
| <input type="checkbox"/> Hvilken gulvtype er det: _____ | |

3M

3M Norge A/S
Avd. Rengjøringsystemer
Hvamveien 6, Postboks 100
2026 Skjetten
Telefon 63 84 75 00, Telefax 63 84 17 88
E-mail: innovation@no.mmm.com

nomadTM
Inngangspartimatter

