




Justrite Safety Group

Ingangsmatter

www.notrax.eu

2018 Produkt egenskaper

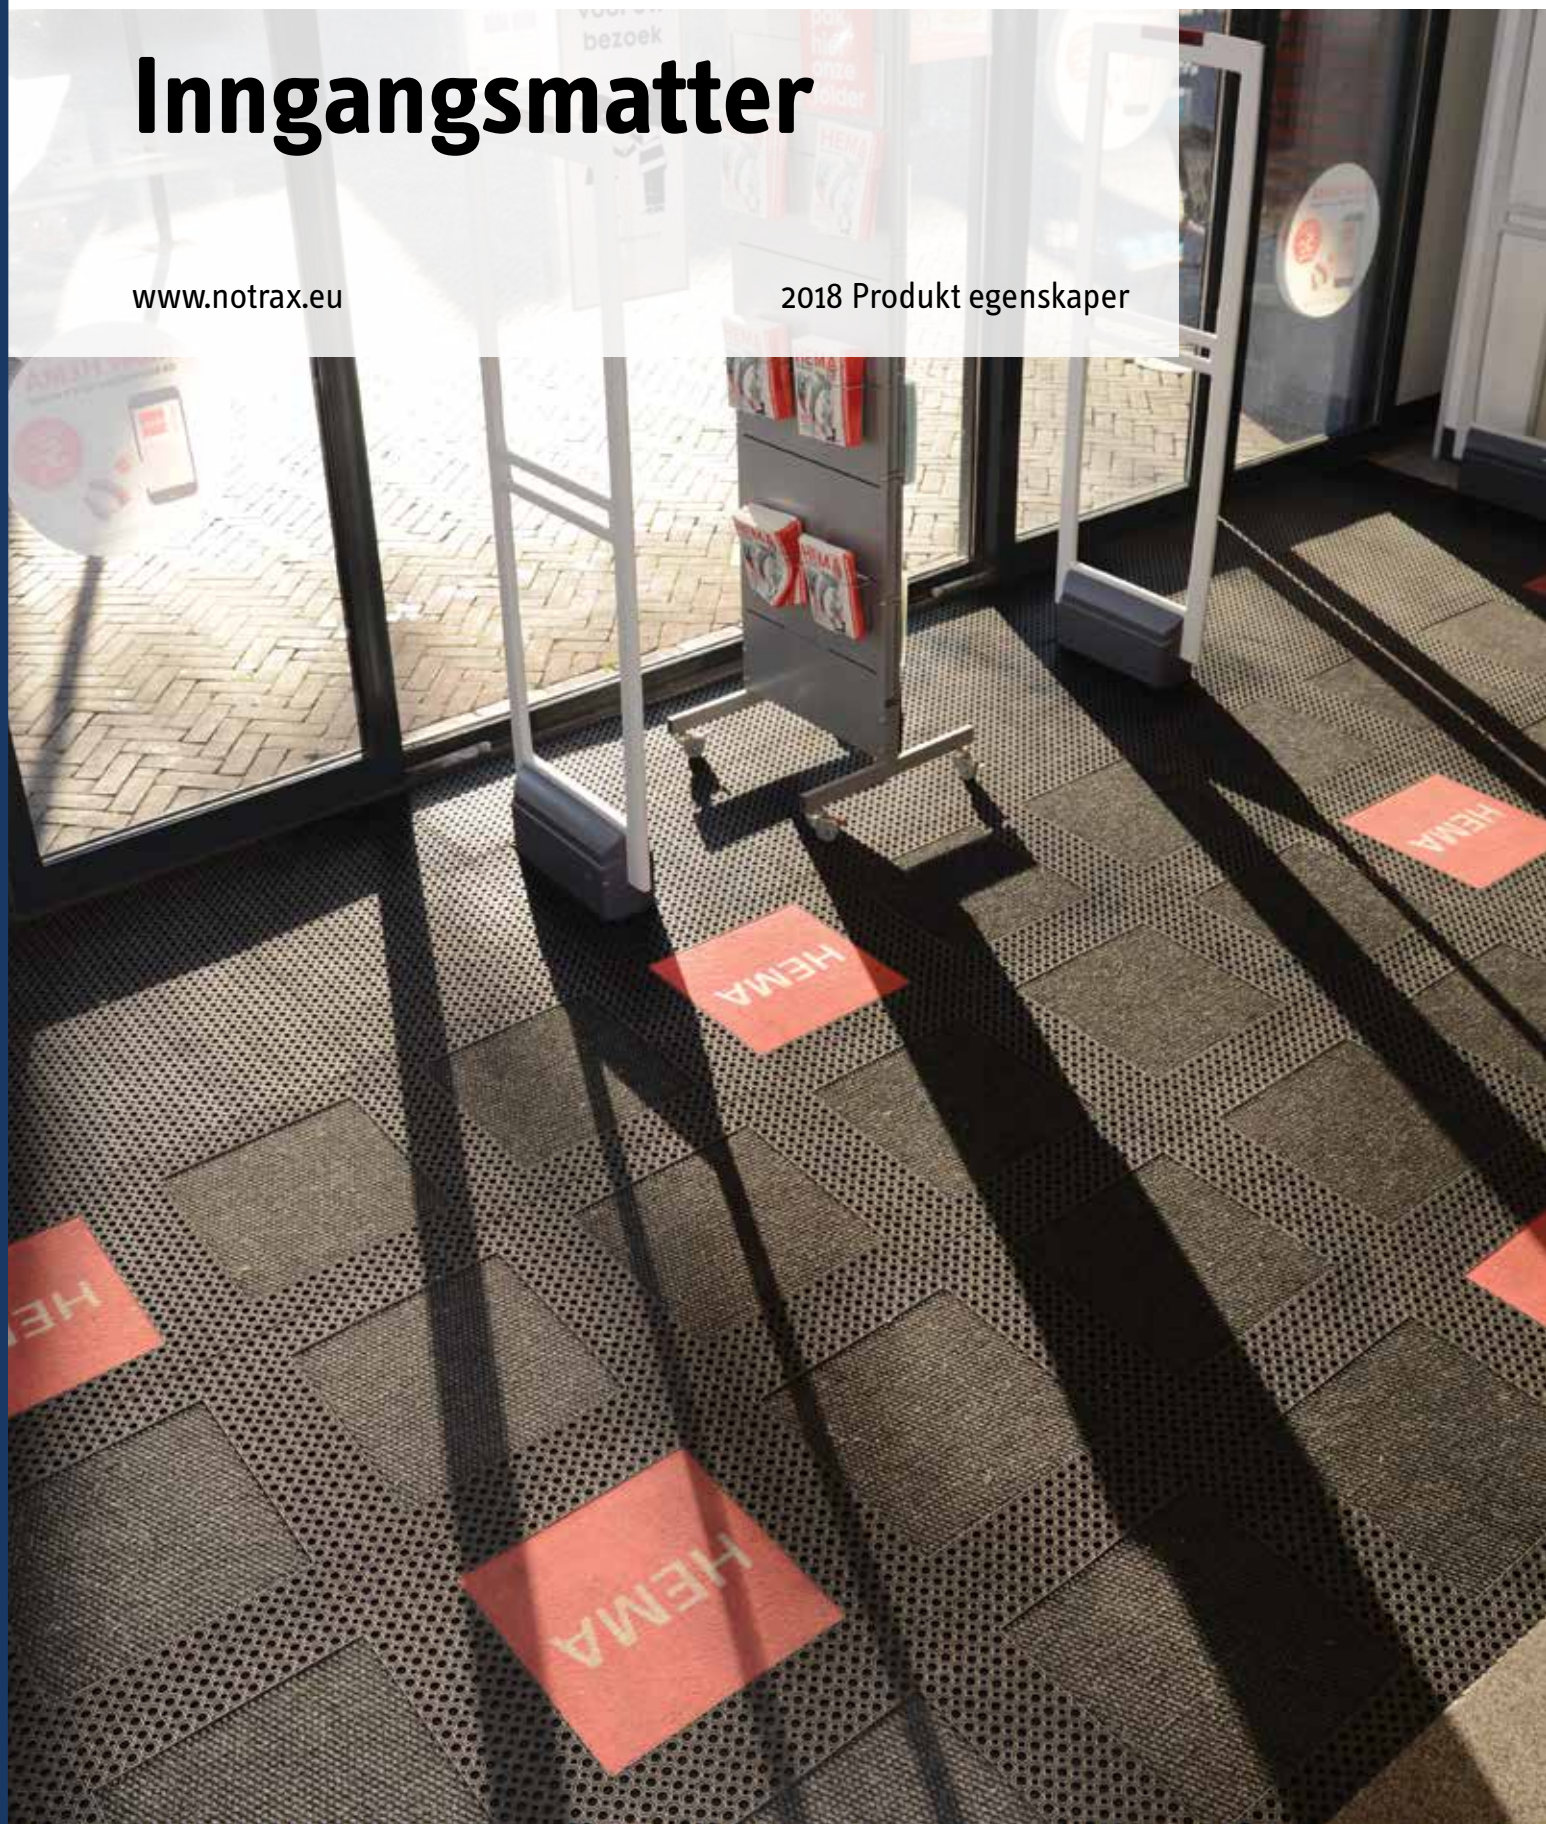

Innholdsfortegnelse og guide

Art.	Kode	Produktnavn	Side	Art.	Kode	Produktnavn	Side
Notrax®		mattepikegrammer	3	Innendørs / Utendørs – Kontrakt- og installasjonsmatter			48/49
		Produkttesting	3	692		Master Flex HHP™ D12	50/51
		Om Notrax®	4	693		Master Flex HHP™ C12	50/51
		Garanti	5	592		Master Flex™ D12	52/53
		Fordeler med inngangsmatter	6	593		Master Flex™ C12	52/53
				590		Master Flex™ D23	54/55
				591		Master Flex™ C23	54/55
				597		Master Flex C12/D12™ Nitrile Safety Ramps	56/57
				596		Master Flex D23/C23™ Safety Ramps	56/57
				599		Oct-O-Flex™ 12 mm	58/59
Logomatter – Tilpassede trykte matter			8/9	Utendørs – Kontrakt- og installasjonsmatter			
190		Logo Washable™	10/11	564		Oct-O-Mat™ 23 mm	60/61
010		Uni Washable™	10/11	539G		Gripwalker™ 11 mm	62/63
199		Logo Imperial™	12/13	273		CTi™ 16 mm	64/65
019		Uni Imperial™	12/13	274		CTi™ 14 mm	64/65
198		Logo Superior™	14/15	271		CTi™ 10 mm	64/65
018		Uni Superior™	14/15				
193		Logo Standard™	16/17	Utendørs – Løstliggende skrapematter			
015		Uni Standard™	16/17	599B		Oct-O-Flex Bevelled™	66/67
170		Déco Design™ Washable	18/19	539B		Gripwalker Edge™	68/69
178		Déco Design™ Superior	18/19	345		Rubber Brush™	70/71
179		Déco Design™ Imperial	19/19	565		Soil Guard™	70/71
175		Déco Design™ Standard	18/19	267		Wayfarer® 16 mm	72/73
				266		Wayfarer® 14 mm	72/73
				265		Wayfarer® 10 mm	72/73
Innendørs – Kontrakt- og installasjonsmatter			20/21	Tilbehør			
389		Swisslon Plus™	22/23	083		Bevelled Nosing 2 mm	74
380		Swisslon XT™	24/25	084		Bevelled Nosing 4 mm	74
388		Swisslon Uni™	26/27	325		Bevelled Nosing 11 mm	74
113		Master Trax™	28/29	113K		Master Trax™ Stitched Bevels	74
103		Master Trax Lite™	28/29	086		Notrax® Glue	75
				093		Recess Fillers 6 mm	75
Innendørs – Løstliggende teppematter			30/31	094		Recess Fillers 8 mm	75
150		Aqua Trap®	32/33	095		Recess Fillers 10 mm	75
166		Guzzler™	34/35	090		Mat Hold™	75
151		Diamond CTE™	36/37				
118		Arrow Trax™	38/39				
185		Essence™	40/41				
130		Polyplush™	42/43				
123		Polyplush LT™	42/43				
117		Heritage Rib®	44/45				
109		Heritage Rib Lite™	44/45				
136		Polynib®	46/47				

Notrax® Produkttesting og Piktogrammer

Notrax®-gulvmatteprodukter er underlagt grundig testing som er utført av uavhengige laboratorier, før de slippes på markedet. Vårt produkttestdiagram viser sammenligninger mellom Notrax®-mattene i denne katalogen: Eksempel på produkttestdiagram

Example Produkttesting Chart

Produkttesting



Vannabsorbering

Angir fuktighetsabsorbering i en inngangsmatte ved faktisk bruk. Jo høyere markøren på testdiagrammet er, desto flere liter vann pr. kvadratmeter kan matten holde på.

Slitestyrke

Angir tiden det tar for en matte å miste sitt attraktive utseende og funksjonalitet. Denne testen simulerer slitasjen en inngangsmatte utsettes for under normal fottrafikk. Jo høyere markøren på testdiagrammet er, desto mer motstandsdyktig er matten mot slitasje og ødeleggelse.

Støvabsorpsjon


Angir mengden smuss en inngangsmatte kan fange opp, holde på og skjule i faktisk bruk. Effektiviteten til denne funksjonen avhenger av en kombinasjon av produksjonsteknikker og kvaliteten på garnet som brukes. Jo høyere markøren på testdiagrammet er, desto mer smusskrapes av sko.



Innendørs
Til innendørs bruk.



Stor trafikk
Velegnet for stor fottrafikk, f.eks. i travle offentlige områder, hoteller og forretningsmiljøer.



Trapper
Egnet til montering i trapper.




Portal, inngangsparti
Kan brukes utendørs i beskyttede områder under tak eller inngangspartier som ikke er utsatt for regn.



Middels trafikk
Velegnet for middels fottrafikk på skoler, kontorer og i forretninger.



Rullestolvennlig
Glatt overflate eller lav profil og skrå kanter er ideelt for rullestoler, traller, vogner og koffertjul.



Utendørs
Kan brukes utendørs under alle værforhold.



Lett trafikk
Velegnet for lett fottrafikk på kontorer og i forretninger.



Vaskbar
Kan vaskes opptil 50° Celsius.



Absorberende
Absorberingsevnen er målt i liter pr. kvadratmeter.



Avskraping av smuss
Skrapefunksjonen fjerner smuss fra såler for å forhindre at smuss og skitt dras med inn i bygningen.



Modulsystem
Sammenkobbeltbare matter som gjør det mulig å tilpasse mattene på stedet til en hvilken som helst form.



Drenering
Lar vann renne gjennom og etterlater en ren og tør overflate.



Høye hæler
Suitable for use with high heels. / Anvedelig for høye heler



Brannhemmende
Brannklasse Bfl-S1 eller Cfl-S1, testet i henhold til EN 13501-1. Matter som er utviklet for å forhindre brannutløp, og dette er dokumentert med testsertifikater fra uavhengige laboratorier.



Kuldebestandig
Tåler å utsettes for ekstreme værforhold.

Notrax®-matter til virksomhetsbruk

Notrax® blir ofte omtalt som en av pionerene innen mattedesign og produksjon. Dette er ikke overraskende fordi vi, siden vi ble grunnlagt i 1948, har vært opptatt av å lage kvalitetsprodukter og å optimalisere prosesser.





Grunnlagt i 1948 av Charles J. Wood (ytterst til høyre).

Notrax® har et komplett utvalg av utendørs og innendørs inngangsmatter til virksomhetsbruk. Notrax® profesjonelle støvreduksjonsmatter er utformet for å:

- Fjerne smuss og fuktighet fra sko
- Forhindrer at smuss kommer inn i lokaler
- Få inngangspartier til å se rene og ryddige ut
- Redusere faren for at noen sklir

Opptil 80 % av smuss innendørs skyldes fottrafikk.

Bruk av matter sørger for at det meste av smuss blir stoppet ved inngangen og ikke samler seg opp på gulvene. Dette reduserer vedlikehold av gulv og behovet for rengjøringskjemikalier betydelig. Matter forlenger også levetiden til gulvet ved å ta av for slitasjen ved inngangen.

Inngangsmatter bidrar til å redusere risikoen for at noen sklir eller faller. Mattenes absorberende egenskap tørker sko og forhindrer at noen sklir, mens gummi- eller vinylunderlaget, som er vannbestandig og sklisikkert, forhindrer at matten forflytter seg for å ytterligere forhindre at noen sklir, snubler eller faller. Notrax® har et utvalg av enkeltsoner-, multisone- og multifunksjonelle matter i en rekke farger og materialer, som passer ethvert inngangsparti og tilbyr en total inngangsmatteløsning for et behagelig og sikkert miljø.

Produktinnovasjon

Varemerke vårt, Notrax®-matter til virksomhetsbruk, er blitt synonymt med kvalitet, fleksibilitet og kundeservice. Det som begynte som en liten familieeid mattereparasjonsbedrift, har raskt vokst til å bli en global bedrift, og nå som en del av Justrite Safety Group, utmerker vi oss innen utvikling og produksjon av avlastnings-, verne- og entrématter for industrielle og kommersielle bruksområder. I takt med at interiør- og bygningsdesign utvikler seg, så utvikler også våre matteprodukter seg. Innovasjonsteamene våre fortsetter å utvikle toppmoderne produkter gjennom intens forskning og utvikling ved hjelp av nye teknologier, nye designteknikker og nye ideer. Vi søker hele tiden nye måter å møte de skiftende behovene i bransjen på. Vi fokuserer på kundenes problemer og jobber sammen med dem for å lage matteløsninger. Notrax®-produkter selges over hele verden gjennom vårt betrodde forhandlernettverk av matteeksperter, som er aktive i nisjesegmenter med tilknyttede leverandører, renhold og hygiene, installasjonseksperter, interiørdesignere, prosjektutviklere og mange flere.

Måten vi forstår og svarer på markedenes spesifikke behov viser vår interesse og glede i å ta vare på våre forhandlere og deres kunder. Eksempler på dette er utviklingen av spesialtilpasning av produkter og integrasjon på Internett med kunder. Som en av verdens største og mest integrerte produsenter av matter til virksomhetsbruk er vår tro på sterke relasjoner grunnmuren i vår virksomhet.

Vi har fabrikkanlegg i Europa og USA, og vi prøver stadig å redusere innvirkningen våre prosesser har på miljøet. Det betyr at vi tar sikte på å utvide vår virksomhet på en miljømessig ansvarlig måte, og vi gjør dette ved å fokusere på redusere avfall og bruker resirkulerte materialer der det er mulig og ved å skaffe materialer fra bærekraftige kilder.



Den "LEAN" strukturen på virksomheten vår gjør oss ikke bare i stand til å fortsette å være konkurransedyktige og å tilby rask service. Den gjør det også mulig for kundene våre å være med på en felles innsats for redusere utslippet av CO₂ ved å bruke elektroniske innkjøps- og fakturerings tjenester og direkteleveranser.

R.E.A.C.H.

REACH er EUs forordning om kjemikalier og sikker håndtering av disse (EC 1907/2006). Den omhandler registrering, vurdering, godkjenning og begrensning for kjemikalier. Loven trådte i kraft 1. juni 2007 og gir produsenter ansvaret for å sørge for streng beskyttelse av mennesker og miljøet fra bruk av kjemikalier i produksjonen. Notrax® bruker ikke stoffer som er inkludert på SVHC-listen (Substances of Very High Concerns) under REACH, inkludert plastiseringsmiddelet dioktylfthalat (DOP). Mer informasjon om våre standpunkter angående bærekraft kan fås på www.buynotrax.eu for registrerte forhandlere eller ved å sende en forespørsel til europa@notrax.com.

Produktgaranti

Alle Notrax®-gulvmatter er produsert med materialer og utførelse av høyeste kvalitet. Vi gir garanti for produktenes pålitelighet og funksjonalitet for ett år fra kjøpsdato, forutsatt at produktene brukes i henhold til produsentens anbefalinger og at anbefalt vedlikehold følges. Kjøperen har ansvaret for å vurdere om produktet er egnet for tiltenkt bruk og påtar seg ansvaret for denne bruken. Selgeren er ikke ansvarlig for skader utover prisen på produktet. Garantien gjelder ikke for ekstra skralister, skjøting eller falsing av matter. I det usannsynlige tilfellet at det er en feil ved et Notrax-produkt, vil det gis full refusjon eller produktet vil bli byttet ut (etter produsentens eget skjønn). Garantikrav må være godkjent for retur og sendes forhåndsbetalt for inspeksjon og evaluering. For informasjon om vedlikehold av gulvmatter: www.notrax.eu/news. Denne katalogen presenterer løsningene Notrax® tilbyr innen virksomhetsbruk av inngangsmatter til støvreduksjon. Spør gjerne etter den nyeste Notrax®-brosjyren for ergonomiske avlastnings- og vernematter.


Takk for at du valgte Notrax®.

René Vieveen
Administrerende direktør

Justrite Safety Group

Fordeler med inngangsmatter

Inngangspartiet er bygningens førsteinntrykk. Som ved enhver introduksjon – av mennesker, steder eller produkter – er førsteinntrykket avgjørende. Inngangspartier må tilfredsstille en rekke krav, inkludert attraktiv design, høy gjennomstrømningshastighet (selv på de travleste tidspunktene) og utmerket funksjonalitet.

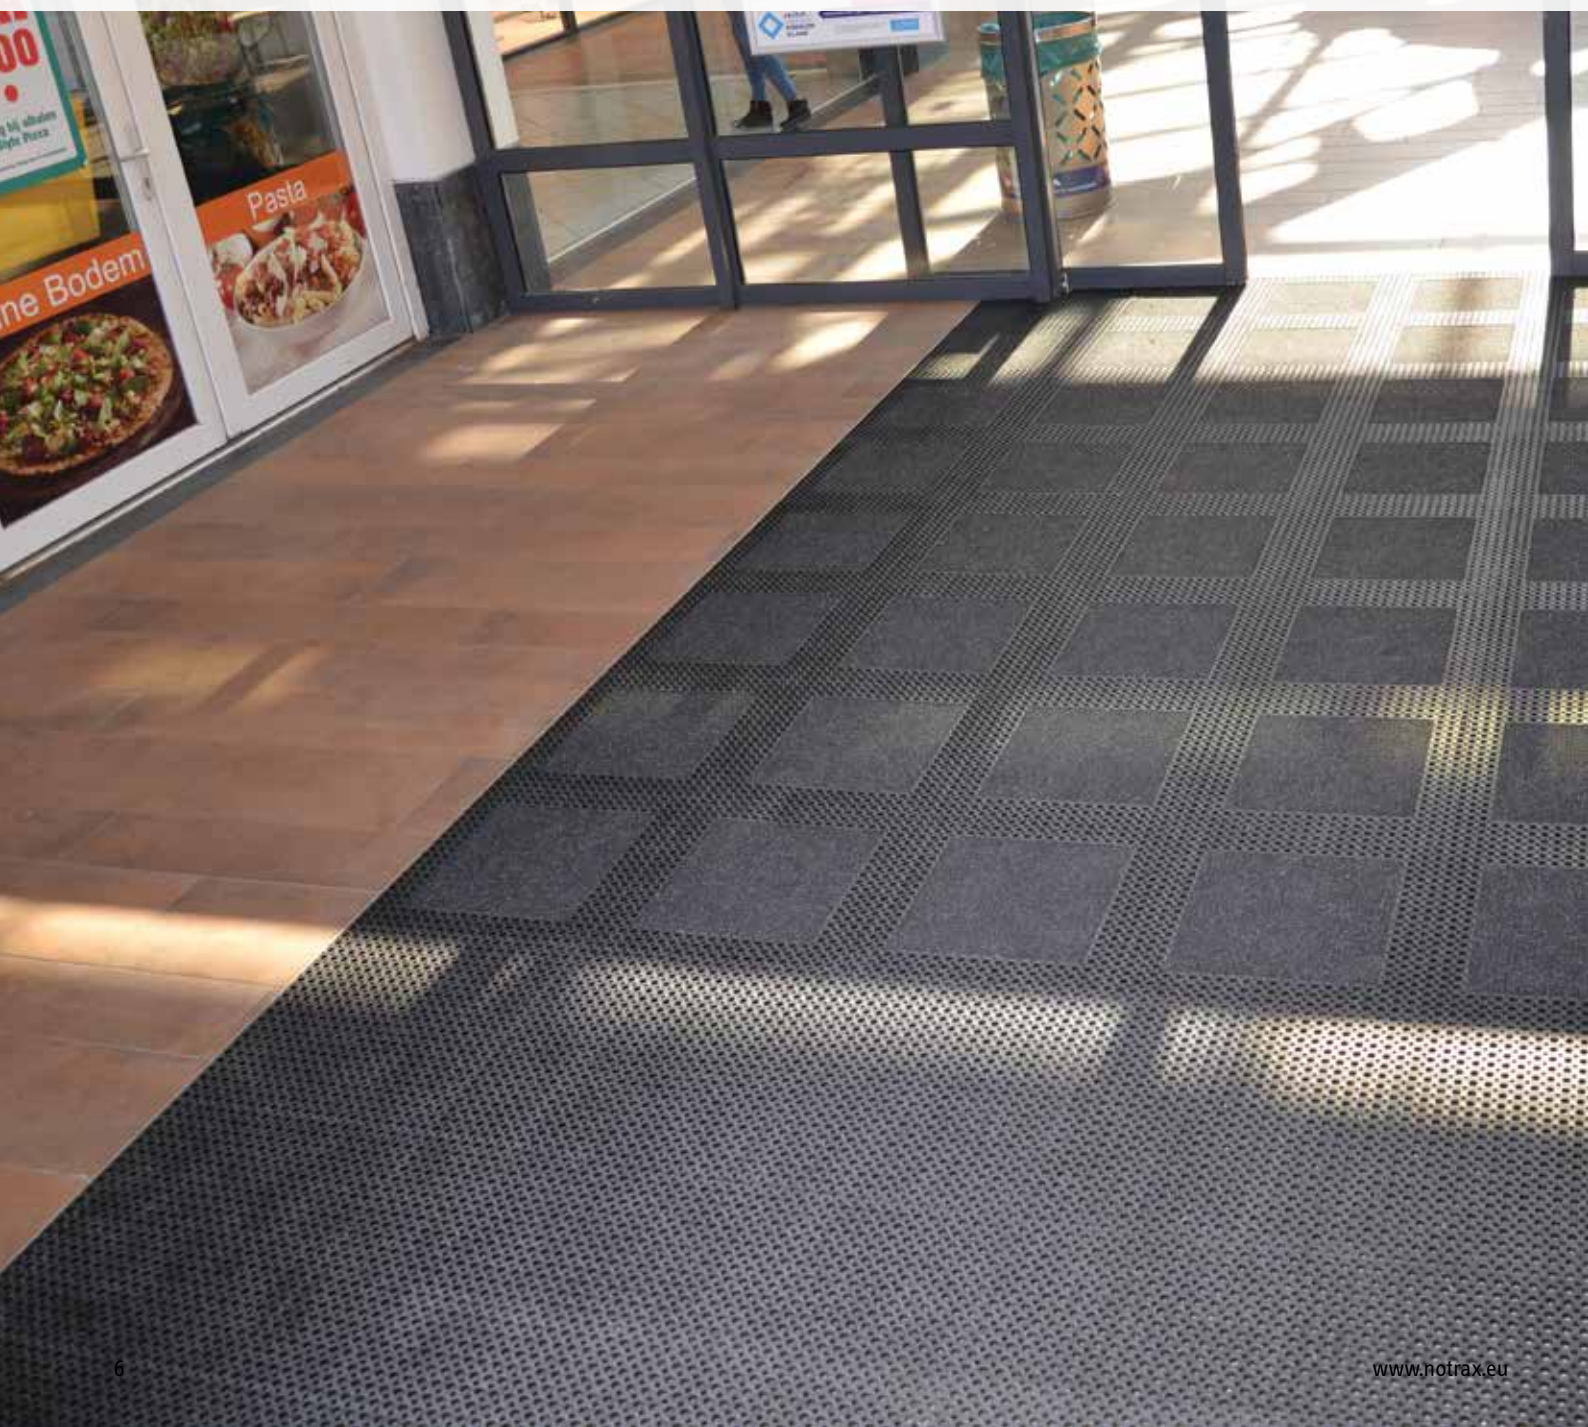

Fordelene med inngangsmatter anerkjennes av mange sakkyndige for bærekraftige og miljøvennlige bygninger, for eksempel LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Inngangsmatter reduserer rengjøringskostnader

70–80 % av støv, skitt og smuss i offentlige bygninger dras med inn fra utsiden og spres utover hele gulvet (International Sanitary Supply Association). Over en 20-dagersperiode kan 1000 mennesker dra med seg 9,6 kg smuss inn i en bygning (ISSA). Basert på tester utført av BST Laboratory over en 11-månedersperiode dras det med inn tolv ganger så mye skitt ved fuktige værforhold.

Inngangsmatter bidrar til forbedret innendørs luftkvalitet

Innendørs luftforurensning er en av de fem største miljømessige risikoene for folkehelsen siden innendørs luft kan være opptil 70 ganger mer forurensset enn utendørs luft (Environmental Protection Agency), og de fleste mennesker tilbringer 60–90 % av tiden innendørs. (American Lung Association).

Reduksjon av konsentrasjonen av partikler gjennom forebygging og rengjøring kan bidra til å lindre symptomene og forebygge sykdom. Utendørs smuss kan forårsake pusteproblemer, allergier og forverre astma.

Inngangsmatter beskytter og bevarer gulvoverflaten

Når smuss hele tiden dras med inn i bygningen er dette også en viktig årsak til slitasje på gulv og tepper. Skitt og smuss har en struktur som ligner på et barberblad. Dette kvernes inn i gulvene når mennesker går på dem og forårsaker skraping på glatte gulvoverflater, og når teppene blir tråkket på, kan teppefibrene skjæres.


Innen de første 6 fot av gulvet fjernes 42 % av gulvets overflate eller teppet etter at bare 1500 personer har gått over det og dermed forkortet den totale levetiden for gulvoverflaten.

Inngangsmatter bidrar til å forhindre skliing, snubling og fall

Vått, glatt gulv er farlig. Inngangsmatter reduserer også sklifare. Inngangsmatter kan absorbere opptil 5 liter vann per kvadratmeter. Undersiden av mattene er i fuktighetsbestandig og skliereduserende vinyl eller gummi.

Sonene

Matteløsninger som lykkes med å stoppe smuss og forhindrer skliing og fall, fokuserer på tre hovedsoner:

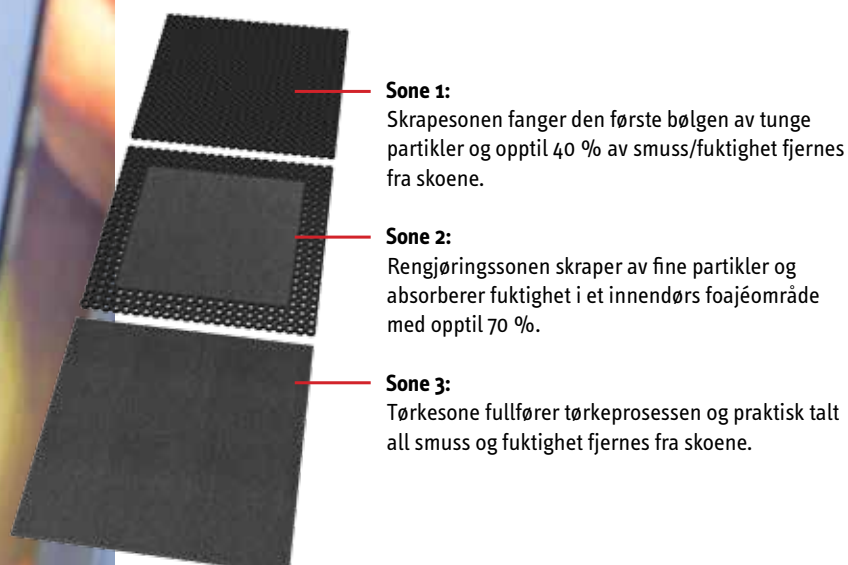

Logomatter og tilpassede trykte matter

Logomatter gir muligheten til å fullstendig tilpasse en kvalitetsinngangsmatte for støvreduksjon med virksomhetens logo eller budskap for virkningsfull profilering. Når besøkende kommer inn, fungerer inngangsmatten som en glimrende profileringsmulighet som kan styrke virksomhetens identitet og virkelig ønske gjester velkommen, fordi de fleste som kommer inn, hovedsakelig ser på gulvet.



Høyoppløselige trykk

Notrax® bruker den nyeste trykkteknologien og høyoppløselige trykk som gjør det enkelt å skrive ut komplekse logodesign, skyggelegging og tredimensjonale effekter. Høy oppløsning gir trykk med fotokvalitet med overlegen bilderepresentasjon. Den skarpe avgrensningen av fine linjer, konturer og jevne overganger gir nøyaktige detaljer så hver enkelt matte kan ha et helt unikt utseende. Høyden på teppets luv forbedrer dybden i bildet for å oppnå en virkelig strålende effekt.

Ubegrensede fargemuligheter

Notrax® logomatter trykkes med en utvidet fargetrykkprosess som gir sterke, stabile farger med nesten uendelig fargemuligheter. De store fargevariasjonene gir levende farger, utmerkede svarttoner for sterke kontraster og jevne overganger for kontinuerlige nyanser. Resultatet er trykk med eksepsjonell fotokvalitet som virkelig får logoen til å skille seg ut.

Flerfargede logoer, kompliserte design, kunst og til og med bilder kan enkelt gjengis. Velg blant de tusenvis av eksisterende Notrax®-fargene eller gi oss en PMS-kode (Pantone Matching System), RALkode (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) eller en kode fra et annet fargesystem, og vi vil matche logofargene for å sørge for en korrekt gjengivelse av logoen.

Match Your Mat™

BrilliantStep™ kan også trykkes i bare én farge slik at matten matcher en hvilket som helst innredning eller fargesammensetning, ved å bruk fargematchingsystemet vårt med tusenvis av flotte farger for å gi raske og nøyaktige fargematcher. Eller du kan ganske enkelt angi fargen du ønsker med PMS-kode, RAL-kode eller koder fra andre fargematchingsystemer, og vi vil matche matten. Ensfargede matter kan også brukes sammen med tilpassede logomatter for å gi et komplett fargekoordinert mattesystem.



Tilpassede lengder og størrelser

Som med alle Notrax®-produkter er Notrax® løstliggende inngangsmatter tilgjengelige i en rekke standardstørrelser, og tilpassede lengder er tilgjengelig pr. løpemeter.

Det fagkyndige produksjonsteamet vårt kan tilpasse Notrax® logomatter til enhver størrelse, fasong eller lengde med skråkantlister påmontert for å fullføre matten og forhindre snubling. Selv spesielle fasonger eller former, inkludert sirkler, halvmåner og buer kan produseres for spesialinstallasjoner.



Innendørs Absorberende trykt

190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™

Funksjonell og vaskbar logoinngangsmatte som kan fullstendig tilpasses med BrilliantStep™-fullfargetrykk med nesten uendelig fargekombinasjoner. Mattene blir gjennomfarget. Dette gir ekte dybdefarge, som forlenger holdbarheten på fargene. Undersiden av i nitrilgummi er vaskbar på opptil 50° C med knottmønster for å minimere bevegelse på alle overflater og holde matten forhøyet på harde gulv slik at den tørker på undersiden.





190 Logo Washable™

Logo Washable™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels til stor trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker, kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Spesifikasjoner:

- Tuftet frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
- 700 gram garn pr. m²
- Underside: nitrilgummi
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8,5 mm
- Vekt: 2,8 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Standardstørrelser:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Rengjøring:

- Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges

010 Uni Washable™

Uni Washable™ er en tmatte som kan trykkes ensfarget for å matche enhver fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter i et fargekoordinert mattesystem.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels til stor trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker, kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Spesifikasjoner:

- Tuftet frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
- 700 gram garn pr. m²
- Underside: nitrilgummi
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8,5 mm
- Vekt: 2,8 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1


Standardstørrelser:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm


Rengjøring:

- Kan maskinvaskes ved 50 °C eller støvsuges

Produkttesting



Produkttesting



Innendørs Absorberende Trykt

199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™

Logo Imperial™ høy kvalitet multifunksjonell støvkontrollmatte har en tett tuftet veving som sikrer høy absorpsjon og effektiv smussfjerning . En slitesterk underside i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til ethvert underlag.





199 Logo Imperial™

Logo Imperial™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels til stor trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker, kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Spesifikasjoner:

- Tuftet frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
- 700 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8 mm
- Vekt: 2,8 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter

Rengjøring:

- Støvsuges

019 Uni Imperial™

Uni Imperial™ er en trykkes som ensfarget matte for å matche matten til enhver fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter i et fargekoordinert mattesystem.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels til stor trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker, kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Spesifikasjoner:

- Tuftet frieze luv /garn med oppskårne løkker som består av stramt tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
- 700 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Nitrilgummikanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8 mm
- Vekt: 2,8 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm


Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter


Rengjøring:

- Støvsuges

Produkttesting




Produkttesting



Innendørs Absorberende Trykt

198 Logo Superior™ - 018 Uni Superior™

Logo Superior™ enestående støvreduksjonsmatten er tett tuftet for å gi god evne til å absorbere vann og fjerne smuss og gi en virkelig effektiv løsning. Matten har en jevn overflate som gir høy kvalitet på logotrykk. En slitesterk underside i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til et hvert underlag.

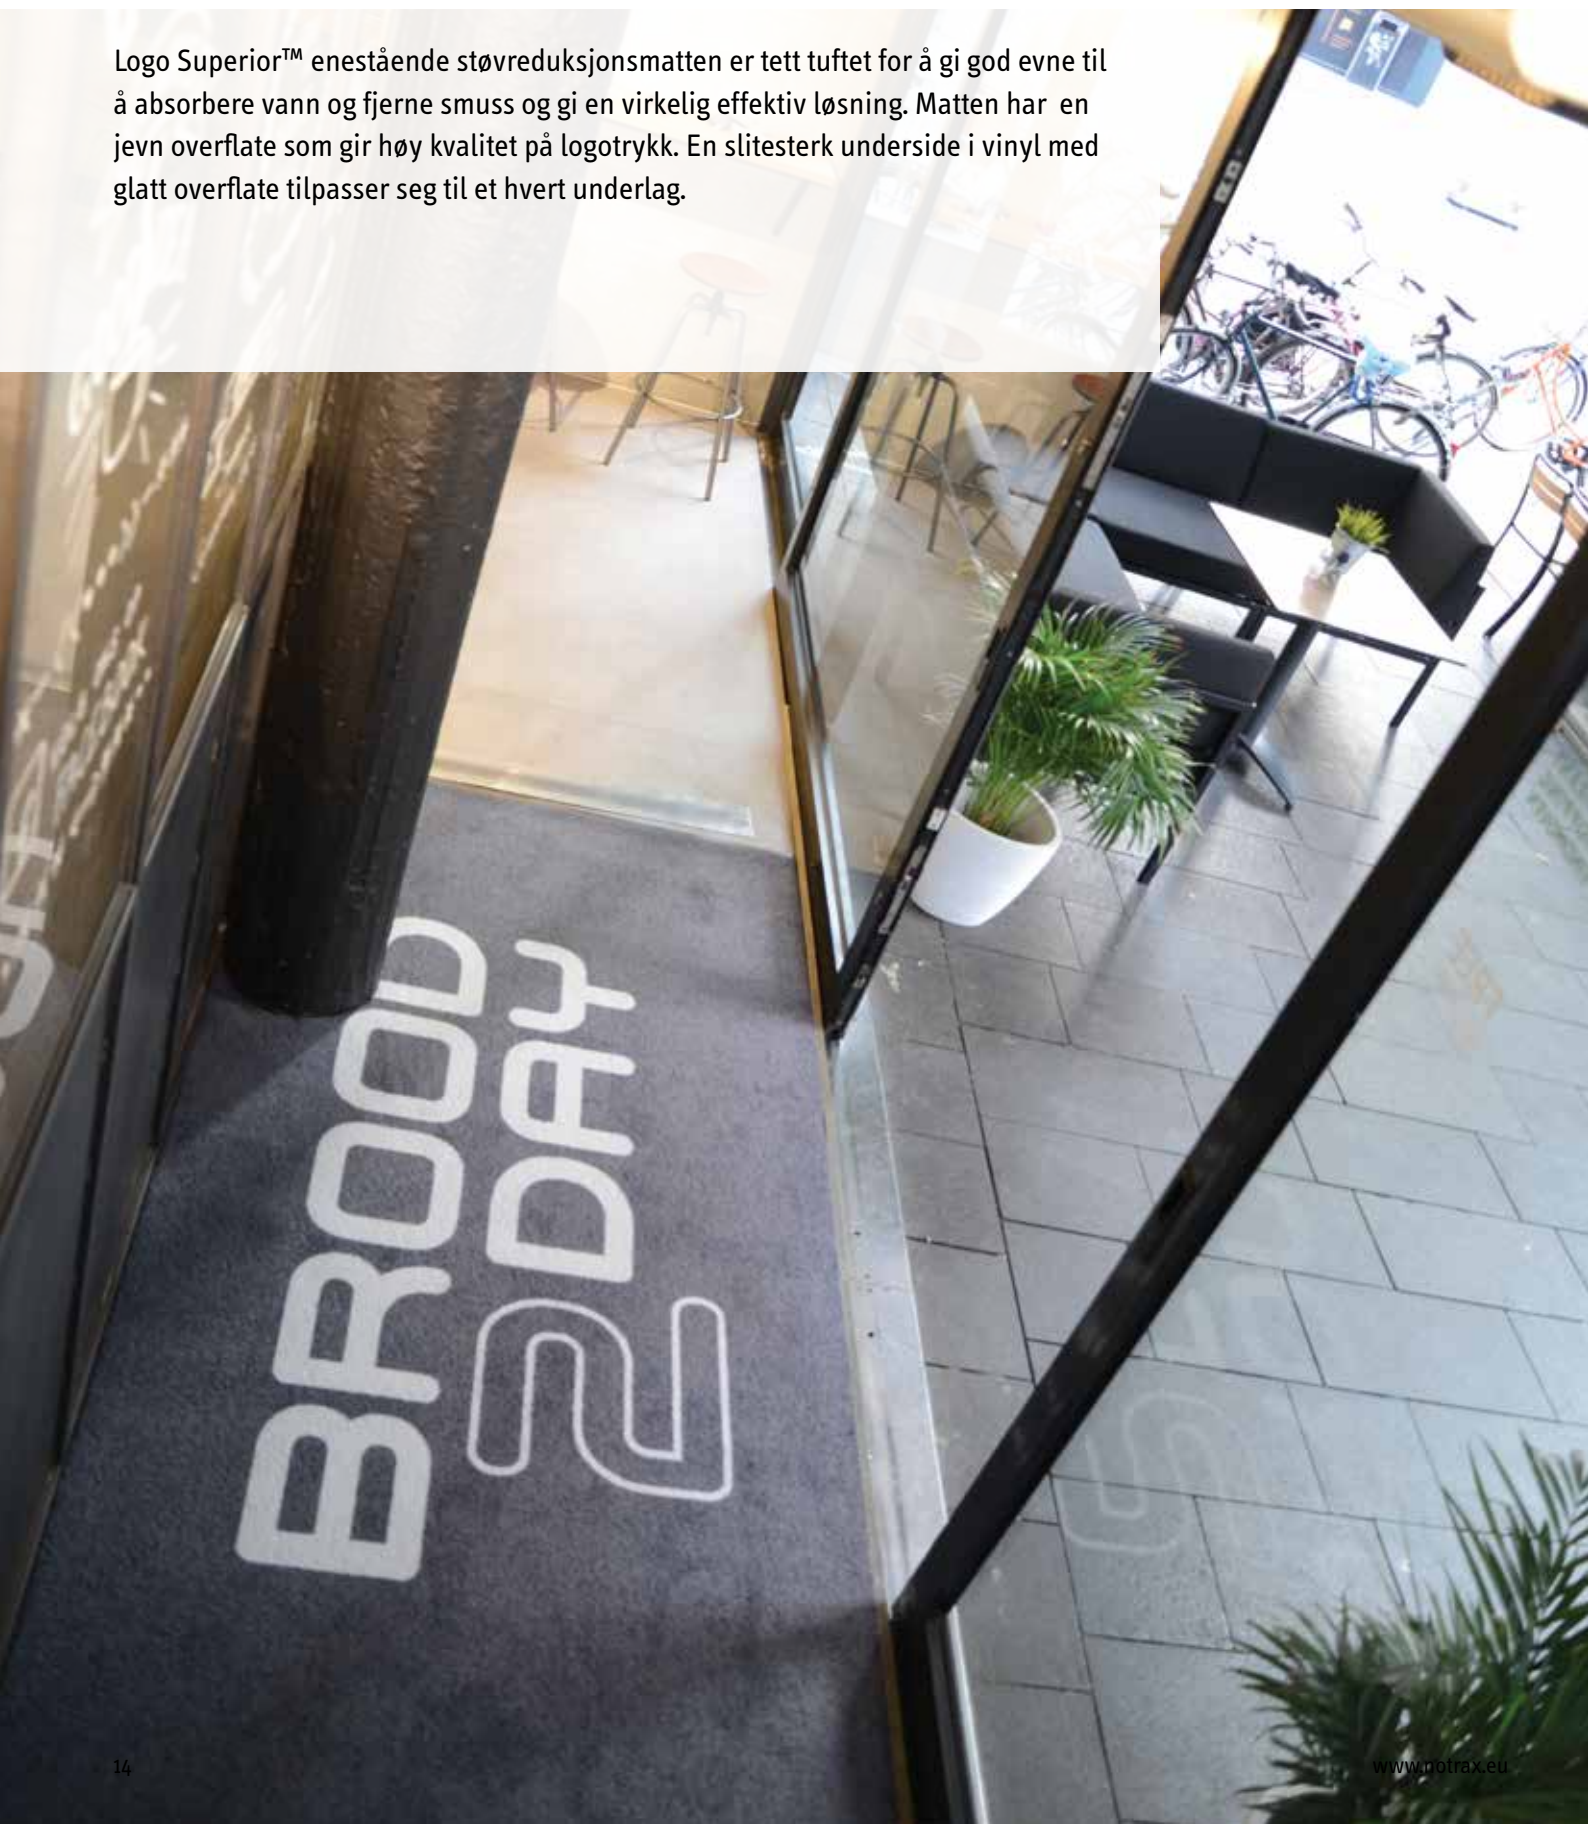



198 Logo Superior™

Logo Superior™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels til stor trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker, kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Spesifikasjoner:

- Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
- 600 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8 mm
- Vekt: 3 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter

Rengjøring:

- Støvsuges

018 Uni Superior™

Uni Superior™ er en trykkes som ensfarget matte for å matche matten til enhver fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter i et fargekoordinert mattesystem.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels til stor trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til hoteller, butikker, kjøpesentre, skoler, universiteter, restauranter og supermarkeder

Spesifikasjoner:

- Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6
- 600 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8 mm
- Vekt: 3 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm


Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 135 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 150 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 200 cm bredde pr. løpemeter


Rengjøring:

- Støvsuges

Produkttesting



Produkttesting



Innendørs Absorberende trykt

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard™

Logo Standard™ er den perfekte profileringsmatteløsningen for bruksområder med lav belastning. Med BrilliantStep™-fullfargetrykk med nesten uendelige fargekombinasjoner gir denne tett tuftede inngangsmatten mulighet for presist trykk og en ekte fargegengivelse. En slitesterk underside i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til ethvert underlag.





193 Logo Standard™

Logo Standard™ kan tilpasses fullstendig med den toppmoderne BrilliantStep™-teknologien som gir mulighet for tredimensjonale effekter, fine linjer og fargenyanser, slik at hver matte kan ha et helt unikt utseende.

Bildematerialet leveres innen 24-timer. Matten trykkes 24 timer etter at bildematerialet er godkjent.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til kontorer, butikker, restauranter, dagligvarebutikker, bakerier og spesialforretninger

Spesifikasjoner:

- Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,0
- 405 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 6 mm
- Vekt: 2,7 kg e.r m²

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 90 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 120 cm bredde pr. løpemeter

Rengjøring:

- Støvsuges

015 Uni Standard™

Uni Standard™ kan trykkes som ensfarget matte for å matche matten til enhver fargesammensetning eller til bruk sammen med tilpassede logomatter i et fargekoordinert mattesystem.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartiene til kontorer, butikker, restauranter, dagligvarebutikker, bakerier og spesialforretninger

Spesifikasjoner:

- Tuftet luv med oppskårne løkker som består av tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,0
- 405 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 6 mm
- Vekt: 2,7 kg pr. m²

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 90 cm bredde pr. løpemeter
- Opptil 120 cm bredde pr. løpemeter


Rengjøring:

- Støvsuges

Produkttesting




Produkttesting



Innendørs Absorberende trykt

Déco Design

Disse dekorative støvreduksjonsmattene er tilgjengelige i et stort utvalg av moderne, attraktive, funky, retroaktige og artige trykte matter som kan koordineres med enhver innredning og atmosfære. Denne høykvalitets flerfunksjonelle støvreduksjonsmatten rengjør og tørker skoene for å forhindre at smuss og fuktighet blir dratt med inn i lokalene. Utmerket fargefasthet sikret i samsvar med DIN 54006. Hvis du vil se flere design, kan du gå til www.notrax.eu.

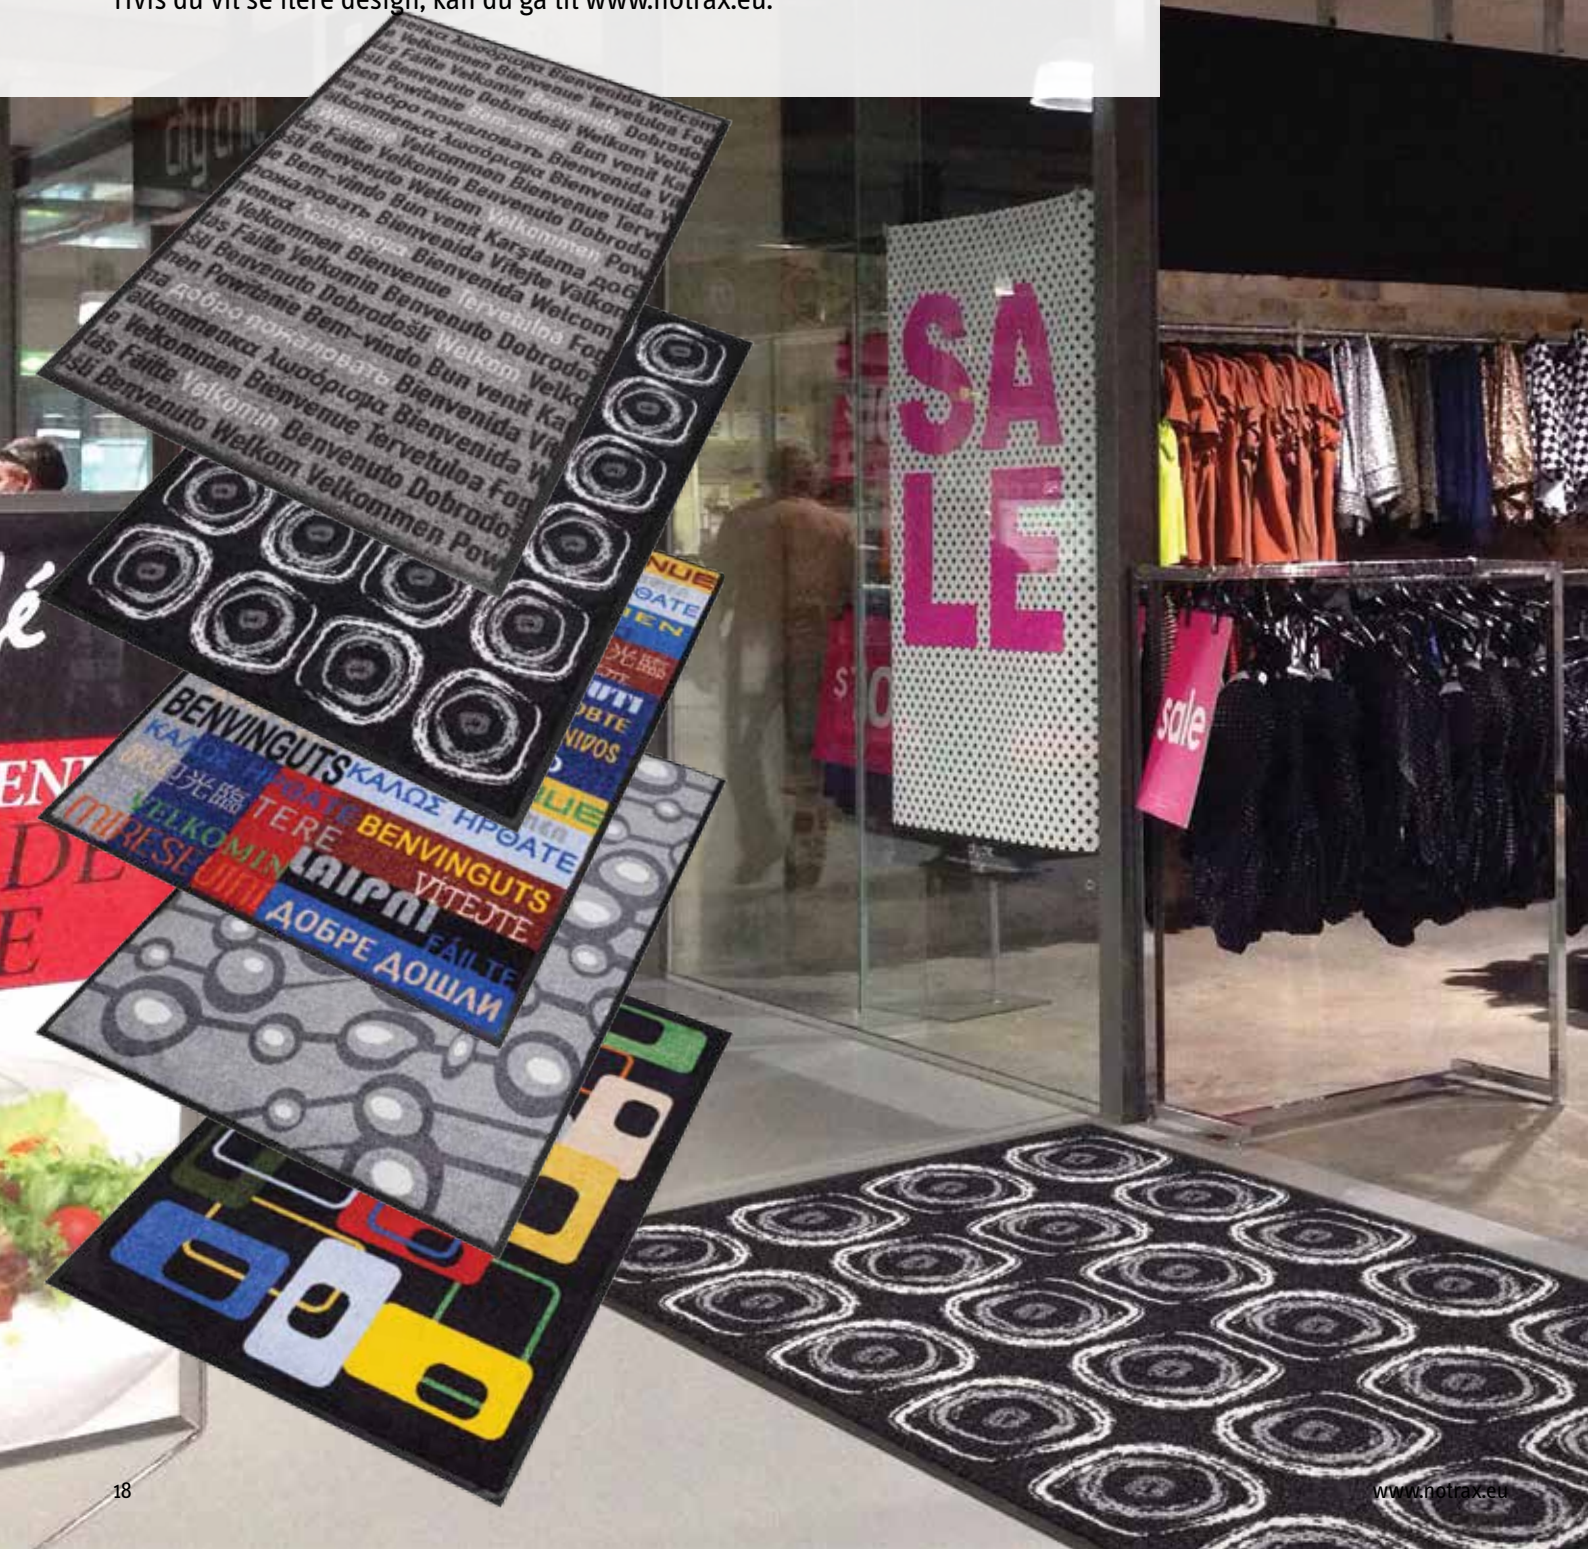



170 Déco Design™ Washable

Tuftet Frieze består av 700 gram garn pr. m² av 100% non-crush polyamide 6.6 high twist yarns. Kan maskinvaskes ved 50 °C. Undersiden av nitrilgummi med nottemønster for å minimere bevegelse på alle overflater og holde matten forhøyet på harde gulv slik at den tørker på undersiden.

Standardstørrelser:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Tuftet Frieze luv med oppskårne består av 700 gram garn pr. m² av løkker som består av stramt tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6 med en slitesterk underside i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til ethvert underlag.

Standardstørrelser:


- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede lengder og størrelser:


- Opptil 135 cm bredde pr. løpometer
- Opptil 150 cm bredde pr. løpometer
- Opptil 200 cm bredde pr. løpometer

179 Déco Design™ Imperial

Produkttesting



Produkttesting



178 Déco Design™ Superior

Tuftet velours luv med oppskårne consisting of 600 gram garn pr. m² av løkker som består av tvinngarn i 100 % trykkbestandig polyamid 6,6 med en slitesterk underside i vinyl med glatt overflate tilpasser seg til ethvert underlag.

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 135 cm bredde pr. løpometer
- Opptil 150 cm bredde pr. løpometer
- Opptil 200 cm bredde pr. løpometer

175 Déco Design™ Standard

Matten består av 405 gram garn pr. m² av 100% ikke-knusende polyamid 6,0 høyt vevetråd. Vinyl bakside med jevn overflate som tilpasser seg alle overflater.


Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Tilpassede lengder og størrelser:

- Opptil 90 cm bredde pr. løpometer
- Opptil 120 cm bredde pr. løpometer

Produkttesting



Produkttesting



I store kommersielle bygninger med områder med stor trafikk kan det være opptil 5000 passeringer om dagen. For offentlige bygninger med høy daglig trafikk er fordelene med et godt inngangsmattesystem veldig målbart. Et egnet inngangsmattesystem bidrar til å forbedre innendørs luftkvalitet og akustisk ytelse. Matten forlenger levetiden for innvendige gulvmaterialer og reduserer vedlikeholds- og rengjøringskostnader.

I store kommersielle bygninger med områder med stor trafikk kan det være opptil 5000 passeringer om dagen. For offentlige bygninger med høy daglig trafikk er fordelene med et godt inngangsmattesystem veldig målbart. Et egnet inngangsmattesystem bidrar til å forbedre innendørs luftkvalitet og akustisk ytelse. Matten forlenger levetiden for innvendige gulvmaterialer og reduserer vedlikeholds- og rengjøringskostnader.



Å velge egnede inngangsmatter for installasjon og prosjekter er viktig for å utnytte alle fordelene. Typen, kvaliteten og størrelsen på matten som installeres vil variere i forhold til fottrafikkvolumet, bruken av bygningen, miljøet hvor bygningen ligger og mange andre faktorer.

Funksjonalitet

Størrelse, materiale og tetthet er viktig for holdbarhet, absorberingsevnen og evnen til å fjerne smuss – jo mer desto bedre.

Polyamid- og polypropylenfibre er sterke og holdbare, gir god børsting og skraping. De er motstandsdyktige mot trykk, noe som betyr at de holder strukturen godt, og dette gjør dem egnet for store og travle innganger. Trykkbestandige matter tåler mer slitasje, og utseende og funksjonaliteten holder lenger ved høy trafikk. Polyamid har en fantastisk absorberingsevne samtidig som det også er motstandsdyktig mot flekker.

Skoene bør berøre matten minst tre ganger for god skraping, rengjøring og tørking. Som en tommelfingerregel tar det to meter med god tekstiloverflate for å fange opp 42 % av fuktighet og smuss. Med fire meter bør man oppnå opptil 65 % og med seks meter opptil 90 %. LEED anbefaler også et permanent inngangsmattesystem på minst 3 meter (en økning fra 1,8 meter i tidligere versjoner av LEED).

Sikkerhet

Våte, glatte gulv er farlige. Inngangspartier blir raskt våte på regnværs- eller snøværsdager. Små eller utilstrekkelige matter kan raskt bli gjennomvåte å gjøre situasjonen verre. Svært tilsmussede matter tilater at forurensende stoffer dras med til innendørs gulv. Inngangsmatter må ha en høy vannabsorberingsevne for å tørke skikkelig av sko.

En absorberingsevne på fire til seks liter vann pr. kvadratmeter er egnet for høy trafikk. Inngangspartier fungerer også som hovedutganger ved brann eller andre nødsituasjoner. Siden brannklassifikasjoner varierer etter bygningstype, type inngang og type inngangsmattesystem, anbefales det å sjekke brannreglene når du velger en inngangsmattesystem.

Tilgjengelighet

Spesielt i offentlige og kommersielle bygninger må inngangspartiet være tilgjengelig for alle. Arkitektoniske designguider spesifiserer at inngangspartier skal være tilpasset for rullestolbrukere og legge til rette for mennesker som bruker mobilitetshjelpemidler. Gulv bør ha en rullestolvennlig overflate, være snublefrie og fjerne vann fra hjul og sko for å redusere glatte overflater i bygningen.

Inngangsmatter eller innfelte mattebrønner må være i flukt med gulvoverflaten, eller eventuelle høydeforskjeller mellom gulvoverflaten og matten må ikke være mer enn 6–12 mm ($\frac{1}{4}$ " to $\frac{1}{2}$ "). Teppet bør være laget av lav tett luv som ikke er retningsbestemt for å sørge for enkel passering for rullestolbrukere og mennesker med krykker. Unngå kokos matter, høy luv eller tepper med utstrakt bruk av spor. Den innfelte matterammen ved hovedinnganger skal helst være like bred som inngangspartiet.

Rengjøring og vedlikehold påvirker den vedvarende effektiviteten

Inngangsmatter fungerer best når de rengjøres regelmessig. Permanent installerte matter trenger regelmessig vedlikehold og grundig rengjøring for å fjerne oppsamling av smuss som ellers dras med inn i lokalene. En vedlikeholdsplan bør omfatte daglig støvsuging av den øverste overflaten, særlig på områder med stor trafikk, for å forhindre oppsamling av smuss om kan bli liggende i matten. Ukentlig børsting av teppet gjør støvsuging mer effektivt ved å løsne fibre og sørge for enklere tilgang til smuss inne i matten. Månedlige sjampobehandling med innsprøytning og ekstraksjon rengjør fibre og fjerner eventuelt gjenværende smuss.

Tilpasning

Inngangsmatter produseres på ruller på ca. 20 meter. Produksjonsteamet til Notrax® skreddersyr alle Notrax®-produkter på bestilling nøyaktig etter kundens mål. Nesten alle Notrax®-produkter kan tilpasses pr. løpemeter og gjøres ferdige på fabrikken, inkludert tilpassede skråkantlister. Andre spesielle fasonger eller former, inkludert sirkler, halvmåner og buer kan produseres for spesialinstallasjoner. Alle tilpassede matten kan leveres med anbefalt tilbehør som skråkanter eller falsebånd for utvidelse i bredden.

Installasjon

En mattebrønn er en fordypningen i vanlige inngangspartier, under automatiske eller roterende dører. For å sørge for at Notrax® inngangsmatter passer perfekt i fordypningen, må du velge riktig tykkelse slik at matten er i flukt med gulvet og ikke hindrer at døren kan lukkes ordentlig. Notrax® Recess Fillers er tilgjengelig i ulike tykkelser for å tilpasse dybden til en eksisterende fordypningen etter behov.

For større inngangspartier hvor det kan være nødvendig å lime, anbefales dobbeltsidig limbånd er egnet for vinyl, eller et løsemiddelfritt lim.



Innendørs Kontraktog installasjonsmatter

389 Swisslon Plus™

Fin inngangsmatte med eksepsjonell skrapeevne og uovertruffen vannabsorberingsevne (5,5 liter pr. m²) for store innendørs inngangspartier, inkludert vegg-tilvegg og trapper. Grovt garn gir suveren skrapeevne og absorbering av smuss og fuktighet. Varianter med stilig og diskre vinkel- eller stripemønster som skjuler smuss og opprettholder det elegante utseendet. Et tett kraftig underlag i vinyl sørger for lang levetid.



389 Swisslon Plus™ Wave farger



Wave kull (WC)



Wave rød (WR)




Wave brungrå (WT)



Wave blå (WB)




Wave grå (WG)



Wave sort (WK)

389 Swisslon Plus™ Twine farger



Twine kull (TC)



Twine rød (TR)



Twine brungrå (TT)



Twine blå (TB)



Twine grå (TG)



Twine sort (TK)

Anbefalt bruk:

- Velegnet for høy trafikk
- For plassering i mattebrønner (dybde 7 mm) eller i vegg-til-vegginstallasjoner i større inngangspartier på hoteller, kjøpesentre, kinoer, offentlige bygninger, varemagasiner, banker, restauranter og på trapper

Spesifikasjoner:

- Tett tuftet luv med oppskårne løkker (73 340 bunter pr. m²) som består av grovt garn av 100 % polyamid 6,6
- 900 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8,5 mm
- Vekt: 3,4 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Hele ruller:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede lengder:

- 130 cm pr. løpemeter
- 200 cm pr. løpemeter

Wave farger:

- Wave kull (WC)
- Wave rød (WR)
- Wave brungrå (WT)
- Wave blå (WB)
- Wave grå (WG)
- Wave sort (WK)


Twine farger

- Twine kull (TC)
- Twine rød (TR)
- Twine brungrå (TT)
- Twine blå (TB)
- Twine grå (TG)
- Twine sort (TK)

Rengjøring:

- Støvsuging/sjamponering eller injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting

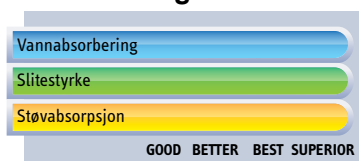


Innendørs Kontraktog installasjonsmatter

380 Swisslon XT™

Førsteklasses barrierematter, utformet for å fjerne fuktighet og finere partikler fra skoen i store innendørs inngangspartier, inkludert vegg-til-vegg.

Vår redesignet klassiske barrierematter er kjent for sine mykere garn og har blitt styrket med monofilament for å gi ekstra skraping og utmerket rengjøring og absorbering. Det nye trefargede grusmønsteret har en enestående evne til å skjule smuss.

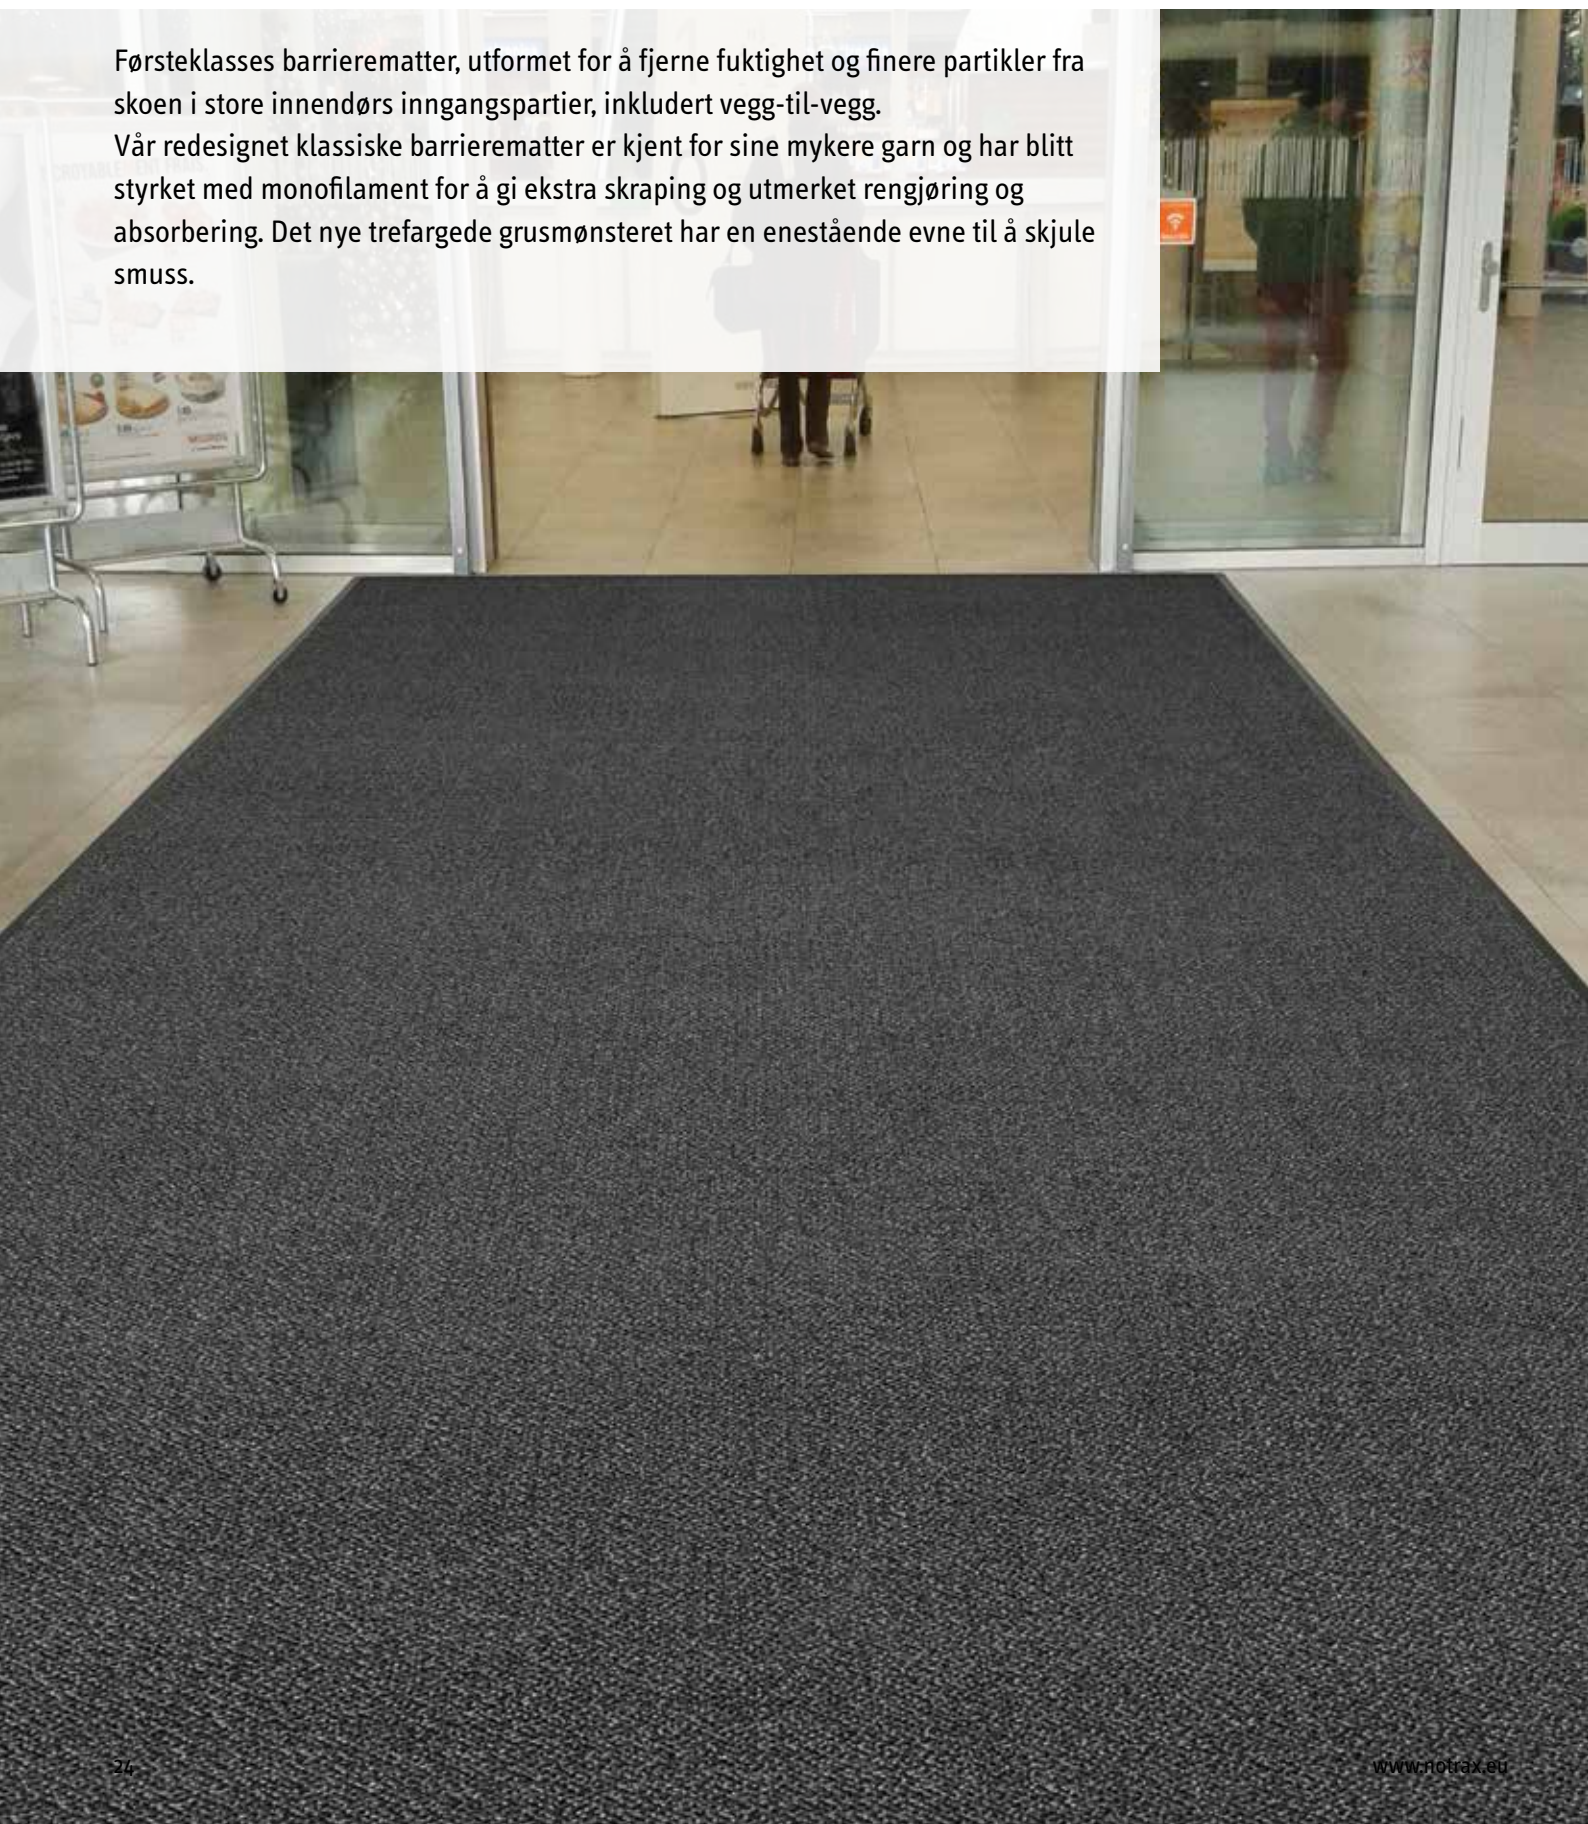

380 Swisslon XT™



Antrasitt (CH)



Kobolt (BU)



Granitt (GT)



Skifergrå (GY)



Mokka (BR)

Stor evne til å holde på fuktighet (> 5 liter pr m²) og skrape partikler fra fottrafikk samtidig som den holder på sitt flotte utseende lenge. Et tett kraftig underlag i vinyl sørger for lang levetid.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for høy trafikk
- For plassering i mattebrønner (dybde 7 mm) eller i vegg-til-vegginstallasjoner i større inngangspartier på hoteller, offentlige bygninger, skoler, universiteter, sykehus, kjøpesentre, banker, restauranter og på trapper

Spesifikasjoner:

- Tett tuftet luv med oppskårne løkker (81 000 bunter pr. m²) som består av 100 % polyamidgarn
- 850 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 9 mm
- Vekt: 3,6 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Hele ruller:

- 135 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede lengder:

- 135 cm pr. løpemeter
- 200 cm pr. løpemeter

Farger:

- Antrasitt (CH)
- Kobolt (BU)
- Granitt (GT)
- Skifergrå (GY)
- Mokka (BR)

Rengjøring:

- Støvsuging/sjamponering eller injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting



Innendørs Kontraktog installasjonsmatter

388 Swisslon Uni™

Ens-farget inngangsmatte med eksepsjonell skrapeevne og uovertruffen vannabsorberingsevne (5,5 liter pr. m²) for store innendørs inngangspartier, inkludert vegg-til-vegg og trapper. Grovt garn gir suveren skrapeevne og absorbering av smuss og fuktighet. Fylldige ensfargede toner som fortsatt er strålende etter langtids bruk og skjuler smuss, for å opprettholde sitt elegante utseende. Et tett kraftig underlag i vinyl sørger for lang levetid.



388 Swisslon Uni™



Kull (CH)



Rød (RD)



Brungrå (TP)




Sort (BL)



Grå (GY)



Blå (BU)



Brun (BR)

Anbefalt bruk:

- Velegnet for høy trafikk
- For plassering i mattebrønner (dybde 7 mm) eller i vegg-til-vegginstallasjoner i større inngangspartier på hoteller, kjøpesentre, kinoer, offentlige bygninger, varemagasiner, banker, restauranter og på trapper

Spesifikasjoner:

- Tett tuftet luv med oppskårne løkker (73 340 bunter pr. m²) som består av grovt garn av 100 % polyamid 6,6
- 900 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 8,5 mm
- Vekt: 3,4 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Hele ruller:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede lengder:

- 130 cm pr. løpemeter
- 200 cm pr. løpemeter

Farger:

- Kull (CH)
- Rød (RD)
- Brungrå (TP)
- Sort (BL)
- Grå (GY)
- Blå (BU)
- Brun (BR)

Rengjøring:

- Støvsuging/sjamponering eller injeksjon/ekstraksjonsmetode


Produkttesting



Innendørs Kontraktog installasjonsmatter


Master Trax™ Serien

Slitesterke gulvtepper for butikk innendørs inngangspartiet, inkludert vegg-til-vegg. Tilbyr mange muligheter for kreative kombinasjoner som lar inngangen bli en del av interiørdesignet. Meget god evne til å ta opp fuktighet og partikler fra fottrafilek og beholde gode utseende i lang tid. Motstandsdyktig mot mugg og jordslag, UV-stabilisert, trykkfast og forblir uvirket av store værfor skjeller. Syntetisk gummiunderside.

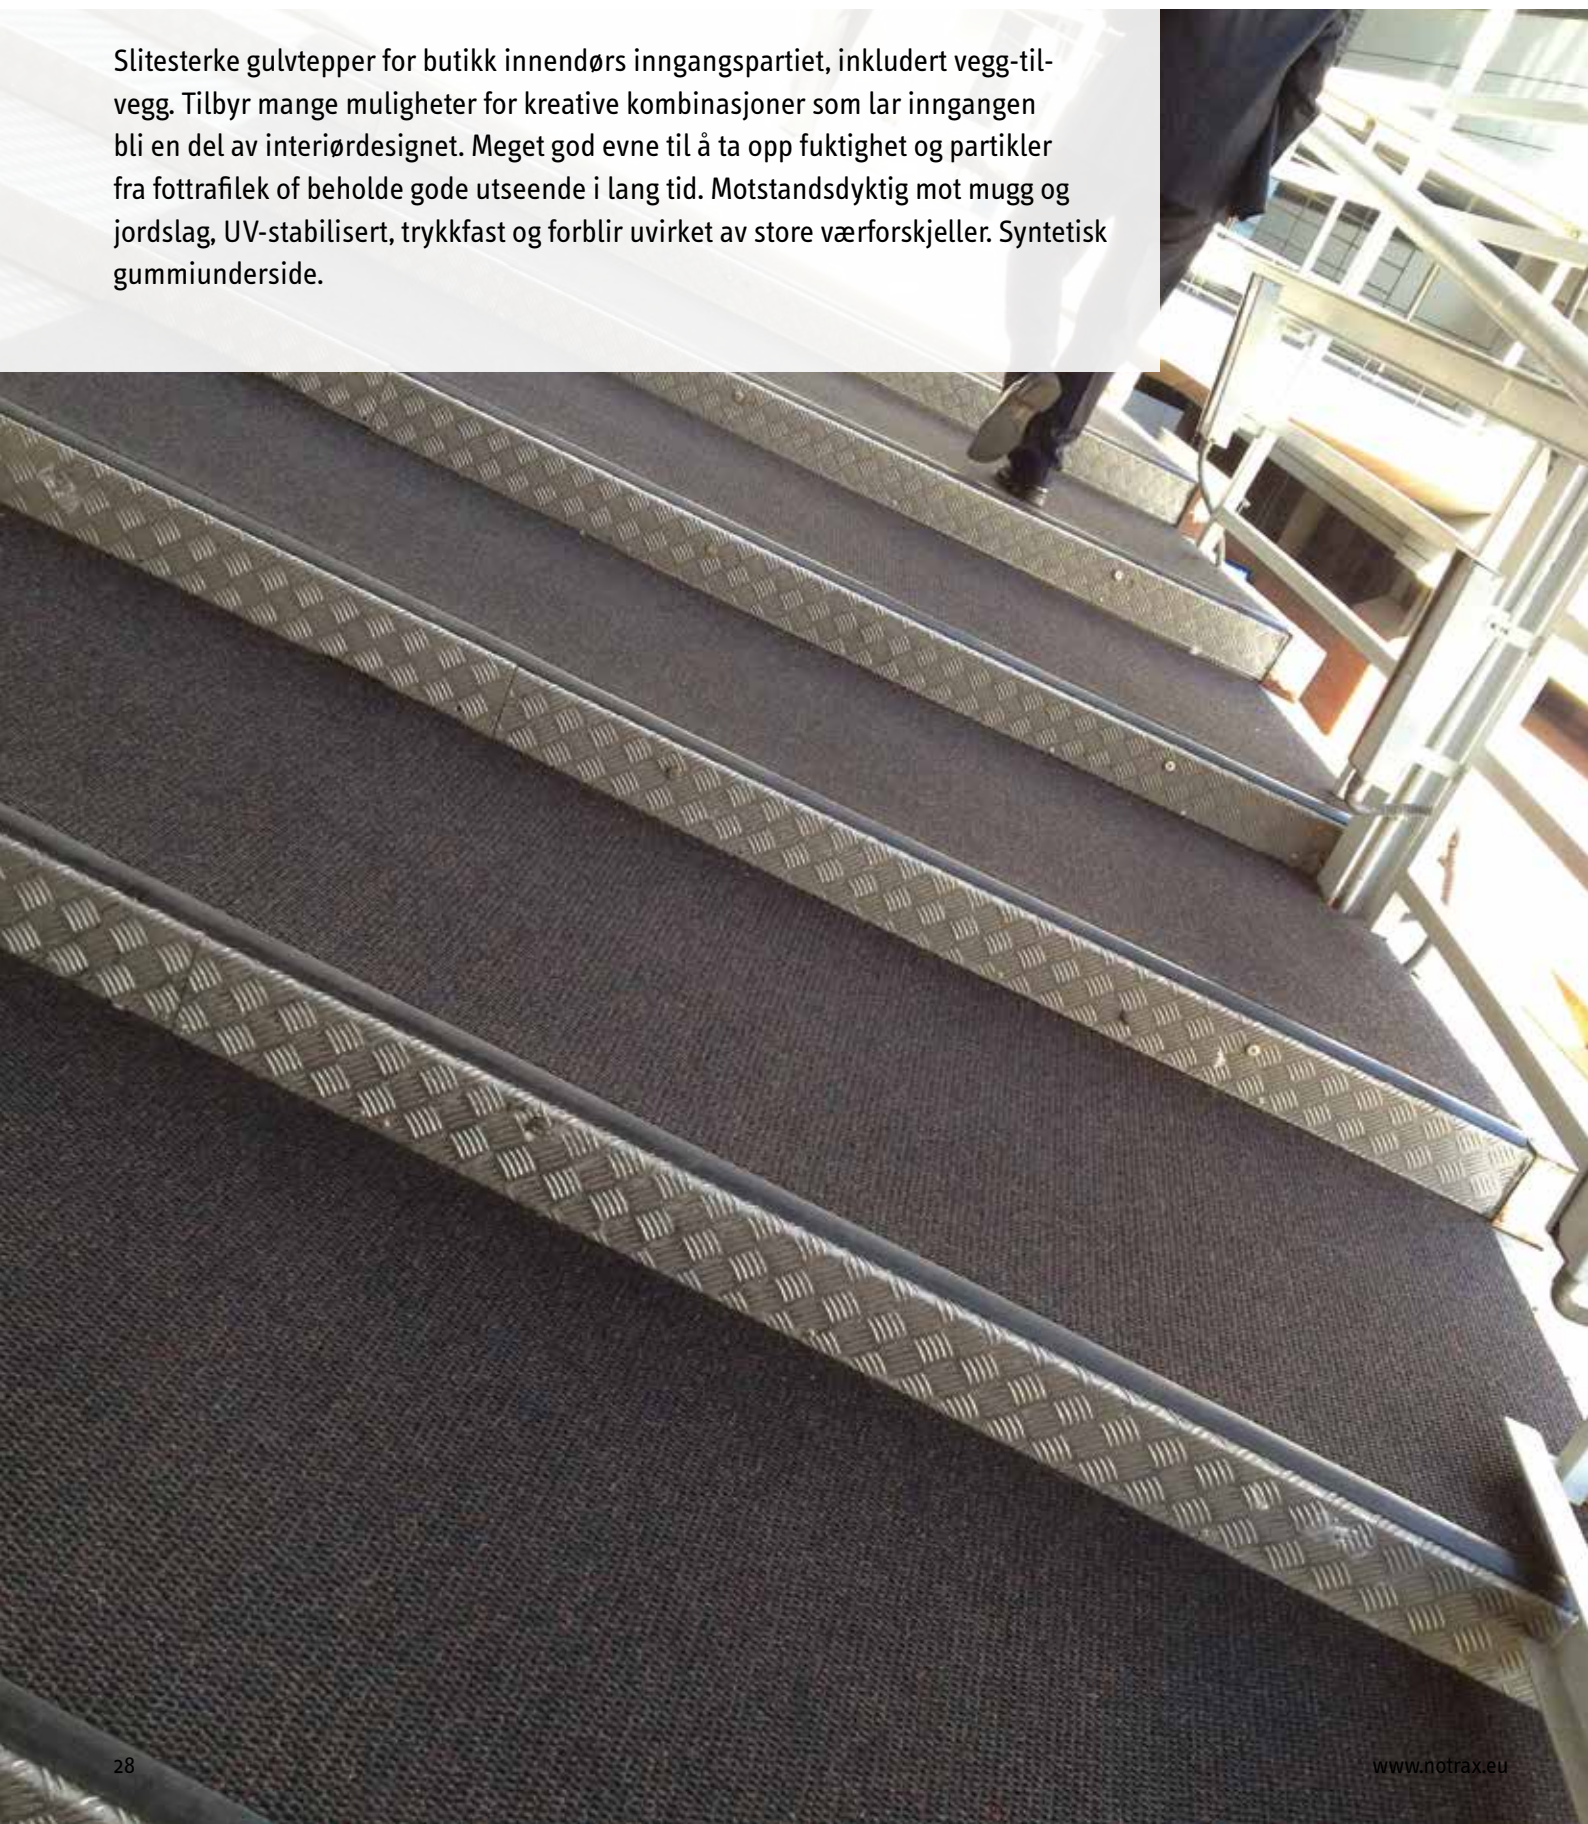

Standardfarger:

Hele ruller eller pr. løpemeter



Kull (CH)



Rød (RD)



Grå (GY)



Blå (BU)




Brun (BR)



Naturell (NA)



Høstsvart (AB)



Høstbrun (AM)

Spesialfarger:

Kun hele ruller



Kongebå (RY)




Grønn (GN)




Burgunder (WI)



Høstburgunder (AW)



Høstoker (AO)



Høstgrønn (AG)

113 Master Trax™

Anbefalt bruk:

- Velegnet for meget høy trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier eller på utsiden hvis den ikke utsettes for regn
- I innfelte rammer (dybde 10 mm) eller vegg-til-vegg-installasjoner i kjøpesentre, på flyplasser, sykehus, hotellresepsjoner, banker, restauranter, golfanlegg (piggbestandig), treningssentre, heiser, garderobes, fjellstue, skøytehall, utstillingslokaler for biler, offentlig bygninger eller virksomhetsbygninger og på trapper
- For plassering som løstliggende matte med anbefalte påmonterte skråkanter

Spesifikasjoner:

- Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
- Enkelt å installere, kan skjæres til enhver størrelse eller fasong uten at kanten frynser seg
- 1700 gram garn pr. m²
- Underside: syntetisk gummi
- Ingen kantlister
- Total tykkelse: 11 mm
- Vekt: 3,2 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstillende DOC-FF-1-70

Anbefalt tilbehør:

- 113K Master Trax™ Stitched Bevels
- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Hele ruller:

- 200 cm bred, lengde kan variere avhengig av produksjonen
- 400 cm brede ruller er tilgjengelig på forespørsel

Tilpassede lengder:

- 200 cm pr. løpemeter

Farger:

- Standardfarger
- Spesialfarger

Rengjøring:

- Støvsuging/sjamponering eller injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting



103 Master Trax Lite™

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels til stor trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier eller på utsiden hvis den ikke utsettes for regn
- I innfelte rammer (dybde 8 mm) eller vegg-til-vegg-installasjoner
- For plassering som løstliggende matte med anbefalte påmonterte skråkanter

Spesifikasjoner:

- Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
- Enkelt å installere, kan skjæres til enhver størrelse eller fasong uten at kanten frynser seg
- 1200 gram garn pr. m²
- Underside: syntetisk gummi
- Ingen kantlister
- Total tykkelse: 9 mm
- Vekt: 2,2 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstillende DOC-FF-1-70

Anbefalt tilbehør:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

Hele ruller:

- 200 cm bred, lengde kan variere avhengig av produksjonen

Tilpassede lengder:

- 200 cm pr. løpemeter (kun Kull)

Farger:

- Spesialfarger: Kun hele ruller

Rengjøring:

- Støvsuging/sjamponering eller injeksjon/ekstraksjonsmetode

Produkttesting



Innendørs løstliggende inngangsmatter er egnet for ethvert inngangsparti

Inngangsmatter er den første forsvarslinjen for å hindre at skitt og smuss kommer inn i bygningen og kan fjerne opptil 80% smuss. Fordelene med et godt inngangsmattesystem kan enkelt måles i årlige besparelser i rengjøringskostnader. I bygningsdesign overses imidlertid ofte matters evne til å fange smuss og fjerne partikler fra sko og forbedre luftkvaliteten.



Funksjonalitet

Løstliggende inngangsmatter er en praktisk og rask løsning for store eller små inngangspartier, hvor det ikke er noen matte eller det er utilstrekkelig med matter, steder hvor skliing ofte forekommer eller når den eksisterende matten er blitt gjennomvåt på grunn av ekstreme værforhold. Inngangsmatter kan enkelt rulles ut over eksisterende gulvoverflater. Inngangsmatter kan også komplettere et eksisterende mattesystem ved å utvide inngangsmatteområdet eller ved å legge til en ekstra rengjørings- eller tørkesone.

Som med installasjonsmatter så er størrelsen, materialene og tettheten til løstliggende matter viktig for holdbarheten, absorberingsevnen og evnen til å fjerne smuss – jo mer desto bedre. Skoene bør berøre matten minst tre ganger for god skraping og tørking. LEED anbefaler også et permanent inngangsmattesystem på minst 3 meter (en økning fra 1,8 meter i tidligere versjoner av LEED).

I mindre inngangspartier er det ikke alltid mulig å installere et stort mattesystem. Det anbefales da å dele inn de tre sonene i en utendørs skrapesone, og en innendørs rengjørings- og tørkesone med en innendørsmatte laget av et høykvalitetsmateriale for å gi best mulig funksjonalitet.

Sikkerhet

Med løstliggende matter er det viktig å regelmessig inspisere mattene for å sjekke at de ikke har hopet seg opp eller blitt brettet slik at faren for snubling forebygges.

Matten skal plasseres på en ren og jevn overflate. Sørg for at mattene er godt festet til gulvet for å hindre at de flytter på seg. Større matter holder seg på plass på grunn av størrelsen og vekten. For å hindre at mindre matter flytter på seg kan Notrax® 090 Matt Hold™ festes på undersiden av mattene for å holde matten på plass på glatte gulv eller teppe.

Tilpasning og etterbehandling

Notrax® løstliggende inngangsmatter er tilgjengelige i en rekke standardstørrelser, og tilpassede lengder er tilgjengelig pr. løpemeter. Mattene kan tilpasses til enhver lengde og gjøres helt ferdige på fabrikk inkludert montering av skråkantlister for å hindre snubling. Andre spesielle fasonger eller former, inkludert sirkler, halvmåner og buer kan produseres for spesialinstallasjoner. Alle tilpassede matter kan leveres med anbefalt tilbehør som skråkanter, 090 Matt Hold™.

Vedlikehold og rengjøring


Løstliggende inngangsmatter fungerer best når de rengjøres regelmessig og ukentlig vedlikehold er påkrevd av mange sakkyndige for bærekraftige og miljøvennlige bygninger, for eksempel LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

En vedlikeholdsplan bør omfatte daglig støvsuging av den øverste overflaten, særlig på områder med stor trafikk, for å forhindre oppsamling av smuss og dette males i matten. Børsting av teppet gjør støvsuging mer effektivt ved å løsne fibre og sørge for enklere tilgang til inne i matten. Børsting bidrar også til å luften fibre slik at de tørker raskere. Fei eller støvsug også under matten for å rengjøre gulvet eller teppet under. Sjampobehandling med innsprøytning og ekstraksjon rengjør fibre og fjerner eventuelt gjenværende smuss. Ved å fjerne smuss gjennom en kombinasjon av børsting, støvsuging og ekstraksjon forlenges levetiden til matten.


Innendørs Løstliggende teppematter Heavy Duty

150 Aqua Trap®

Som navnet tilsier, danner kantsystemet "Aqua Dam" et brett som kan holde på opptil 6 liter vann pr kvadratmeter. Det er behandlet med en antimikrobiell teppebehandling for å stoppe bakterier ved inngangen. Tekstiloverflaten er høytrykksstøpt i et bobledesign på en uforgjengelig gummibase for å tåle meget høy fottrafikk. Uovertruffen evne til å skrape smuss av skoene samtidig som den holder på sitt flotte utseende lenge. Unikt sklissikkert gripemønster på baksiden.

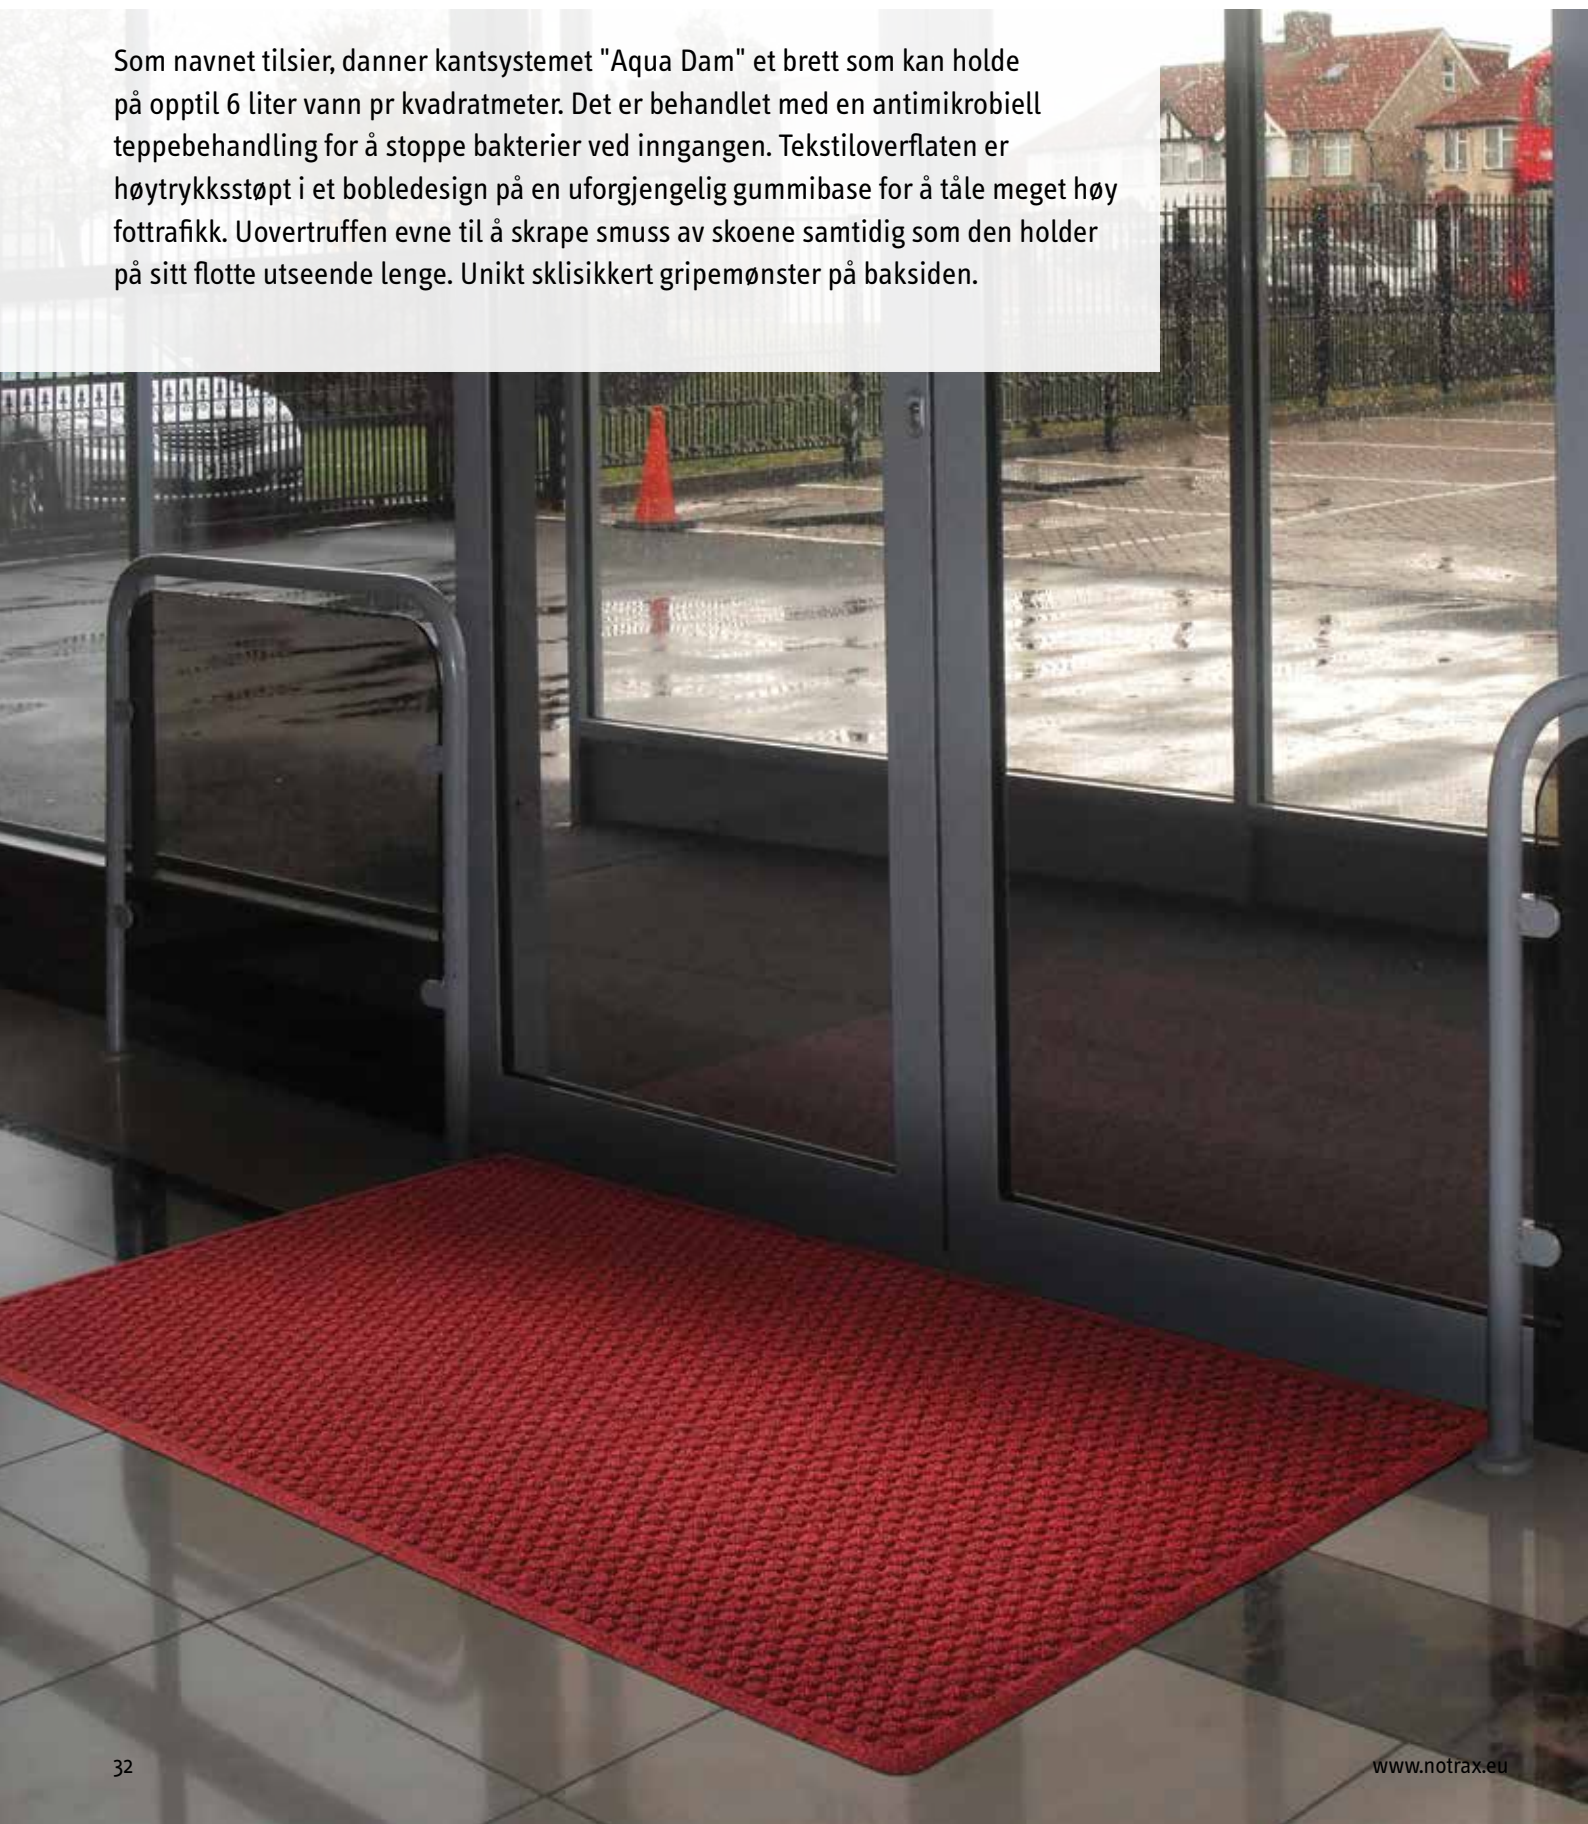

150 Aqua Trap®




Kull (CH)



Rød (RB)



Blå (BU)



Grå (GY)



Brun (BR)

Anbefalt bruk:

- Velegnet for meget høy trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i offentlige bygninger, på idrettsanlegg og i kjøpesentre

Spesifikasjoner:

- Nålestukket polyesterfibre for høy belastning er permanent festet på en konturstøpt gummibase for høy belastning
- 850 gram garn pr. m²
- Underside: naturgummi
- Stoffbelagt kanter: 2,5 cm på alle sider
- Total tykkelse: 13 mm
- Vekt: 5,2 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstillende DOC-FF-1-70

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farger:


- Kull (CH)
- Rød (RB)
- Blå (BU)
- Grå (GY)
- Brun (BR)

Rengjøring:

- Støvsug eller bruk ekstraksjonsmetoden for å rengjøre, eller spyl med vann og heng opp til tork




Produkttesting



Innendørs Løstliggende teppematter Medium Duty

166 Guzzler™

Robust, holdbart teppematte med hevede gummikanter på alle 4 sider som fungerer som en barriere og kan holde på opptil 6 liter vann pr. kvadratmeter. Det hevede vaffelmønsteret har to funksjoner, å fjerne og holde på smuss og fuktighet. Gummiforsterkede kanter og underside gir maksimal styrke. Knotter på undersiden reduserer bevegelse på alle overflater og holder matten hevet slik at våte, harde gulv tørker under matten.

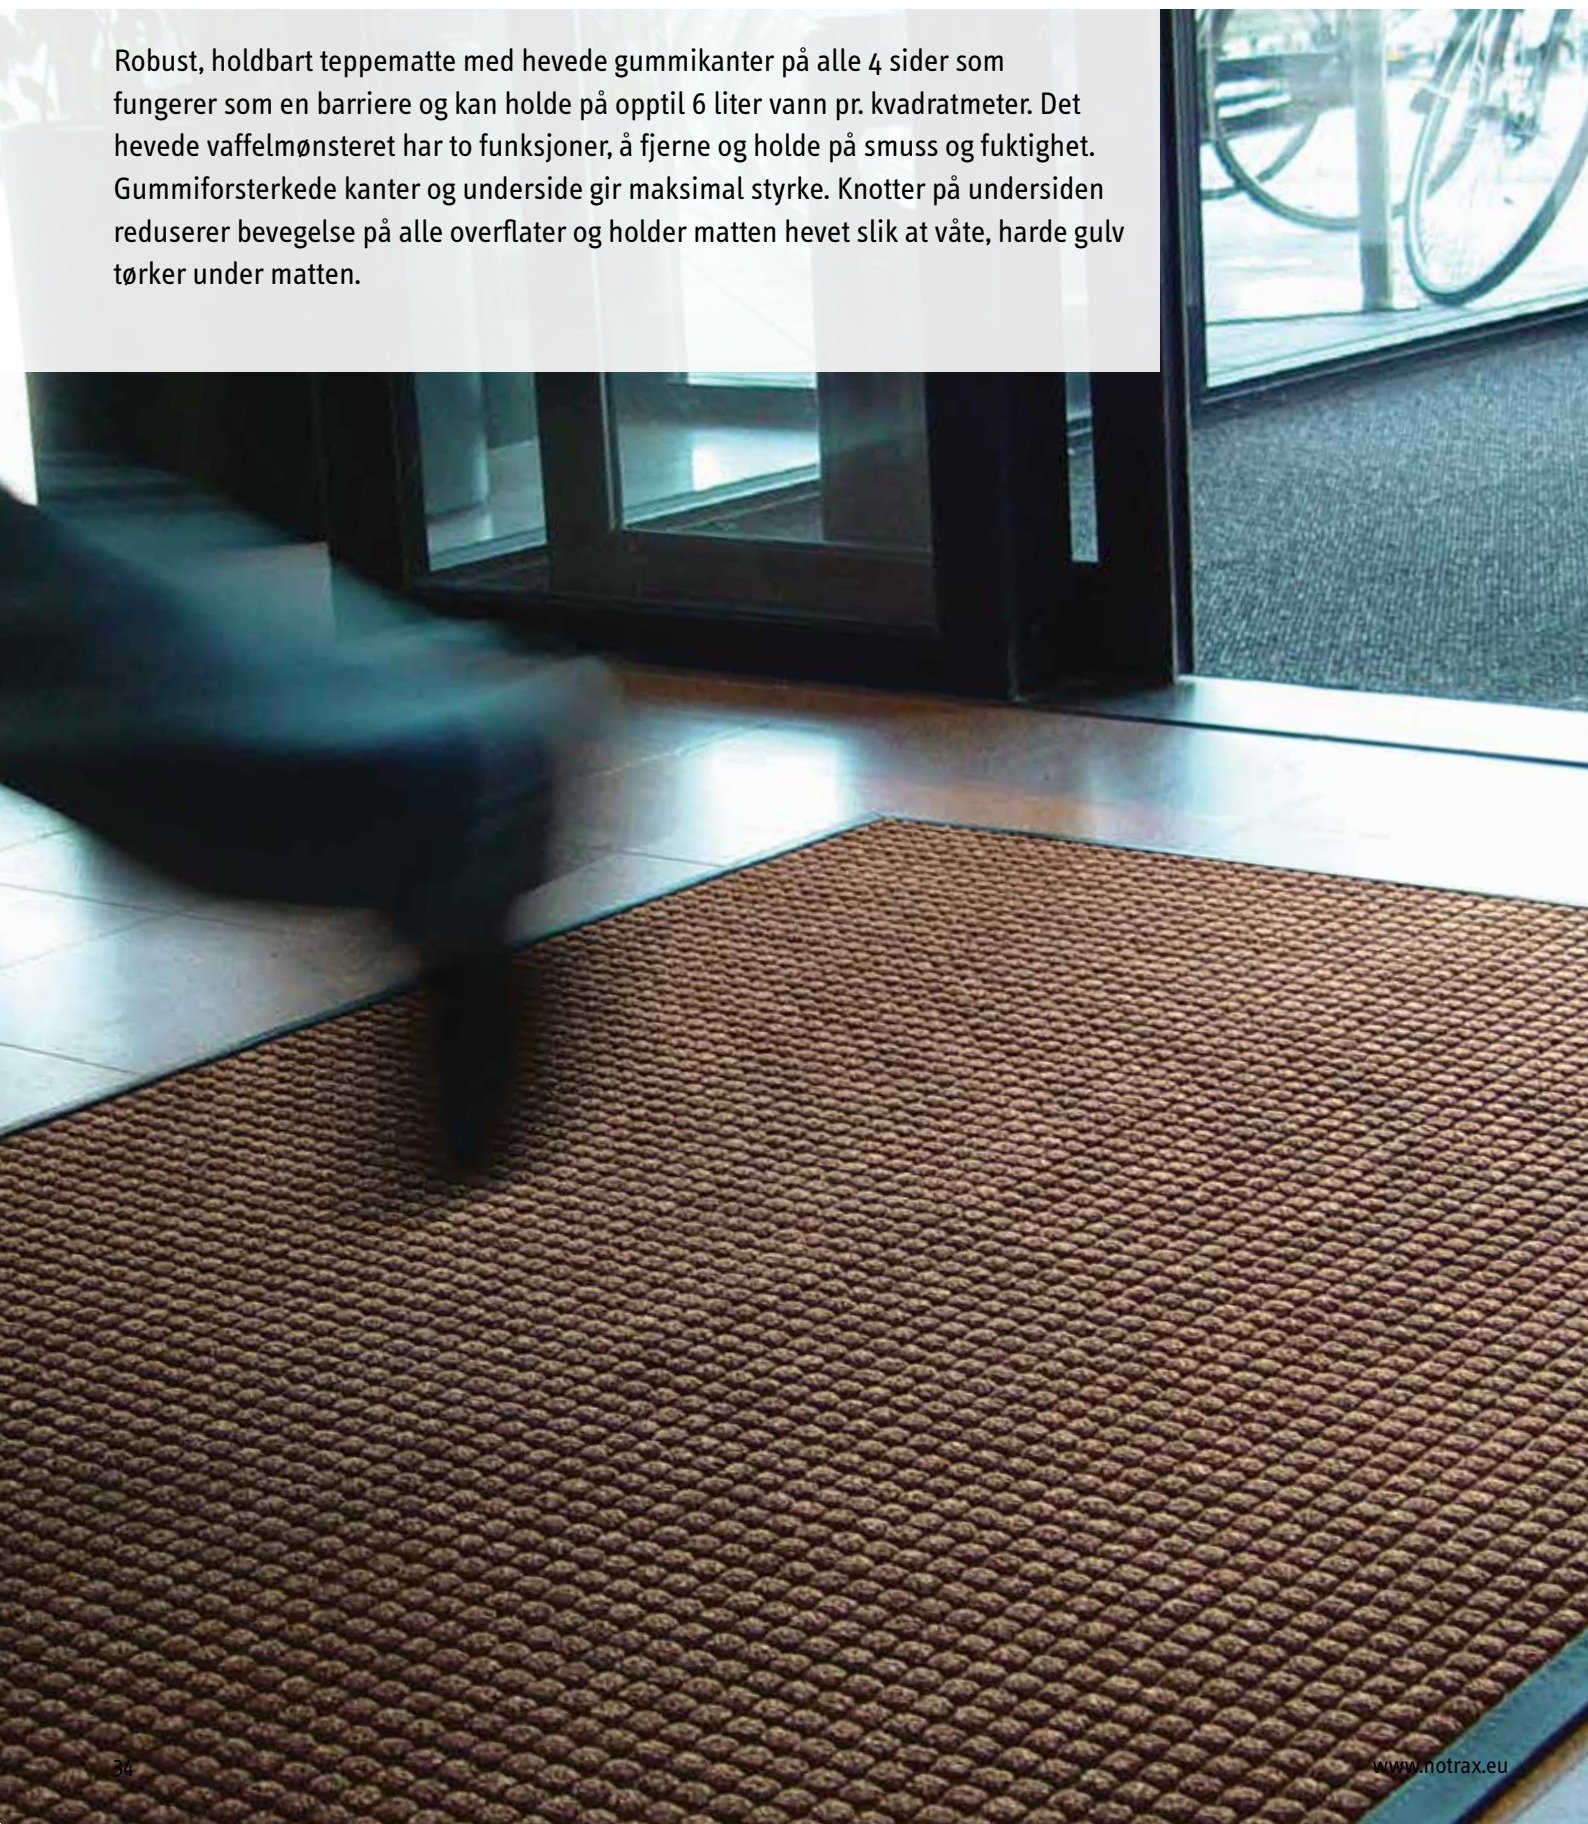

166 Guzzler™



Kull (CH)



Rød (RB)



Grå (GY)



Blå (BU)



Brown (BR)



Grønn (GN)



Burgunder (BD)

Anbefalt bruk:

- Velegnet for middels trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i offentlige bygninger, på idrettsanlegg og i kjøpesentre

Spesifikasjoner:

- Teppeoverflate med tuftet løkkeluv som består av absorberende Decalon®-garn som er støpt i et vaffelmønster på gummibase
- 850 gram garn pr. m²
- Underside: naturgummi
- Gummikanter: 2,5 cm på alle sider
- Total tykkelse: 10,5 mm
- Vekt: 5,2 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Farger:


- Kull (CH)
- Rød (RB)
- Grå (GY)
- Blå (BU)
- Brun (BR)
- Grønn (GN)
- Burgunder (BD)

Rengjøring:

- Støvsug eller bruk ekstraksjonsmetoden for å rengjøre, eller spyl med vann og heng opp til tork



Produkttesting




Innendørs Løstliggende teppematter Light Duty

151 Diamond CTE™

Sterk barriere inngangsmatte med "Aqua Dam" teppe. Dekket med gummiforsterkede grenser på alle 4 sider som virker som en «brønn» og kan holde opptil 4 liter vann per kvadratmeter. Tekstiloverflaten er høytrykkstøpt i et hevet diamantmønster som er ikke-retningsriktet og fjerner derfor dobbelt så mye smuss og fuktighet. Den slitesterke gummibyggingen gir maksimal styrke. Mønstret bakside minimerer bevegelse på alle overflater og holder matte forhøyet slik at gulvet under tørker.



151 Diamond CTE™



Kull (CH)



Brun (BR)



Grå (GY)

Anbefalt bruk:

- Velegnet for de lett trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i offentlige bygninger, på idrettsanlegg og i kjøpesentre

Spesifikasjoner:

- Kraftige nålestansede polyesterfibrer er permanent bundet på en kraftig konturstøpt gummibase
- 700 gram fibre pr. m²
- Underside: resirkulert gummi
- Stoffbelagt kanter: 2,5 cm på alle sider
- Total tykkelse: 10 mm
- Vekt: 5 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 300 cm

Farger:


- Kull (CH)
- Brun (BR)
- Grå (GY)

Rengjøring:

- Støvsug eller bruk ekstraksjonsmetoden for å rengjøre, eller spyl med vann og heng opp til tørkIndoor




Produkttesting



Innendørs Løstliggende teppematter Heavy Duty

118 Arrow Trax™


Det retningsfrie vinkelmønsteret til Arrow Trax™ sørger for svært aggressiv skraping, noe som gjør det til et av våre mest populære teppematter og tilbyr mye for pengene. De nålestukkede fibrene er slitesterke og trykkbestandige og gjør at matten har ekstremt god evne til å holde på smuss. Dette gjør den velegnet til områder med høy trafikk. Den tette vinylundersiden er vannbestandig og sklisikker og sørger for å holde matten på plass.

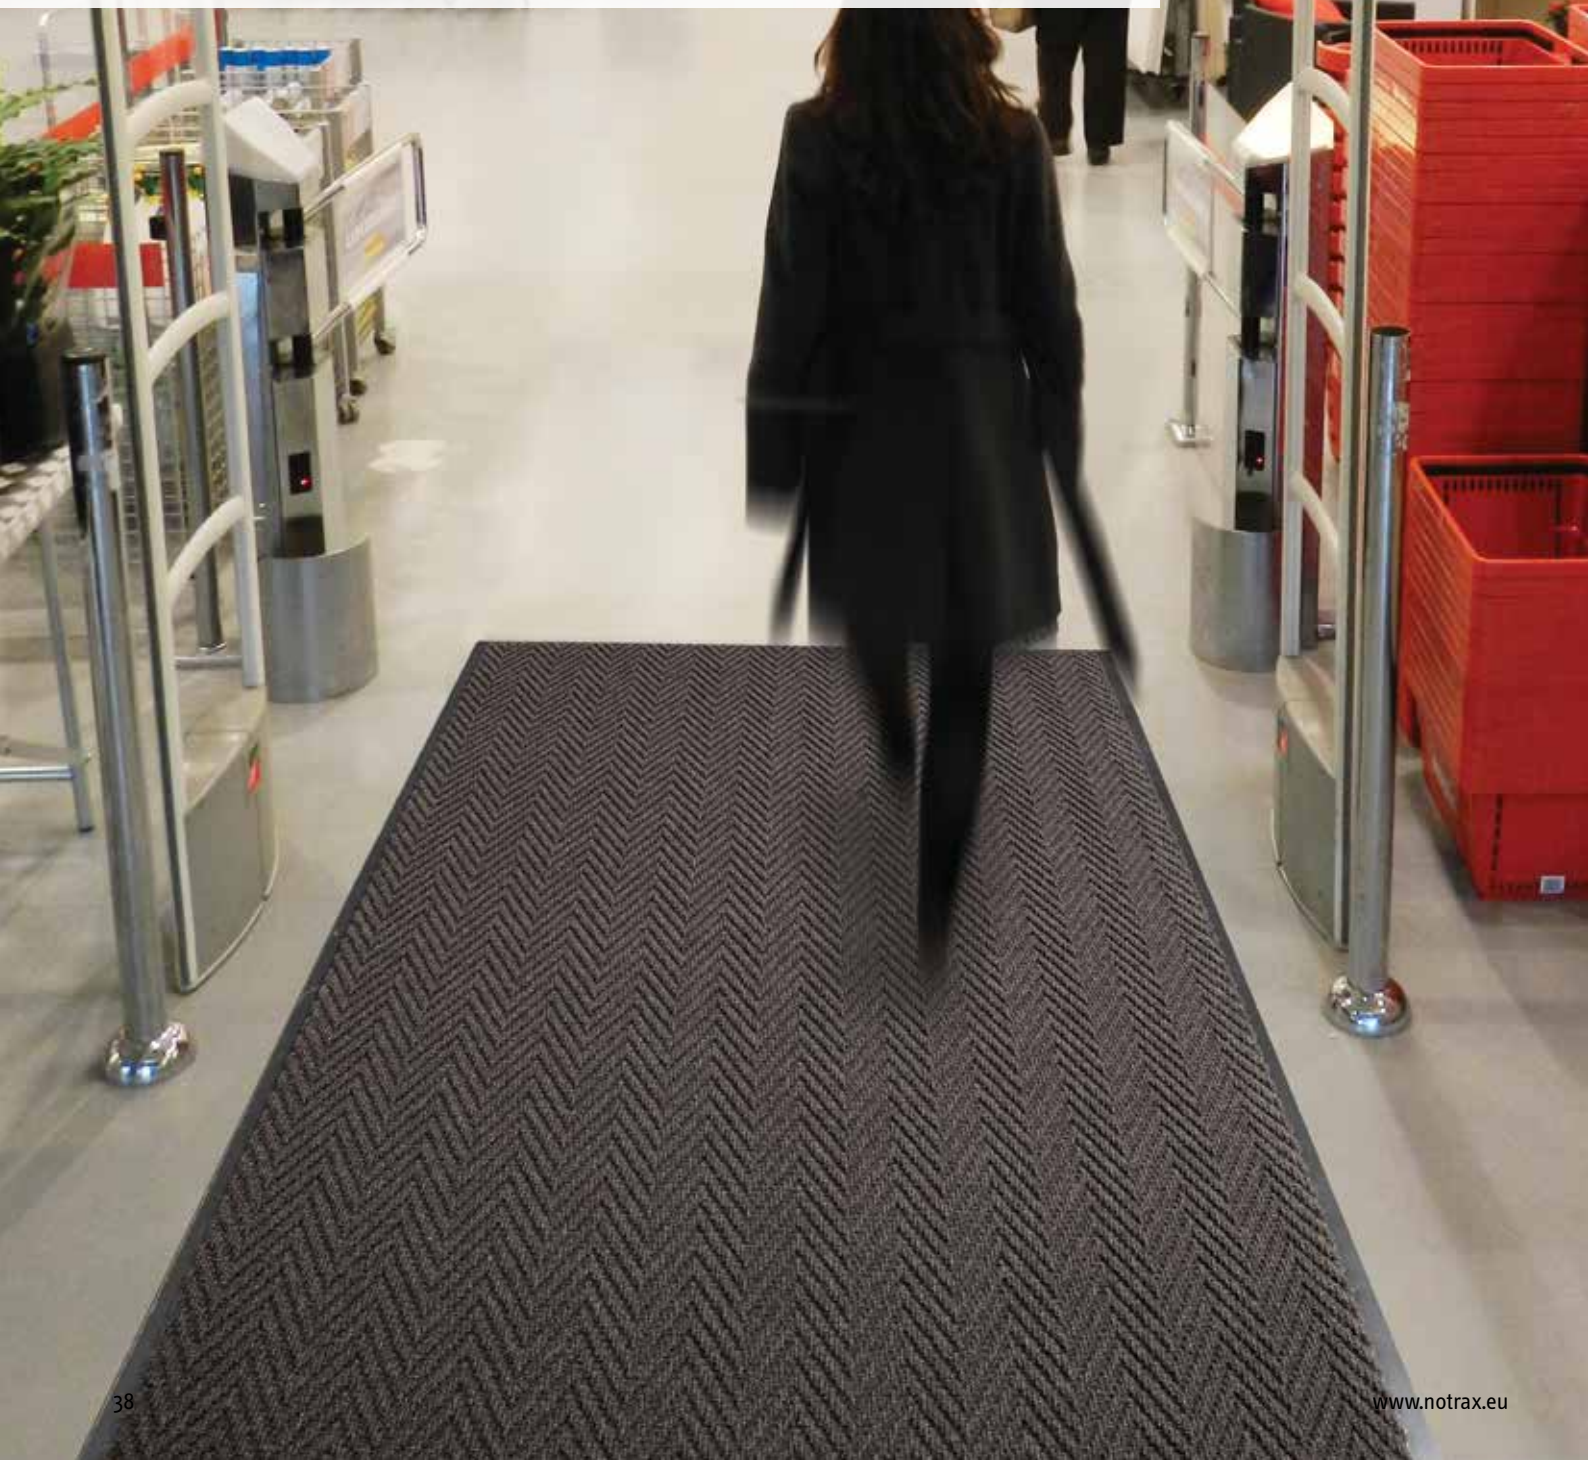

118 Arrow Trax™




Kull (CH)



Grå (GY)



Brun (BR)



Høstbrun (AB)

Anbefalt bruk:

- Velegnet for høy trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, universiteter, i offentlige bygninger, på kontorer, idrettsanlegg og i kjøpesentre

Spesifikasjoner:

- Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
- 1200 gram fibre pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 10 mm
- Vekt: 3,7 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstiller DOC-FF-1-70

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Helle ruller:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede lengder:

- 130 cm pr. løpemeter
- 200 cm pr. løpemeter

Farger:


- Kull (CH)
- Grå (GY)
- Brun (BR)
- Høstbrun (AB)

Rengjøring:

- Støvsuges




Produkttesting



Innendørs Løstliggende teppematter Functional

185 Essence™

Rimelig, men likevel svært funksjonell med høy vannabsorberingsevnen på over 4 liter pr. kvadratmeter. Dette produktet er den perfekte løsningen for ethvert budsjett, samtidig som det er en høykvalitets inngangsmatteløsning. Ensfargede matter som er laget av mykt nylongarn med dype fargetoner som holder seg selv etter langtids bruk og skjuler støv og fine partikler.

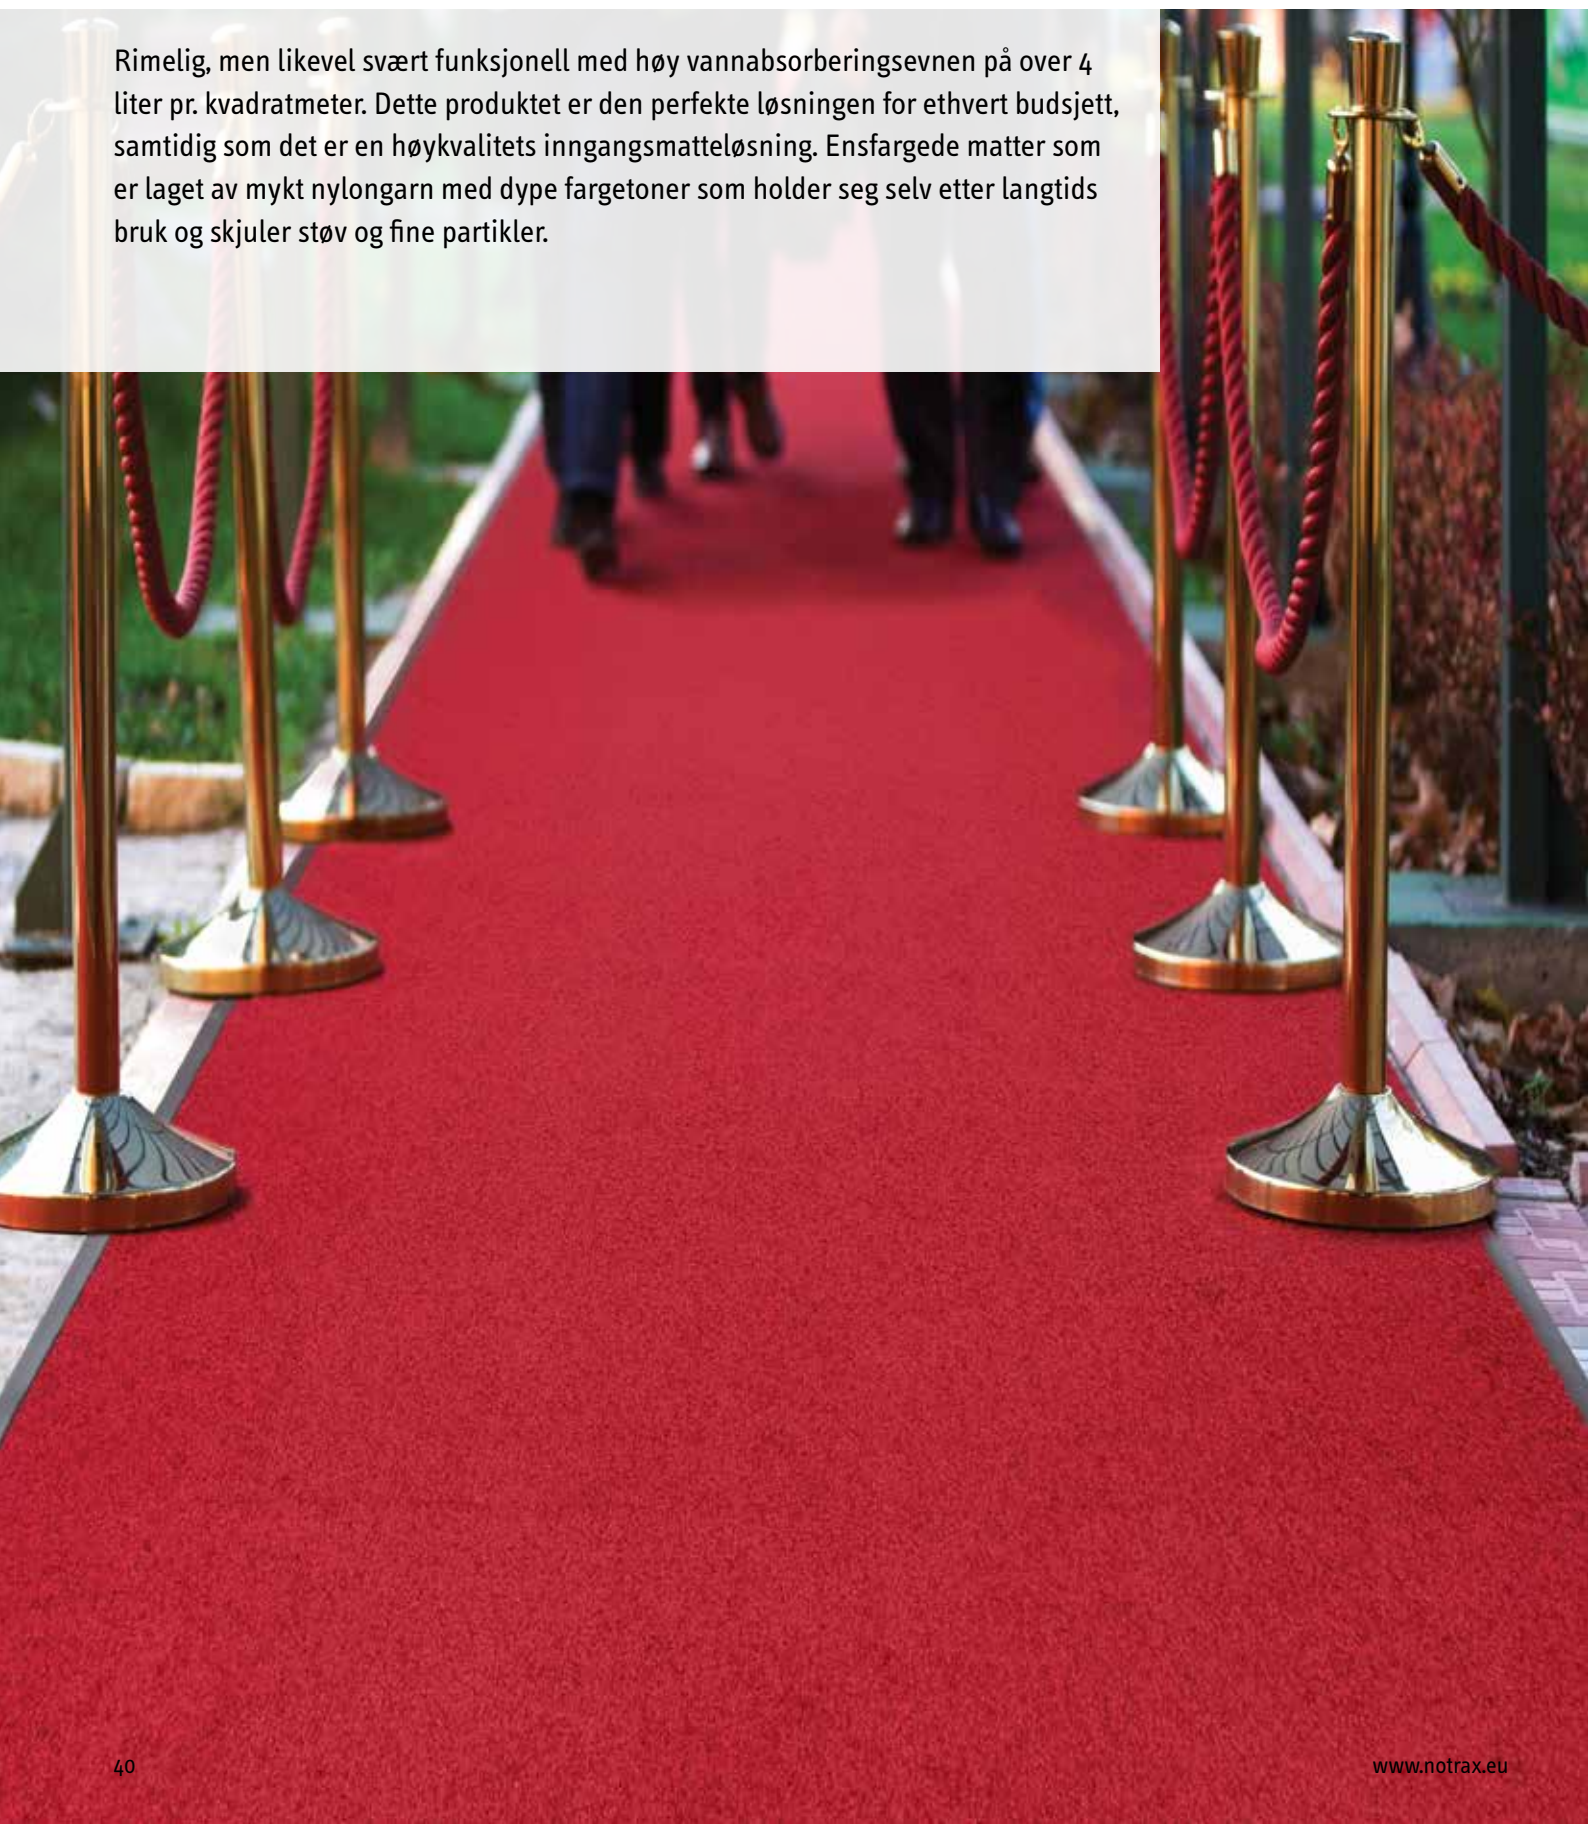

185 Essence™



Mørkegrå (DG)



Rød (RD)



Sort (BL)



Lysegrå (GY)



Brun (BR)

Lav profil som gjør det lett for fottrafikk, traller, vogner og rullestoler å bevege seg over matten. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig og sklislikker.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett til middels trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og butikker

Spesifikasjoner:

- Teppe med tuftet skjært luv som er laget av 100% polyamid 6,0-garn
- 520 grams of yarns per m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 6 mm
- Vekt: 2,8 kg pr. m²

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 120 cm
- 120 cm x 180 cm

Farger:

- Mørkegrå (DG)
- Rød (RD)
- Sort (BL)
- Lysegrå (GY)
- Brun (BR)

Hele ruller:

- 90 cm x 18,3 m
- 120 cm x 18,3 m
- 180 cm x 18,3 m

Tilpassede lengder:


- 90 cm pr. løpemeter
- 120 cm pr. løpemeter
- 180 cm pr. løpemeter

Rengjøring:

- Støvsuging eller injeksjon/ekstraksjonsmetode



Produkttesting



Innendørs Løstliggende teppematter Functional

Polyplush™ Serien

Enkel, stilig og rimelig, men svært funksjonelle inngangsmatter med god vannabsorberingsevne som også fanger og skjuler støv og fine partikler. Fine matter i dempede enkeltfarger som lett kan kombineres med ethvert interiør, og som skjuler smuss og fine partikler.

Disse inngangsmattene er bestselgerne våre for bruk på områder med moderat fottrafikk. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig og sklisikker.



130 Polyplush™



Kull (CH)




Grå (GY)



Rød sort (RB)



Marineblå (NB)



Brun (BR)

130 Polyplush™

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett til middels trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og butikker

Spesifikasjoner:

- Teppe med tuftet skjært luv som er laget av 100 % Decalon® -garn
- 700 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 6,5 mm
- Vekt: 3,2 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstillende DOC-FF-1-70

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Hele ruller:

- 90 cm x 18,3 meter
- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Tilpassede lengder:

- 90 cm pr. løpemeter
- 120 cm pr. løpemeter
- 180 cm pr. løpemeter

Farger:

- Kull (CH)
- Grå (GY)
- Rød sort (RB)
- Marineblå (NB)
- Brun (BR)

Rengjøring:

- Støvsuges

Produkttesting



123 Polyplush LT™




Kull (CH)



Rød sort (RB)



Blå (BU)



Brun (BR)

123 Polyplush LT™

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på kontorer og butikker

Spesifikasjoner:

- Teppe med tuftet skjært luv som er laget av 100% polypropylengarn
- 350 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 4,5 mm
- Vekt: 2,4 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Cfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Hele ruller:

- 90 cm x 20 meter
- 120 cm x 20 meter

Tilpassede lengder:

- 90 cm pr. løpemeter
- 120 cm pr. løpemeter

Farger:

- Grå (GY)
- Rød sort (RB)
- Blå (BU)
- Brun (BR)

Rengjøring:

- Støvsuges


Produkttesting



Innendørs Løstliggende teppematter Good Value

Heritage Rib® Serien

Disse er rimelige, men likevel meget effektive inngangsmatteprodukter. De slitesterke fibre har skrapeevne og forhindrer fuktighet og smuss fra å bli tråkket med inn i lokalene. Den lave profilen gjør det lett for fottrafikk, traller, vogner og rullestoler å bevege seg over matten. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig, motstandsdyktig og sklisikker.

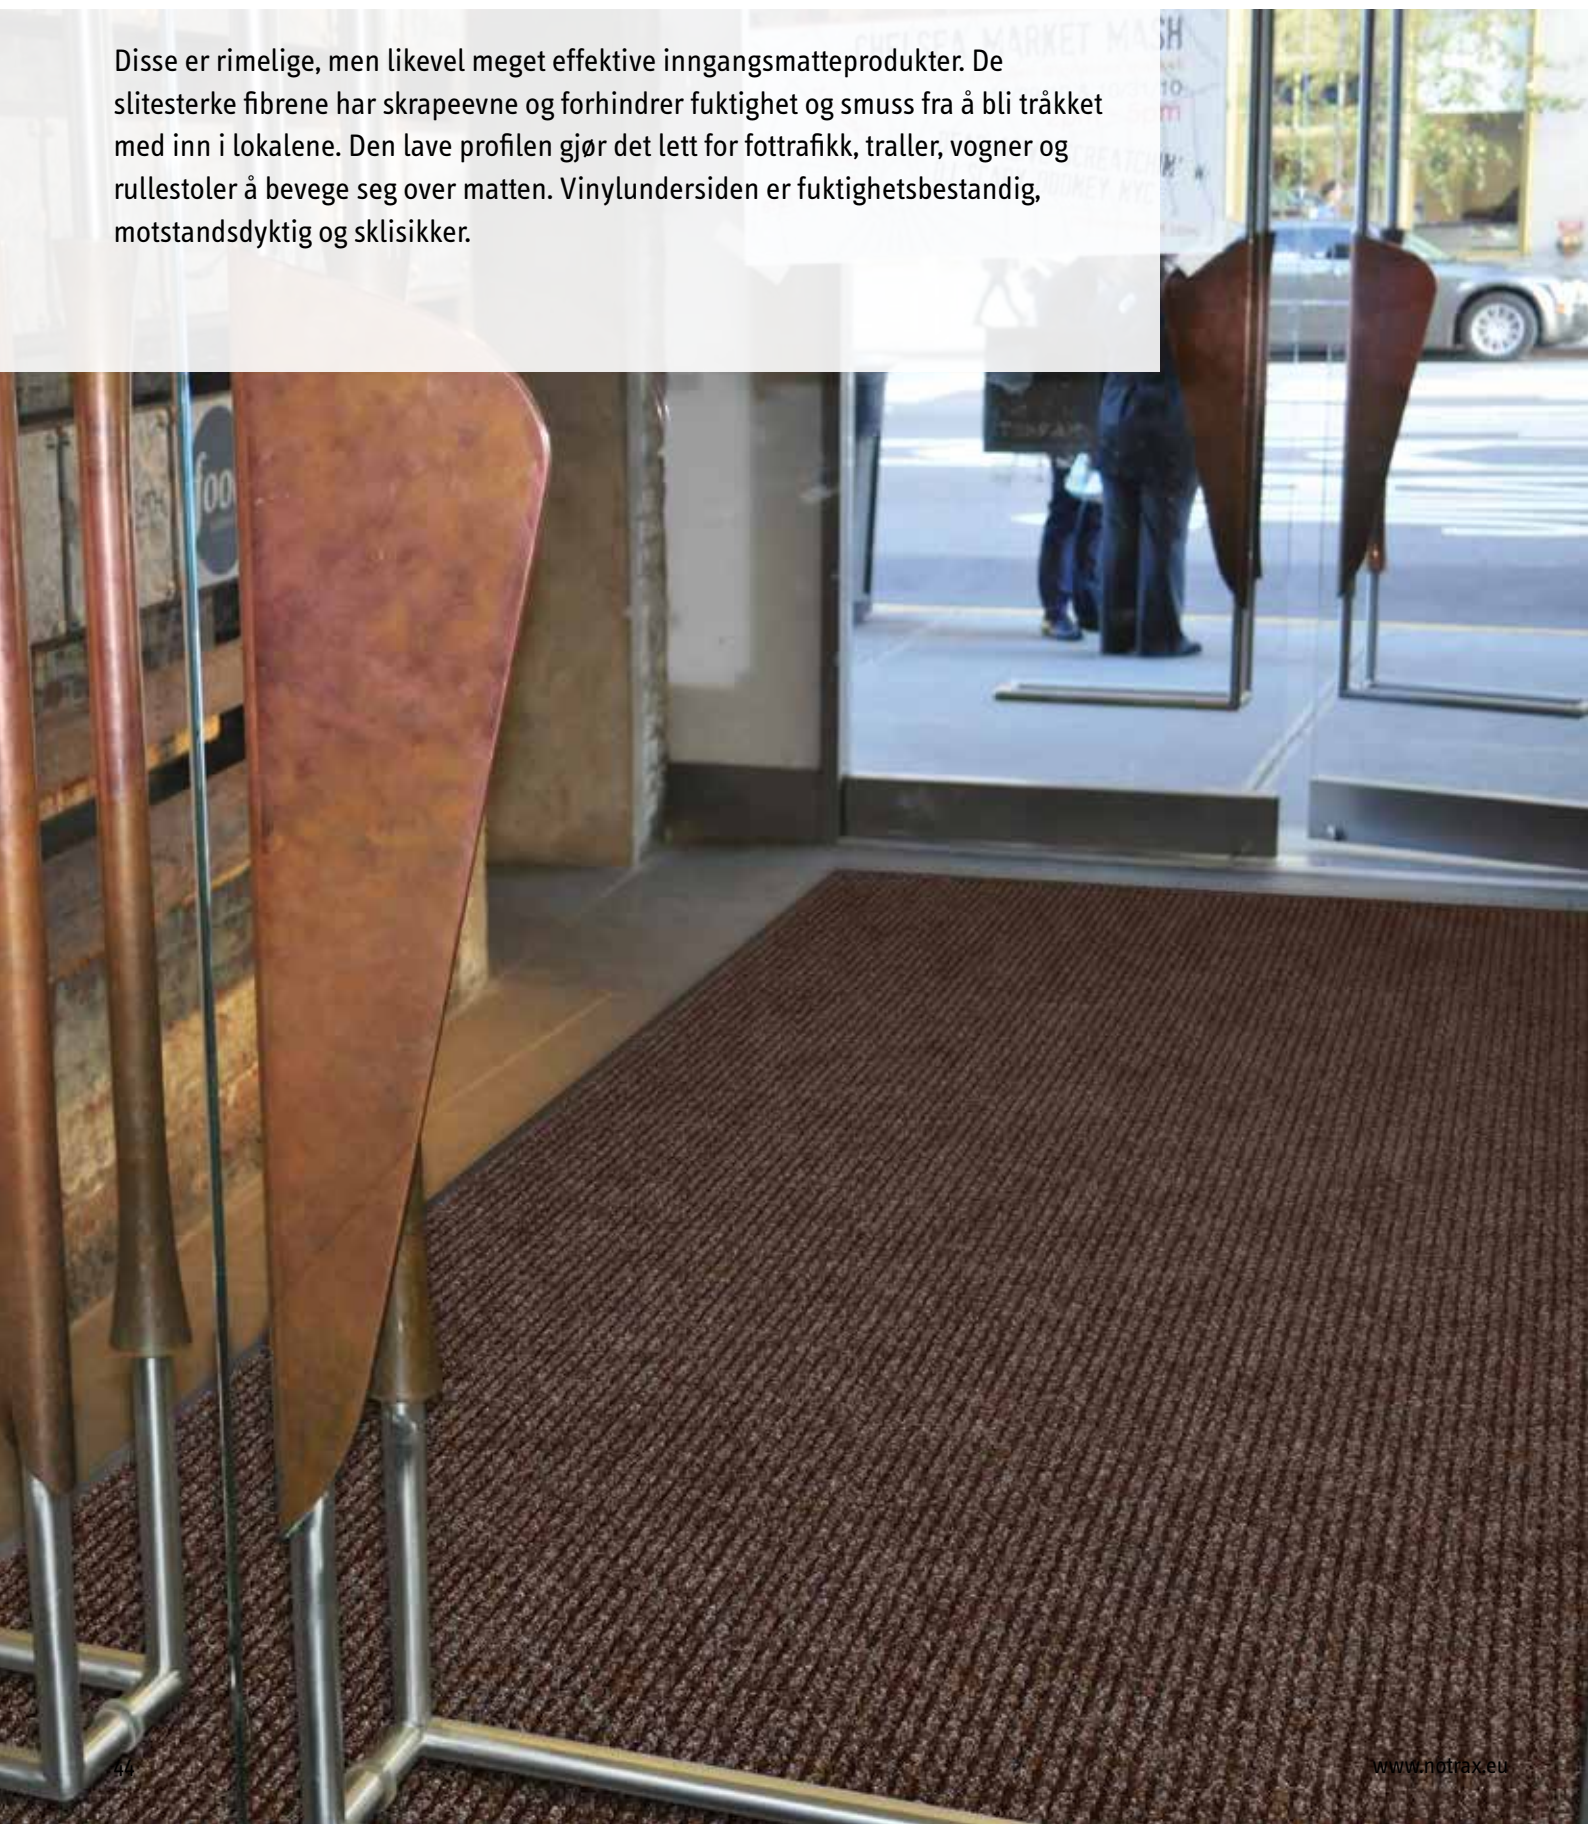

117 Heritage Rib®



Kull (CH)



Rød (RB)



Brun (BR)



Grønn (GN)

109 Heritage Rib Lite®



Kull (CH)



Brun (BR)

117 Heritage Rib®

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett til middels trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og butikker

Spesifikasjoner:

- Nålestukket rilleteppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
- 650 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 7,5 mm
- Vekt: 3,1 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstillende DOC-FF-1-70

Anbefalt tilbehør:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Hele ruller:

- 120 cm x 20 meter

Tilpassede lengder:

- 120 cm pr. løpemeter

Farger:

- Kull (CH)
- Rød (RB)
- Brun (BR)
- Grønn (GN)

Rengjøring:

- Støvsuges

109 Heritage Rib Lite®

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på kontorer og forretninger

Spesifikasjoner:

- Nålestukket rilleteppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
- 400 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 5,5 mm
- Vekt: 2,5 kg pr. m²

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farger:

- Kull (CH)
- Brun (BR)

Rengjøring:

- Støvsuges

Produkttesting



Produkttesting



Innendørs Løstliggende teppematter Good Value

136 Polynib®

Disse er rimelige, men likevel meget effektive inngangsmatteprodukter. De slitesterke fibre har skrapeevne og forhindrer fuktighet og smuss fra å bli tråkket med inn i lokalene.

Den lave profilen gjør det lett for fottrafikk, traller, vogner og rullestoler å bevege seg over matten. Vinylundersiden er fuktighetsbestandig, motstandsdyktig og sklisikker.



136 Polynib®




Kull (CH)



Blå (BU)



Brun (BR)



Grønn (GN)

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett til middels trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier på skoler, kontorer og butikker

Spesifikasjoner:

- Nålestukket teppe som består av 100 % antistatiske polypropylenfibre
- 650 gram garn pr. m²
- Underside: svart vinyl (DOP-fri)
- Vinylkanter: 2,5 cm på hver side
- Total tykkelse: 7,5 mm
- Vekt: 3,1 kg pr. m²
- Brannklassifisering: ASTM D2859 tilfredsstillende DOC-FF-1-70

Anbefalt tilbehør:

- Ø83 Bevelled Nosing 2 mm

Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Hele ruller:

- 120 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Tilpassede lengder:

- 120 cm pr. løpemeter
- 200 cm pr. løpemeter

Farger:

- Kull (CH)
- Blå (BU)
- Brun (BR)
- Grønn (GN)

Rengjøring:

- Støvsuges



Produkttesting



Utendørs skrapematter

Utendørs inngangsmatter er den første forsvarslinjen mot smuss. Over en 20-dagersperiode kan 1000 mennesker dra med seg 9,6 kg smuss inn i en bygning (ISSA). Basert på tester utført av BST Laboratory over en 11-månedersperiode dras det med inn tolv ganger så mye skitt ved fuktige værforhold.



Funksjonalitet

Utendørsmatter er ofte konstruert med en åpen rist- eller gitterstruktur som gir best mulig drenering av vann, snø, is, sand, søle og smuss bort fra overflaten og holder fotgjengerområdet klart. Hevede knotter sørger for drenering av vann under matten i alle retninger. Klassiske gummimatter inkluderer Oct-O-Mat™- ringmatter med sin store åttekantede ring og Rubber Brush™- fingertupp-matte. Vekten til gummien holder matten på plass og hindrer at den beveger på seg. Nyere design omfatter nestegenerasjons Oct-O-Flex™ med mindre åttekantede dreneringshull som er rullestolvennlige, og som overholder EU-bestemmelser for offentlige inngangspartier.

Notrax®-gummiblandinger for høy belastning har en naturlig elastisitet som går at de tilpasser seg til alle utendørsoverflater og er ekstremt vanntette. Kalandrert PVC gir slitesterk, men fleksible materialer som er UV- og oljebestandige, og har god ytelse i forskjellige klimaer. Den viktigste funksjonen til utendørs sone 1-matter er å fjerne mesteparten av smuss, søle og skitt. Opptil 40 % av skitt og smuss kan fjernes før man går inn i bygningen.

Utendørs inngangsmatter er ikke absorberende og bør brukes i kombinasjon med en innendørs matteløsning som fortsetter rengjøringen og tørkingen av sko for å hindre skliing og fall på grunn av glatte gulv.

Sikkerhet

Glatte inngangspartier er det største sikkerhetsproblemet. Store mengder regn og snø ved dårlige værforhold kan føre til at inngangspartier blir veldig våte og glatte. Når været er tørt, kan det hope seg opp med smuss på inngangsmatter, og dette øker risikoen at noen sklir og faller. Utendørs gummimatter har støpte mønstre eller spor som forbedrer sklisikkerheten selv når de er våte.

Tilgjengelighet

Spesielt i offentlige og kommersielle bygninger må inngangspartiet være tilgjengelig for alle. Arkitektoniske designguider spesifiserer at inngangspartier skal være tilpasset for rullestolbrukere og legge til rette mennesker som bruker mobilitetshjelpemidler. Gulv bør ha en rullestolvennlig overflate, være snublefrie og fjerne vann fra hjul og sko for å redusere glatte overflater inne i bygningen.

Installasjon

Utendørs inngangsmatter kan installeres i store inngangspartier, vegg-til-vegg eller i mattebrønner. En mattebrønn er en fordypningen i vanlige inngangspartier, under automatiske eller roterende dører. Mattebrønnen sørger for at matten er i flukt med gulvet, gir stabilitet for matten og bidrar til å holde på smuss og skitt mellom rengjøringer. For å sørge for at Notrax® inngangsmatter passer perfekt i fordypningen, må du velge riktig tykkelse slik at matten er i flukt med gulvet og ikke hindrer at døren kan lukkes ordentlig. Notrax®-fyllstoff er tilgjengelig i ulike tykkelser for å tilpasse dybden til en eksisterende fordypningen etter behov.


Vedlikehold og rengjøring

Som med innendørsmatter, yter også utendørs inngangsmatter best når de rengjøres regelmessig, selv om de ikke trenger å følge like strenge rutiner med daglig rengjøring og vedlikehold. Utendørsmatter kan enkelt rengjøres ved å regelmessig spyle dem med vann. Fei eller støvsug under matten også for å fjerne eventuelle rester.

Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

Master Flex HHP™ 12 mm

Master Flex HHP™ høyhælmodulært inngangsmattesystem har en stilig åttekantet risset design og små integrerte hull kombinert med en tett tuftet innsats for å redusere risikoen for fall med høye hæler. Den har en glatt overflate som følger EU-kravene til inngangspartier i offentlige bygninger som gjør den egnet for rulletilgang (traller, vogner, rullestoler, koffertyr, o.l.). Master Flex HHP™ C12 kan kombineres med Master Flex HHP™ D12 for en harmonisk overgang fra utendørs til innendørs.

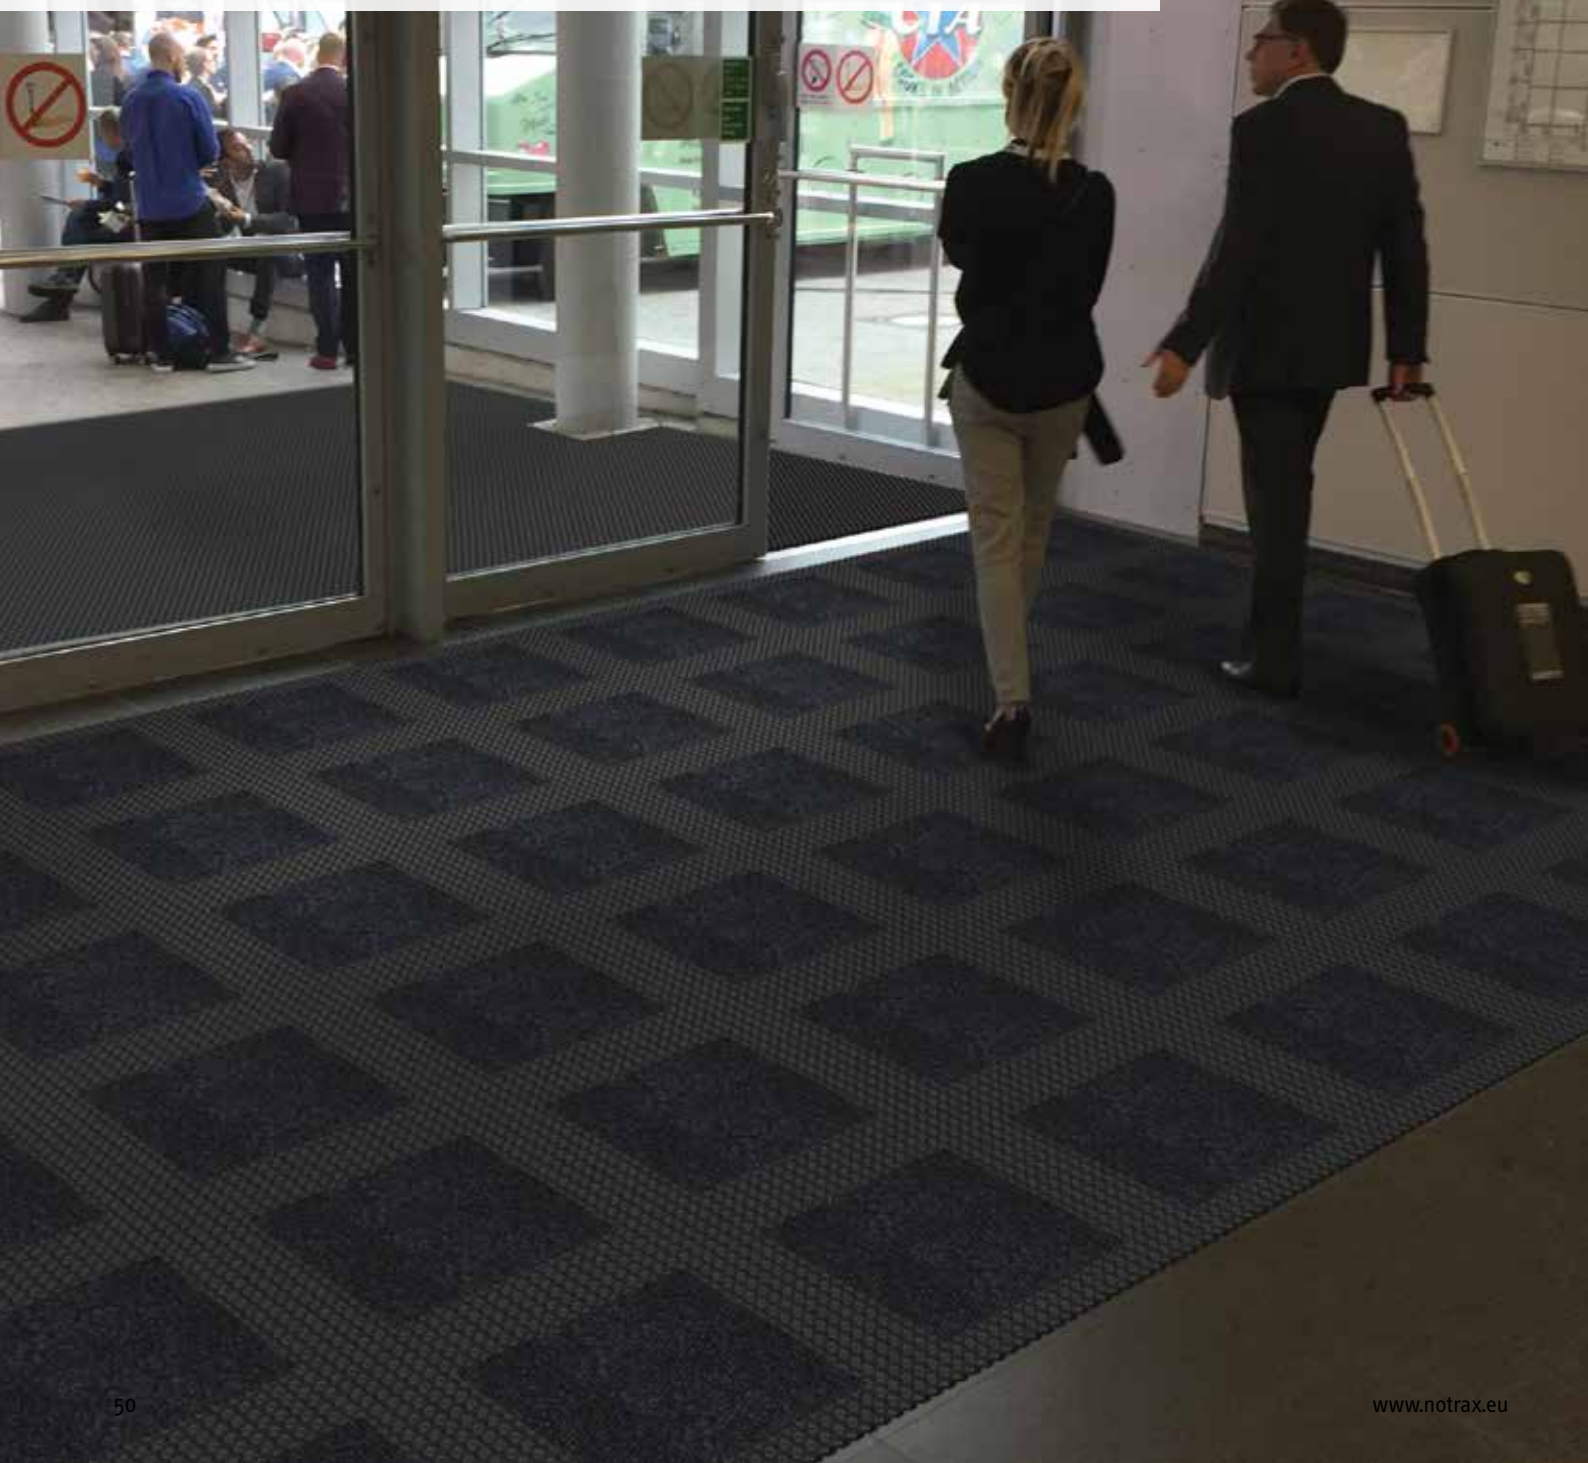



692 Master Flex HHP™ D12

692 Master Flex HHP™ D12 modulære gummimattefliser brukervennlig for høye hæler har en åpen konstruksjon med små dreneringshull og en dybde på 12 mm.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
- Egnet for persontrafikk. Ikke egnet for ekstremt store belastninger.

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Veldig små hull med diameter på 3 mm, brukervennlig for høye hæler, i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
- Total tykkelse: 12 mm
- Vekt: 2,5 kg/flis

Anbefalt tilbehør:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner

Standardstørrelser:

- 50 x 50 cm modulære fliser
- Boks med 10 fliser, dekker 2,5 m²

Tilpassede størrelser:

- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²

Rengjøring:

- Spyl med vann

694 Master Flex HHP™ D12 Nitril FR er tilgjengelig i et nitrilbrannhemmende materiale som er oljebestandig for plassering i bensinstasjoner eller innganger med oljeeksponering.



693 Master Flex HHP™ C12

693 Master Flex™ C12- høy hæler mattesystemet kan tilpasses fullstendig med et stort utvalg av teppeinnlegg i en rekke farger.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
- Egnet for persontrafikk. Ikke egnet for ekstremt store belastninger.

Spesifikasjoner:

- Flis: Naturgummiblanding
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Veldig små hull med diameter på 3 mm, brukervennlig for høye hæler, i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
- Total tykkelse: 12 mm
- Vekt: 2,5 kg/flis

Anbefalte teppeinnlegg:

- 380 Swislon XT™ teppeinnlegg
- 388 Swislon Uni™ teppeinnlegg
- 103 Master Trax Lite™ teppeinnlegg
- 198 Logo Superior™ teppeinnlegg

Anbefalt tilbehør:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner

Standardstørrelser:

- 50 x 50 cm modulære fliser
- Boks med 10 fliser, dekker 2,5 m²

Tilpassede størrelser:


- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²

Rengjøring:


- Støvsuges

695 Master Flex HHP™ C12 Nitril FR er tilgjengelig i et nitrilbrannhemmende materiale som er oljebestandig for plassering i bensinstasjoner eller innganger med oljeeksponering.

Produkttesting




Produkttesting




Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

Master Flex™ 12 mm

Master Flex™ 12 mm modulær flersone inngangsmattefliser har en stilig åttekantet ringdesign med små hull som er EU-kompatible for offentlige innganger. Den glatte overflaten gjør den til den ideelle matten for traller (vogner, rullestoler, koffertyr, etc.). Gir god drenering under ekstreme værforhold. Fliser kobles sømløst og gjør det enkelt å installere på stedet – teppefliser gir en jevn og harmonisk overgang fra utendørs til innendørs, samt fra skraping / rengjøring til tørking.

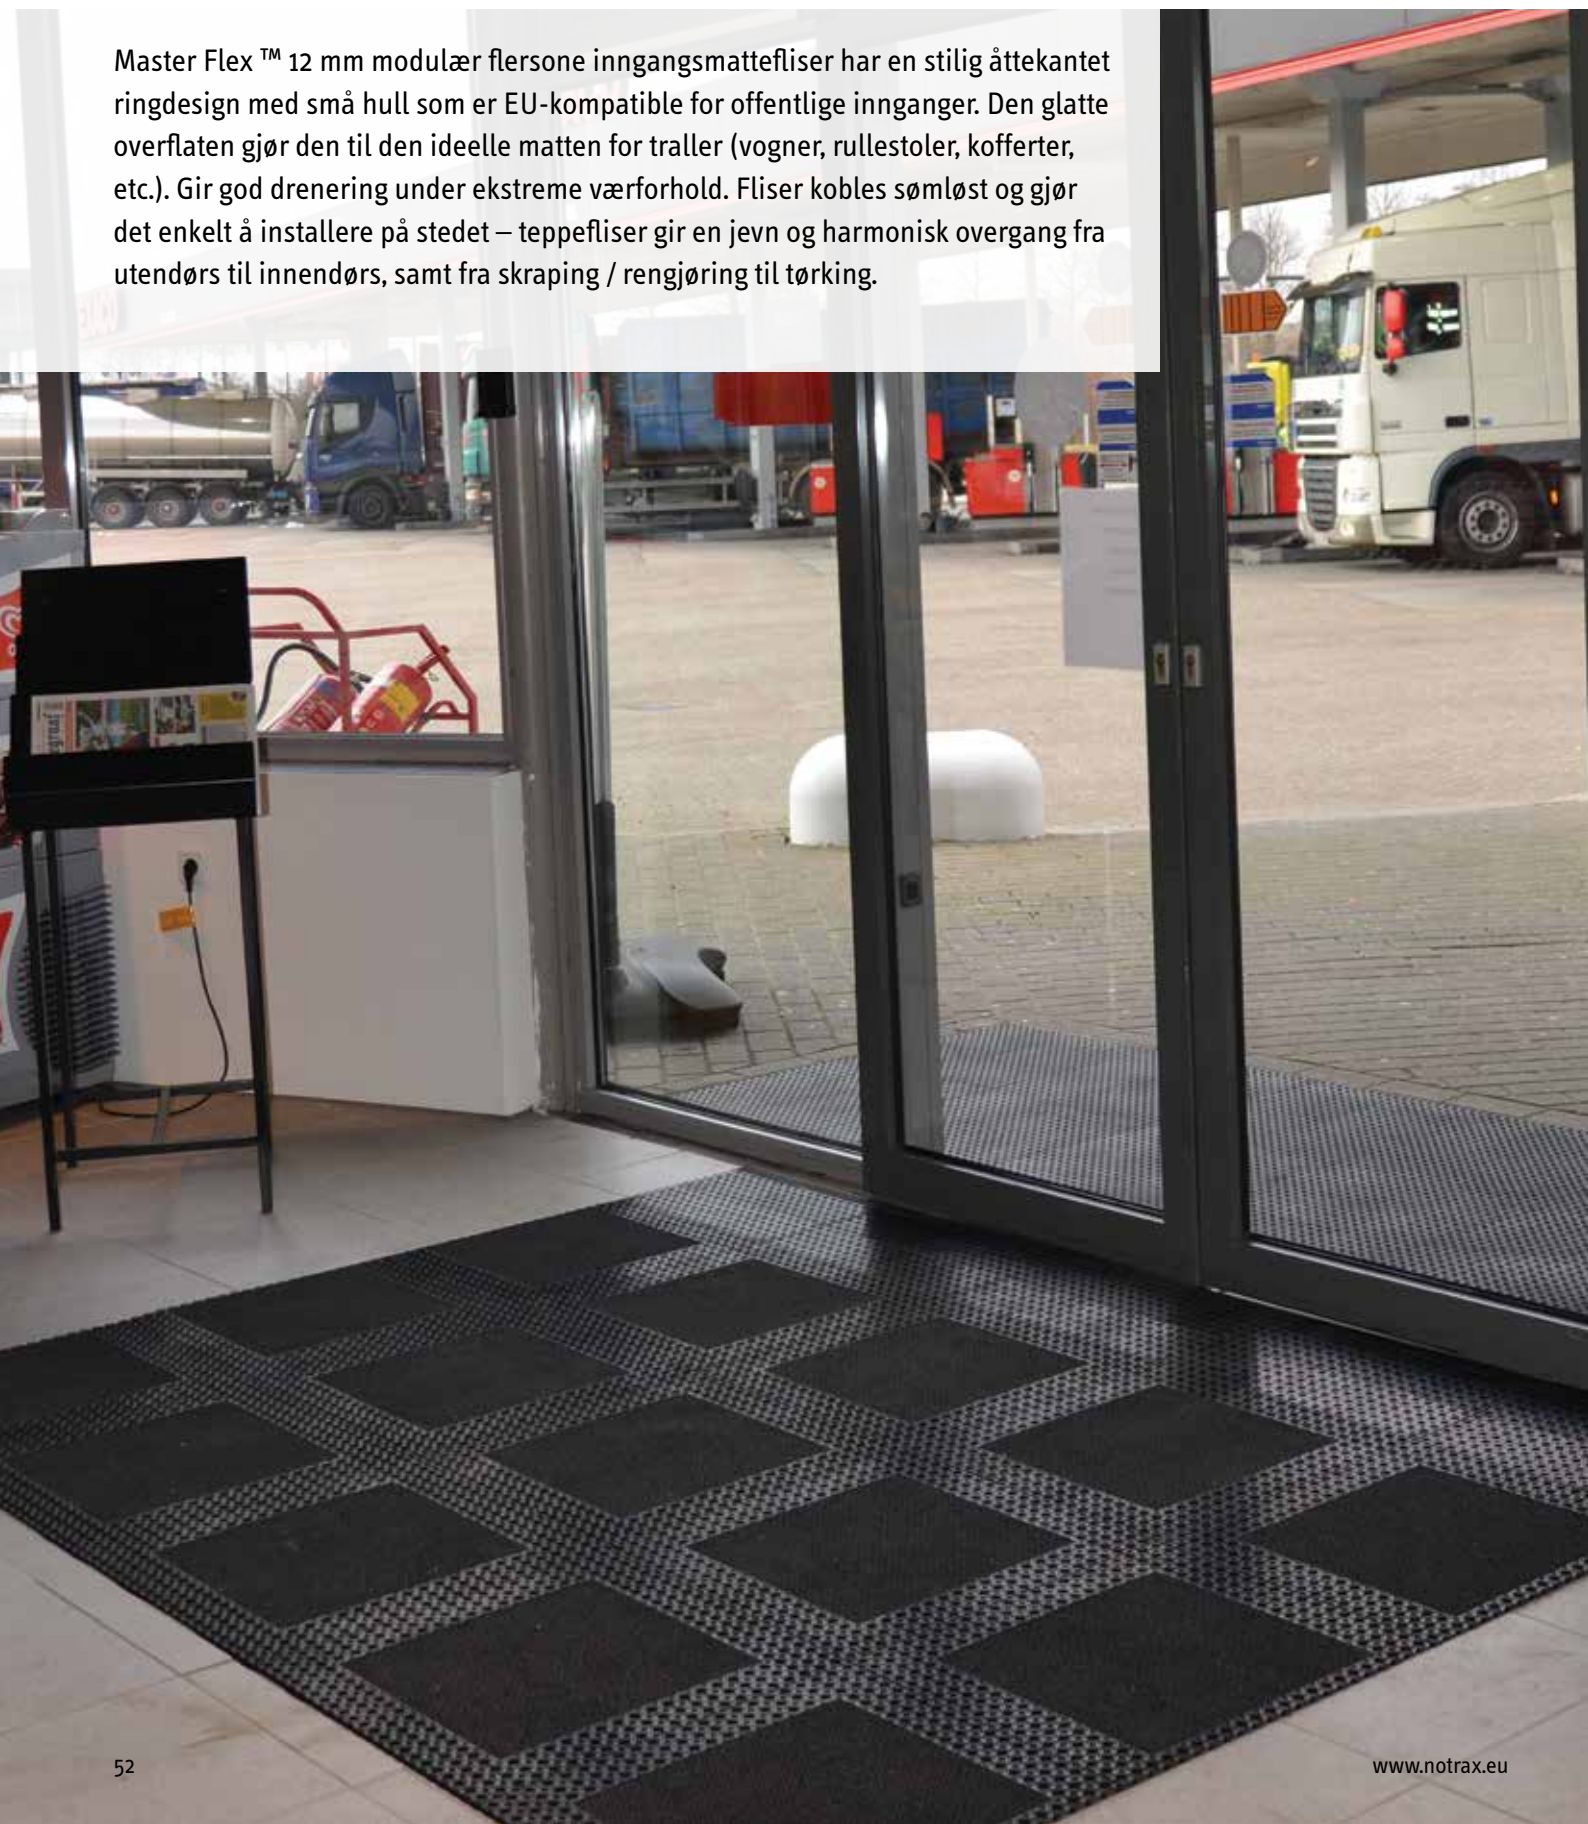

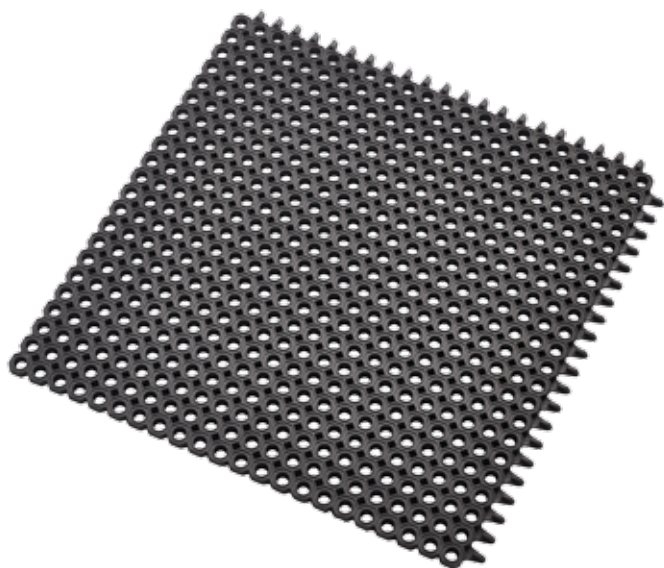

592 Master Flex™ D12

592 Master Flex™ D12 modulære gummimattefliser har en åpen konstruksjon med små dreneringshull og en dybde på 12 mm.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
- Designet for persontrafikk. Ikke egnet for ekstremt store belastninger.

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Små hull med diameter på 14 mm, i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
- Total tykkelse: 12 mm
- Vekt: 2,5 kg/flis

Anbefalt tilbehør:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, utvendige og inngendige hjørner

Standardstørrelser:

- 50 x 50 cm modulære fliser
- Boks med 10 fliser, dekker 2,5 m²

Tilpassede størrelser:

- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²

Rengjøring:

- Spyl med vann

594 Master Flex D12™ Nitrile FR is available in a nitrile fire retardant compound which is oil resistant for placement in petrol stations or entrances with oil exposure.



593 Master Flex™ C12

593 Master Flex™ C12-mattesystemet kan tilpasses fullstendig med et stort utvalg av teppeinnlegg i en rekke farger.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner
- Designet for persontrafikk. Ikke egnet for ekstremt store belastninger.

Spesifikasjoner:

- Flis: Naturgummiblanding
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Små hull med diameter på 14 mm, i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
- Total tykkelse: 12 mm
- Vekt: 2,5 kg/flis

Anbefalte teppeinnlegg:

- 380 Swisslon XT™ teppeinnlegg
- 388 Swisslon Uni™ teppeinnlegg
- 103 Master Trax Lite™ teppeinnlegg
- 198 Logo Superior™ teppeinnlegg

Anbefalt tilbehør:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Safety Ramps, utvendige og inngendige hjørner

Standardstørrelser:

- 50 x 50 cm modulære fliser
- Boks med 10 fliser, dekker 2,5 m²

Tilpassede størrelser:


- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²

Rengjøring:


- Støvsuges

595 Master Flex C12™ Nitril FR er tilgjengelig i et nitrile brannhemmende materiale som er oljebestandig for plassering i bensinstasjoner eller innganger med oljeeksponering.

Produkttesting




Produkttesting



Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

Master Flex™ 23 mm

Master Flex™ 23 mm modulær flersone inngangsmatte fliser har en tradisjonell åttekantet ring design kjent for sine store hull som sklisikkerhet og utmerket drenering under ekstreme værforhold. Flisene kobles sømløst til og gjør det enkelt å installere på stedet - teppefliser og gir en jevn og harmonisk overgang fra utsiden til innsiden av bygningen samt fra skraping/rengjøring til tørking.

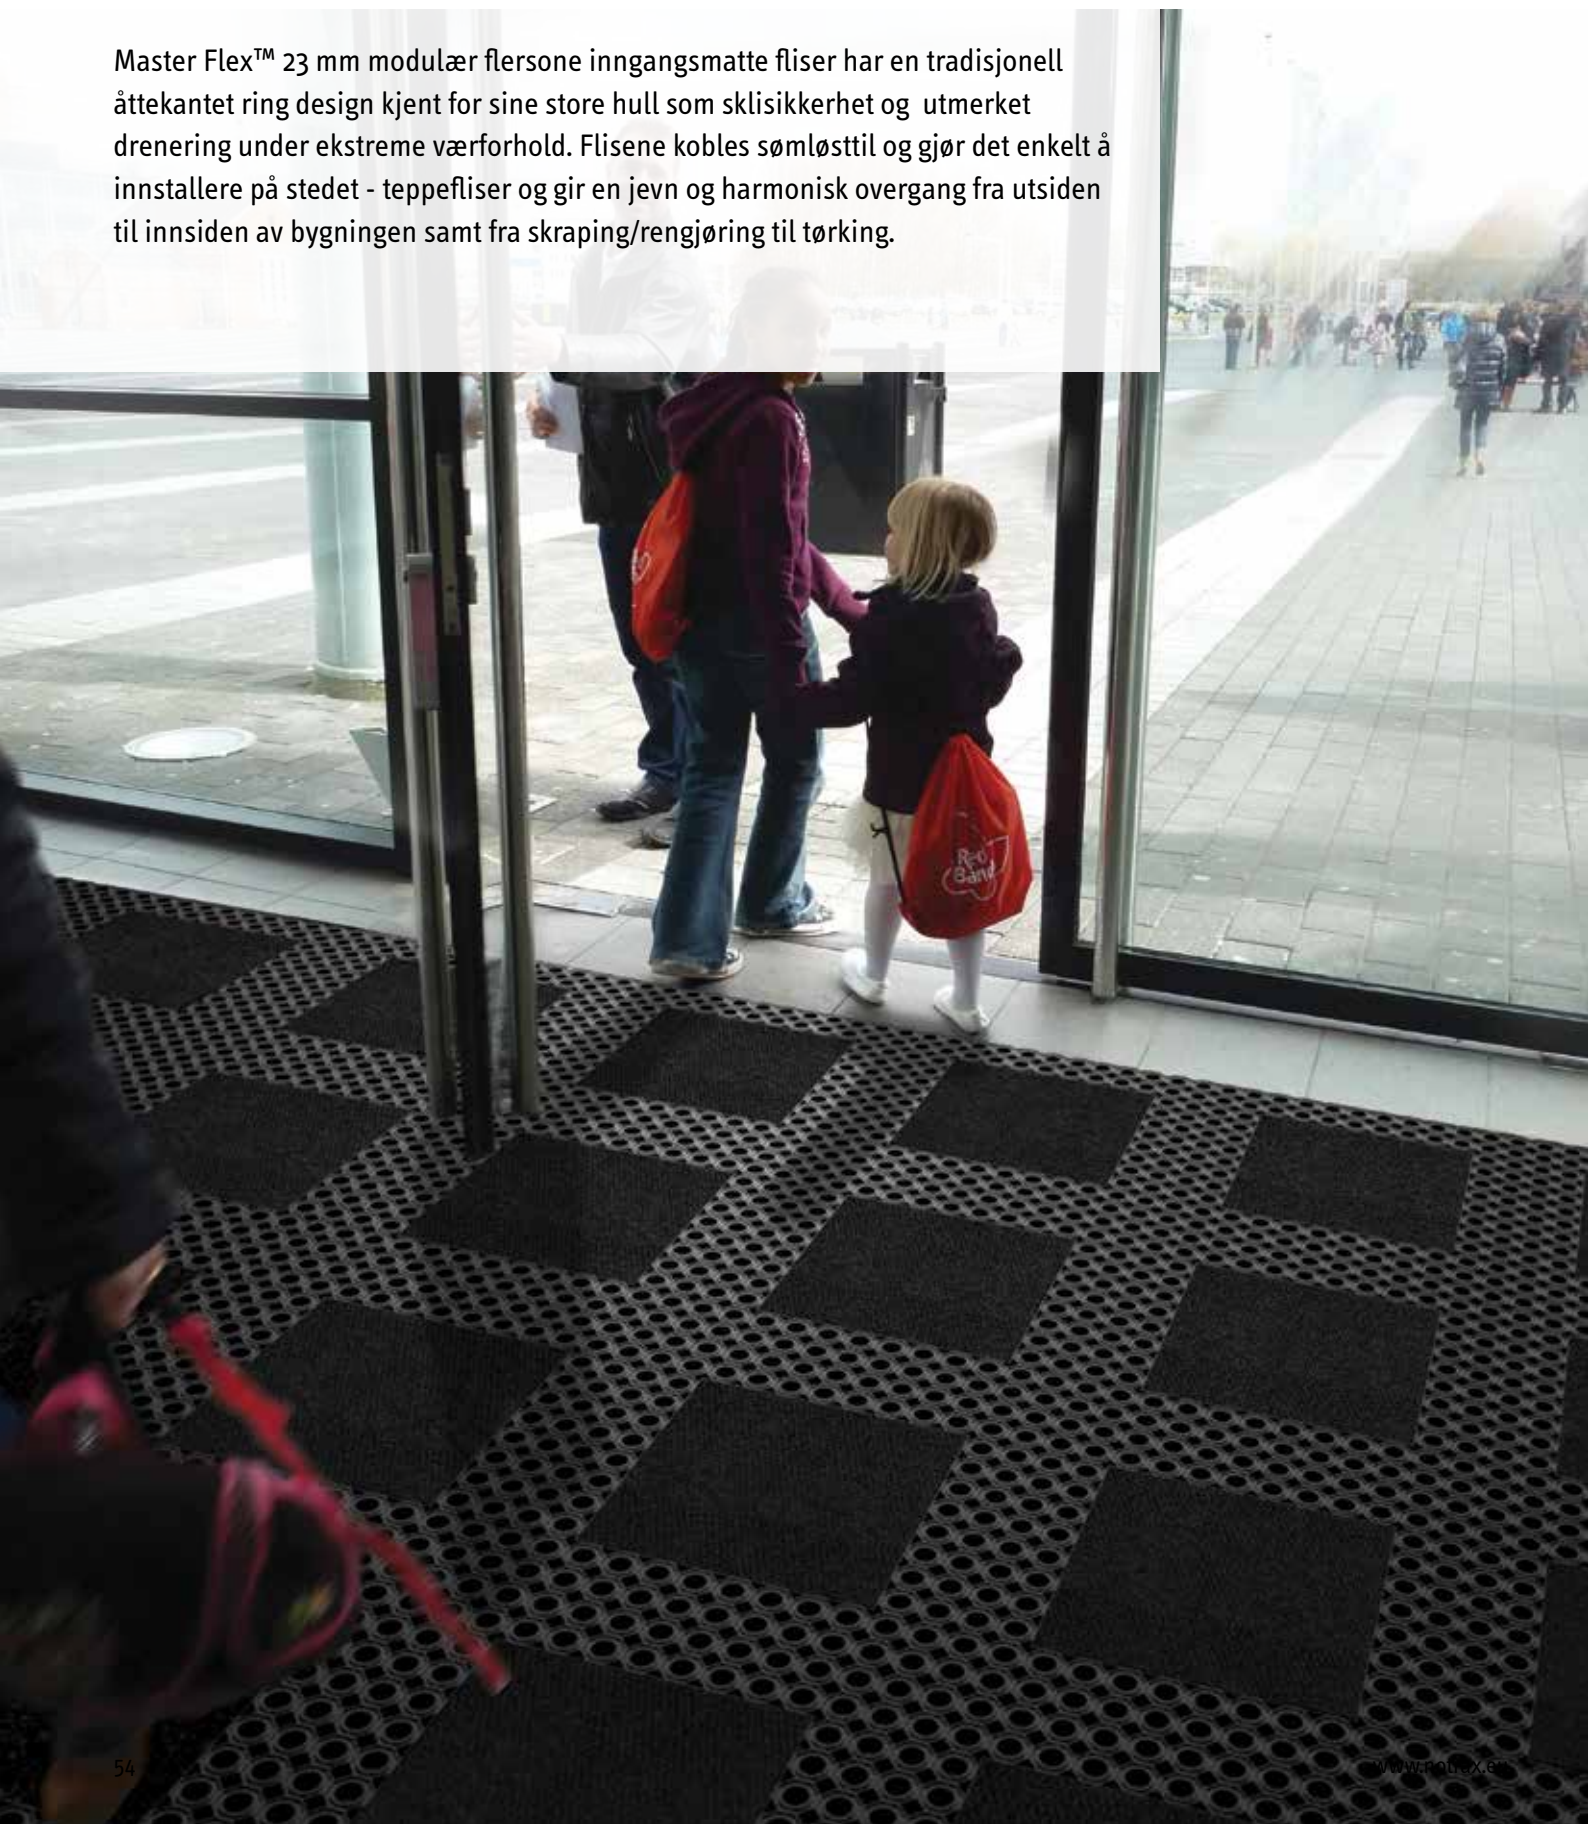



590 Master Flex™ D23

590 Master Flex™ D23 modulære gummimattefliser har en åpen åttekantet konstruksjon med store dreneringshull og en dybde på 23 mm.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønner

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Store hull for utmerket drenering
- Total tykkelse: 23 mm
- Vekt: 4 kg/tile

Anbefalt tilbehør:

- 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner

Standardstørrelser:

- 50 x 50 cm modulære fliser
- Boks med 6 fliser, dekker 1,5 m²

Tilpassede størrelser:

- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²

Rengjøring:

- Spyl med vann



591 Master Flex™ C23

591 Master Flex™ C23-mattesystemet kan tilpasses fullstendig med 113 Master Trax™-teppeinnlegg i en rekke farger.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering innendørs eller utendørs innfelte mattebrønner avhengig av teppeinnlegg

Spesifikasjoner:

- Flis: Naturgummiblanding
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Store hull for utmerket drenering
- Total tykkelse: 23 mm
- Vekt: 4,5 kg/tile

Anbefalte teppeinnlegg:

- 113 Master Trax™ teppeinnlegg

Anbefalt tilbehør:

- 590 Master Flex™ D23
- 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps, innvendige og utvendige hjørner

Standardstørrelser:

- 50 x 50 cm modulære fliser
- Boks med 6 fliser, dekker 1,5 m²


Tilpassede størrelser:

- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²



Rengjøring:

- Støvsuges

Produkttesting





Produkttesting

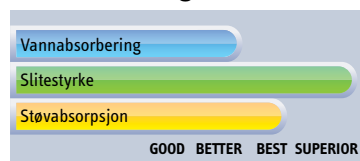

Master Flex™ Safety Ramps

Master Flex™ modulære kanter er det perfekte tilbehøret for å lage skreddersydde løse matter. Rampene er skråstilt for å forhindre snubling. Laget av et slitesterkt gummi materiale som tåler tung persontrafikk.

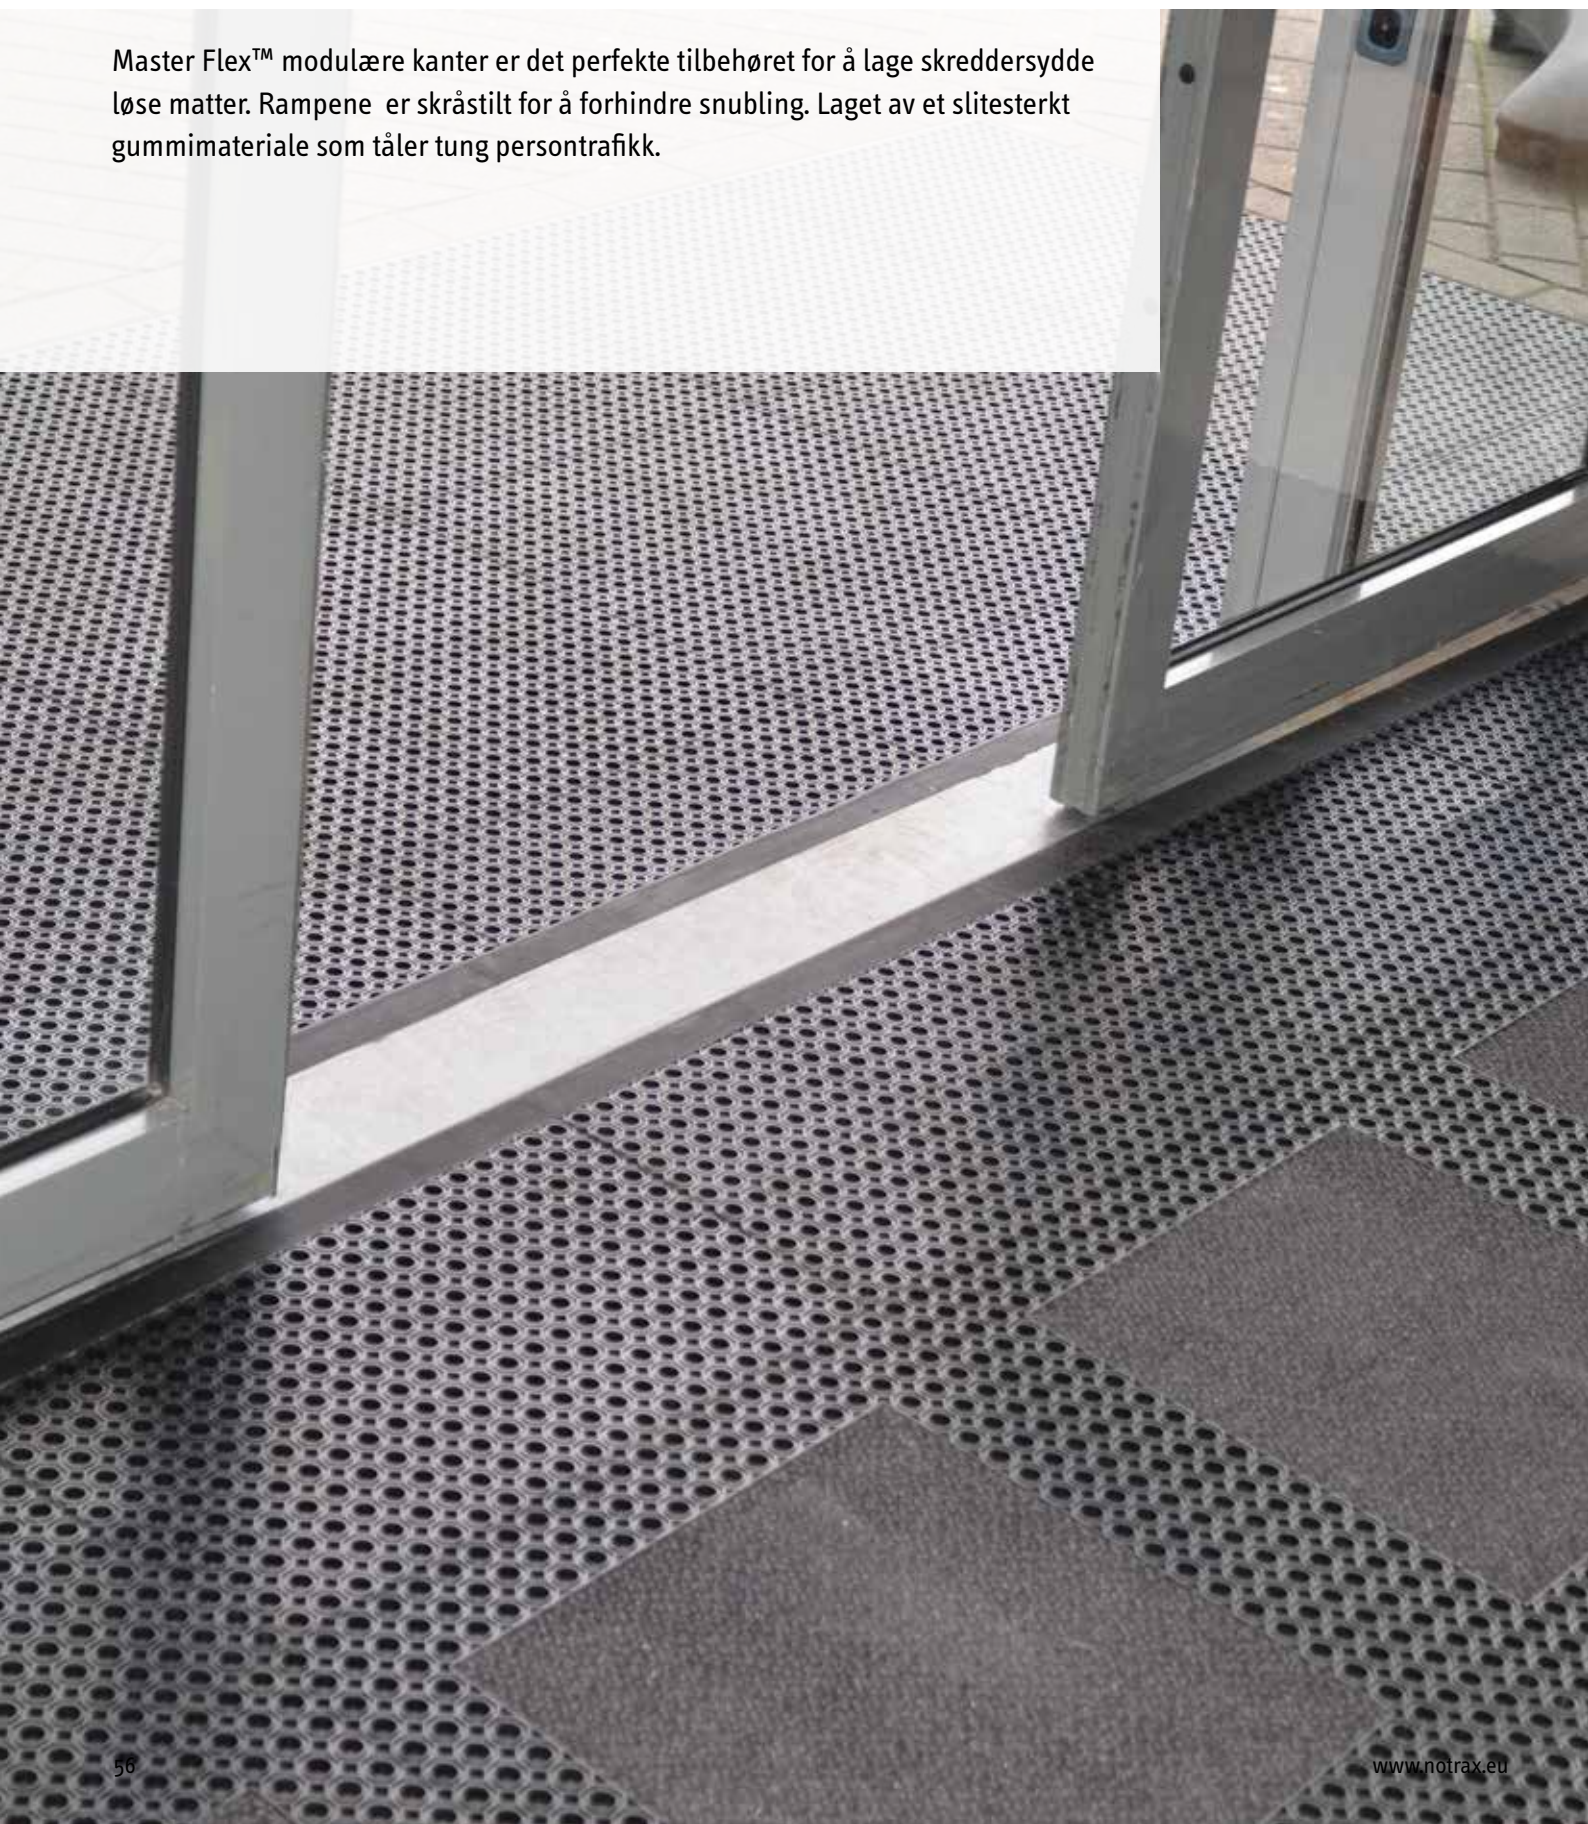

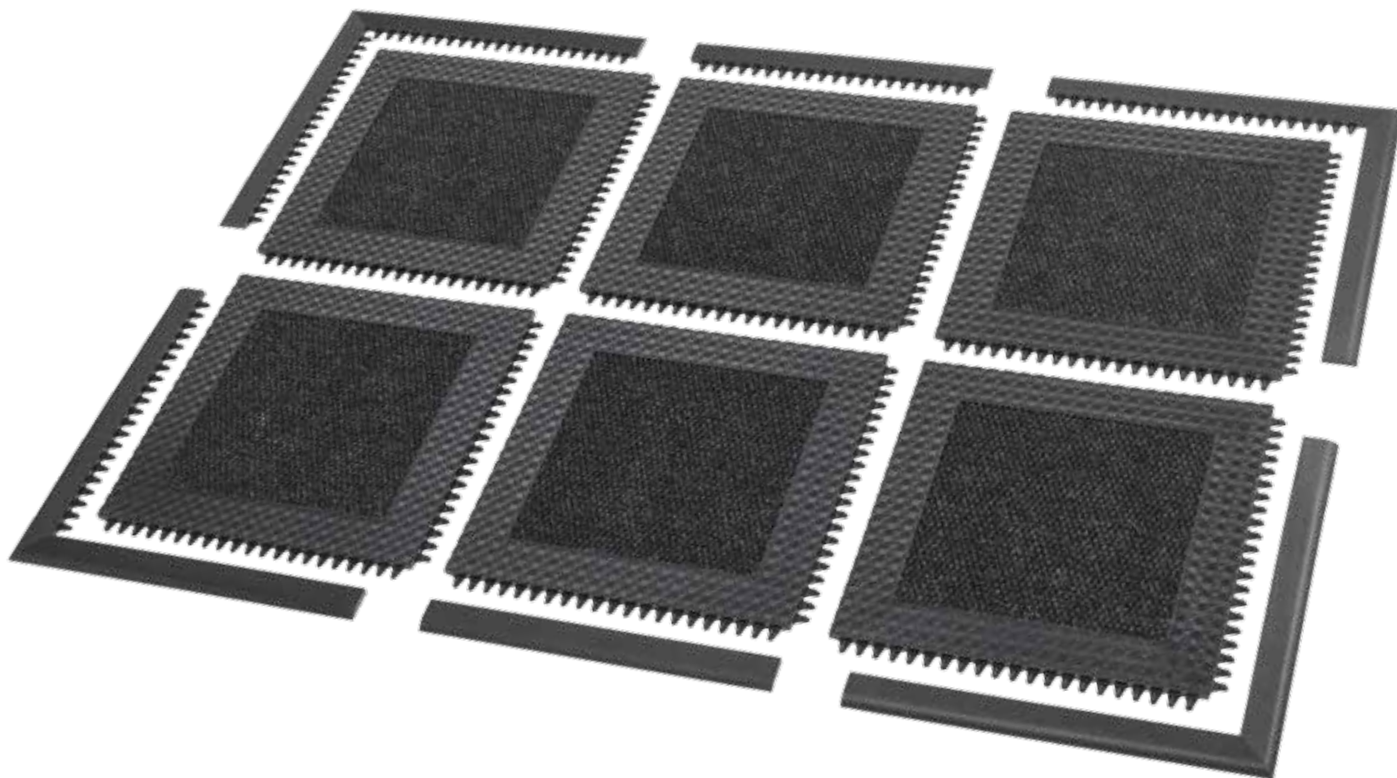


597 Master Flex™ D12/C12™ Nitrile Safety Ramps

- Han og hun tilpassede ramper
- Innvendige og utvendige hjørner
- Skråramper for å unngå snubling

Spesifikasjoner:

- Nitrilgummiblanding
- Total tykkelse: 12 mm
- Bredde: 5 cm
- Tilgjengelig i svart

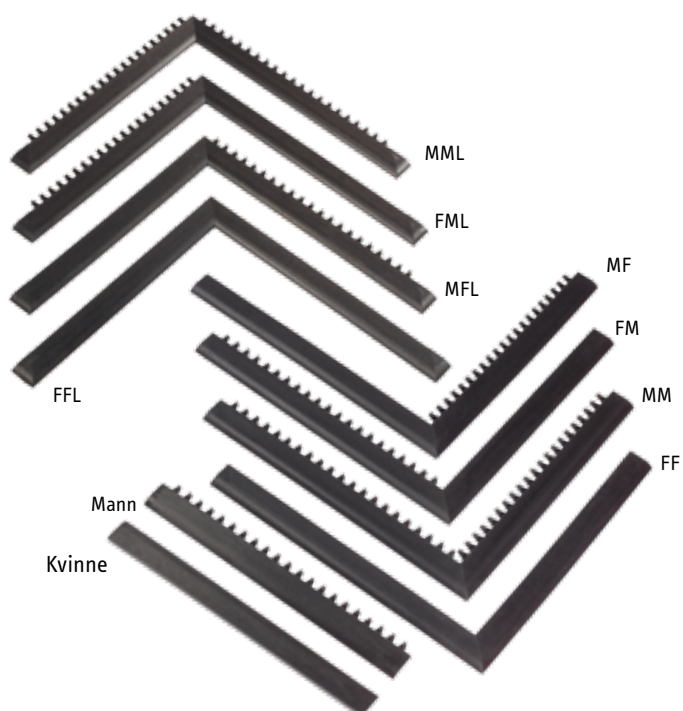


596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps

- Han og hun tilpassede ramper
- Innvendige og utvendige hjørner
- Skråramper for å unngå snubling

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Total tykkelse: 23 mm
- Bredde: 6 cm
- Tilgjengelig i svart

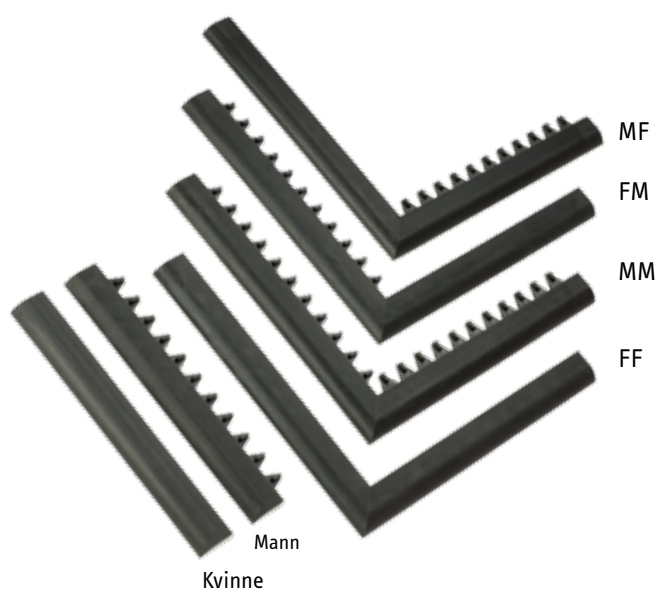


Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

599 Oct-O-Flex™

Oct-O-Flex™ er laget av slitesterke gummiblandinger som tåler meget stor fottrafikk og matten er enkel å rengjøre og praktisk talt vanntett. Oct-O-Flex™-gummimatten for utendørsbruk skrapes sko for å stoppe smuss, grus og skitt fra å komme inn i bygningen. Den karakteristiske designen med små hull overholder EU-bestemmelser for offentlige inngangspartier. Den glatte overflaten gjør den til en ideell matte for hjulgående tilgang (traller, vogner, rullestoler, koffertyer o.l.).



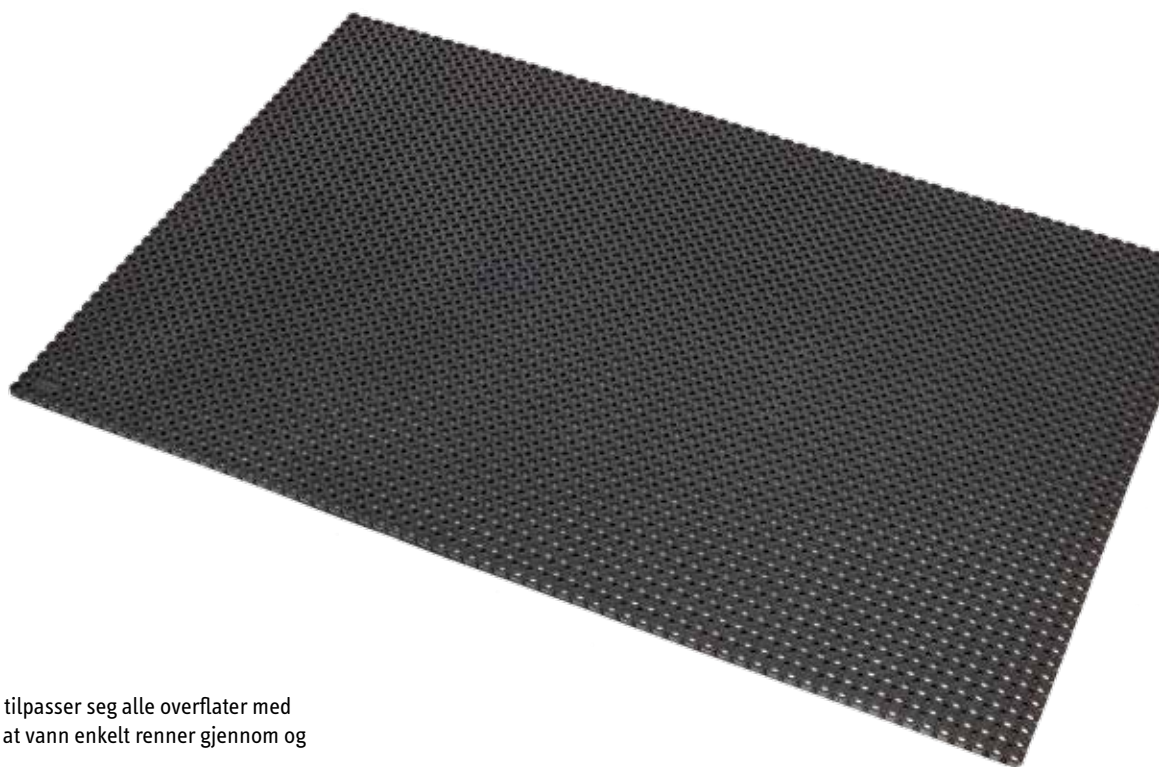

599 Oct-O-Flex™

Matten fester seg godt til underlaget og tilpasser seg alle overflater med hevede knotter på undersiden som gjør at vann enkelt renner gjennom og holder overflaten ren og tørr.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønn

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Små hull med diameter på 14 mm, i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
- Total tykkelse: 12 mm
- Vekt: 9,8 kg/m²

599 Oct-O-Flex™ er tilgjengelig i oljebestandig nitrilgummi eller brannsikker gummiblanding på forespørsel.

Anbefalt tilbehør:

- Koblingsstykker for å dekke større områder

Standardstørrelser:

- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Tilpassede størrelser:

- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²


Rengjøring:

- Spyl med vann



599K Oct-O-Flex™ Koblingsstykker


Produkttesting




Utendørs kontrakt og installasjon - Rubber Classics

564 Oct-O-Mat™

Den tradisjonelle åttekantede Oct-O-Mat™-gummimatten til utendørsbruk er kjent for sine store hull som gir god friksjon og utmerket drenering under ekstreme værforhold og skrapper sko for å stoppe smuss, grus og skitt fra å komme inn i bygningen.

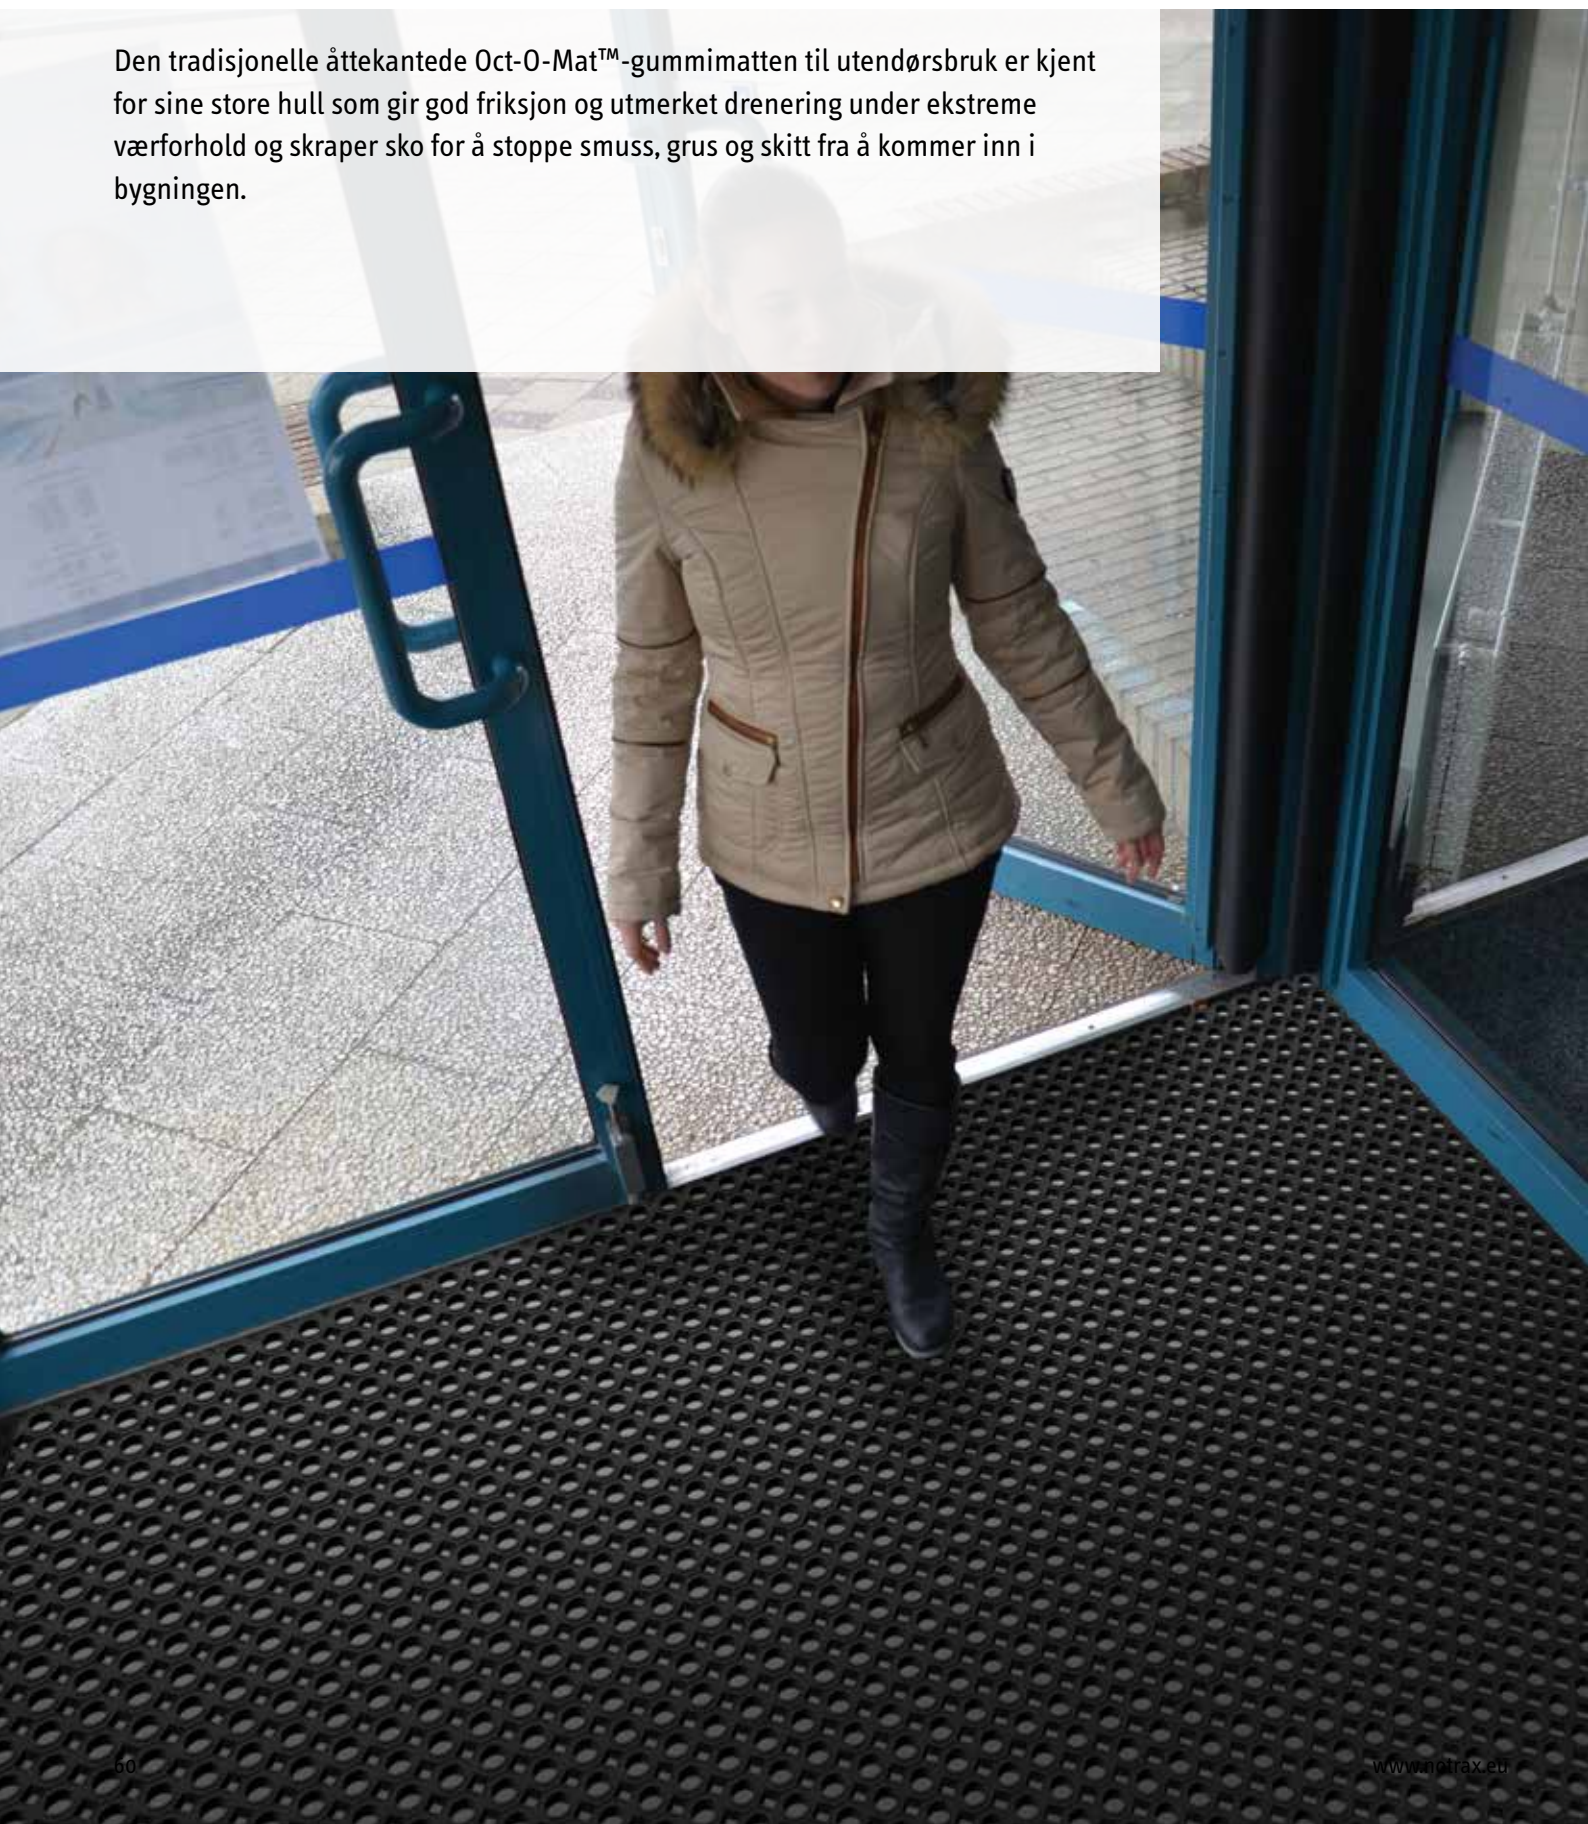

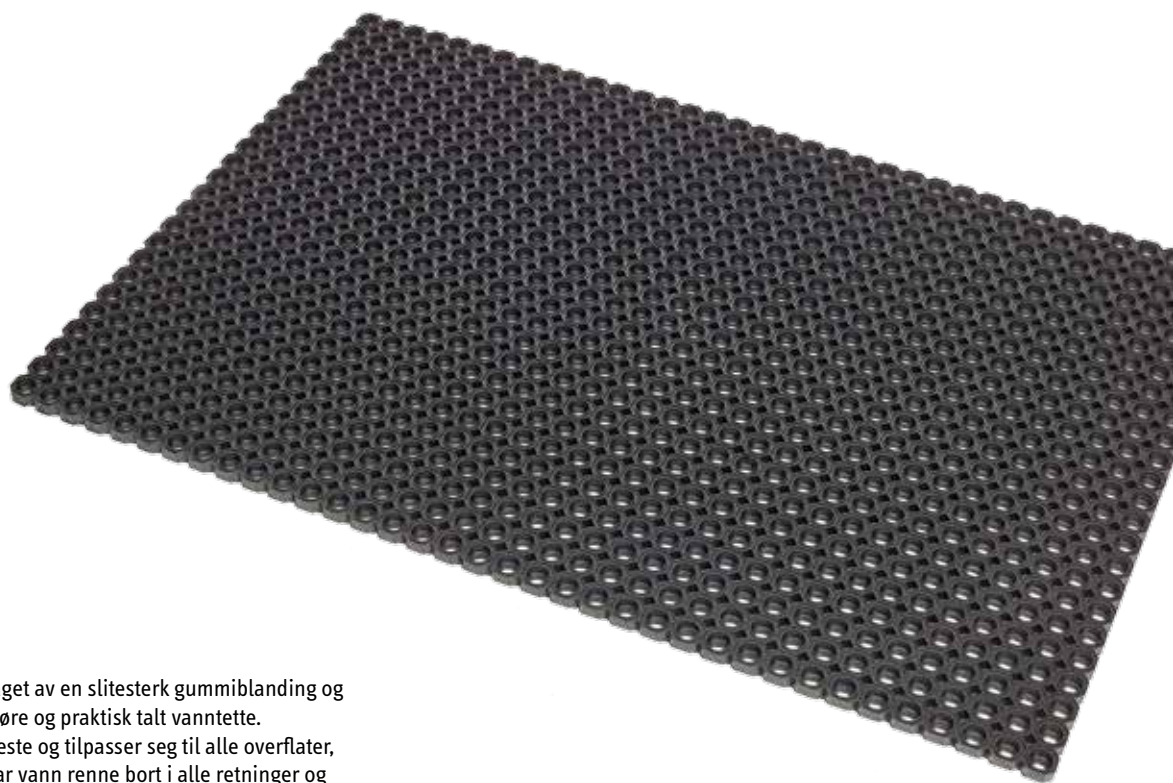

564 Oct-O-Mat™

Disse mattene for høy belastning er laget av en slitesterk gummiblandning og tåler intens fottrafikk, er enkle å rengjøre og praktisk talt vanntette.

Den elastiske gummiene gir utmerket feste og tilpasser seg til alle overflater, mens hevede knotter på undersiden lar vann renne bort i alle retninger og holder overflaten ren.

Anbefalt bruk:

- Utendørs – områder med stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønn

Spesifikasjoner:

- Hevede knotter på undersiden gir god drenering og etterlater en ren og tør overflate
- Tung vekt sørger for at matten ikke forflytter seg
- Total tykkelse: 23 mm
- Vekt: 13,3 kg pr. m²

564 Oct-O-Mat™ er tilgjengelig i oljebestandig nitrilgummi eller brannsikker gummiblandning på forespørsel.

Tilbehør:

- Koplingsstykker
- Børsteinnlegg

Standardstørrelser:

- 60 cm x 80 cm
- 50 cm x 100 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Tilpassede størrelser:

- Alle størrelser – på forespørsel, beregnes pr. m²

Rengjøring:

- Spyl med vann



564K Oct-O-Mat™ Koplingsstykker
564K Oct-O-Mat™ Børsteinnlegg

Produkttesting




Utendørs kontrakt og installasjon - Neste Generasjon

539G Gripwalker™

Den karakteristiske bølgedesignen til Gripwalker™- matten skaper en sklissikker gangoverflate og overholder EU-bestemmelser for offentlige inngangspartier. Den glatte overflaten gjør den til en ideell matte for hjulgående tilgang (traller, vogner, rullestoler, koffertyer o.l.).

Den åpne gitterstrukturen av ekstrudert vinyl skaper smuss og fuktighet av sko, slik at det faller ned i matten og ikke dras med inn i bygningen.



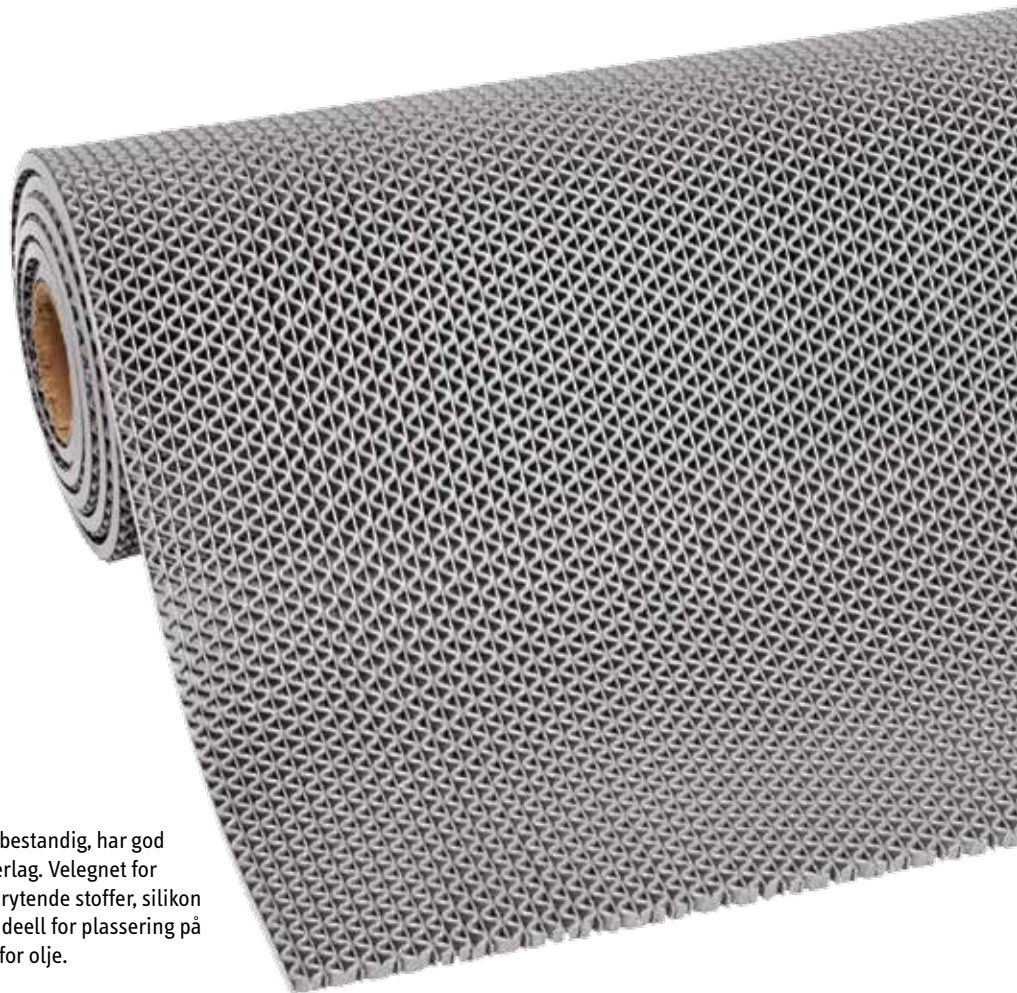

539G Gripwalker™ 11 mm

Fleksibelt materiale som tåler stor belastning og er UV-bestandig, har god ytelse i forskjellige klimaer og tilpasser seg til alle underlag. Velegnet for meget høy trafikk. Inneholder ikke DOP, DMF, ozonnedbrytende stoffer, silikon eller tungmetaller. Gripwalker™ er oljebestandig og er ideell for plassering på bensinstasjoner eller inngangspartier som eksponeres for olje.

Anbefalt bruk:

- Utendørs eller innendørs – stor fottrafikk
- For plassering i innendørs eller utendørs mattebrønn
- For plassering som løstliggende matte med anbefalte påmonterte skråkanter

Spesifikasjoner:

- Slitesterk ekstrudert vinyl
- Diagonal bølgedesign med åpen konstruksjon
- UV-bestandig med god ytelse i forskjellige klimaer
- Små hull som er i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
- Total tykkelse: 11 mm
- Vekt: 8,5 kg/m²

Anbefalt tilbehør:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Hele ruller:

- 91 cm x 12,2 m
- 122 cm x 12,2 m


Tilpassede lengder:

- 91 cm pr. løpemeter
- 122 cm pr. løpemeter

Rengjøring:

- Spyl med vann


Produkttesting



Utendørs kontrakt og installasjon - Spaghetti

CiTi™ Serien

Vinylløkker skraper smuss og fuktighet av sko for å fange smuss i matten og forhindre at det dras med inn i bygningen. Fleksibelt materiale som er UV-bestendig, har god ytelse i forskjellige klimaer og tilpasser seg til alle underlag. Absorberer ikke vann. Variant med bakstykke sørger for minimal bevegelse og holder smuss borte fra gulvet i innendørsområder. Varianter uten tett underside lar vannet strømme gjennom for maksimal drenering.

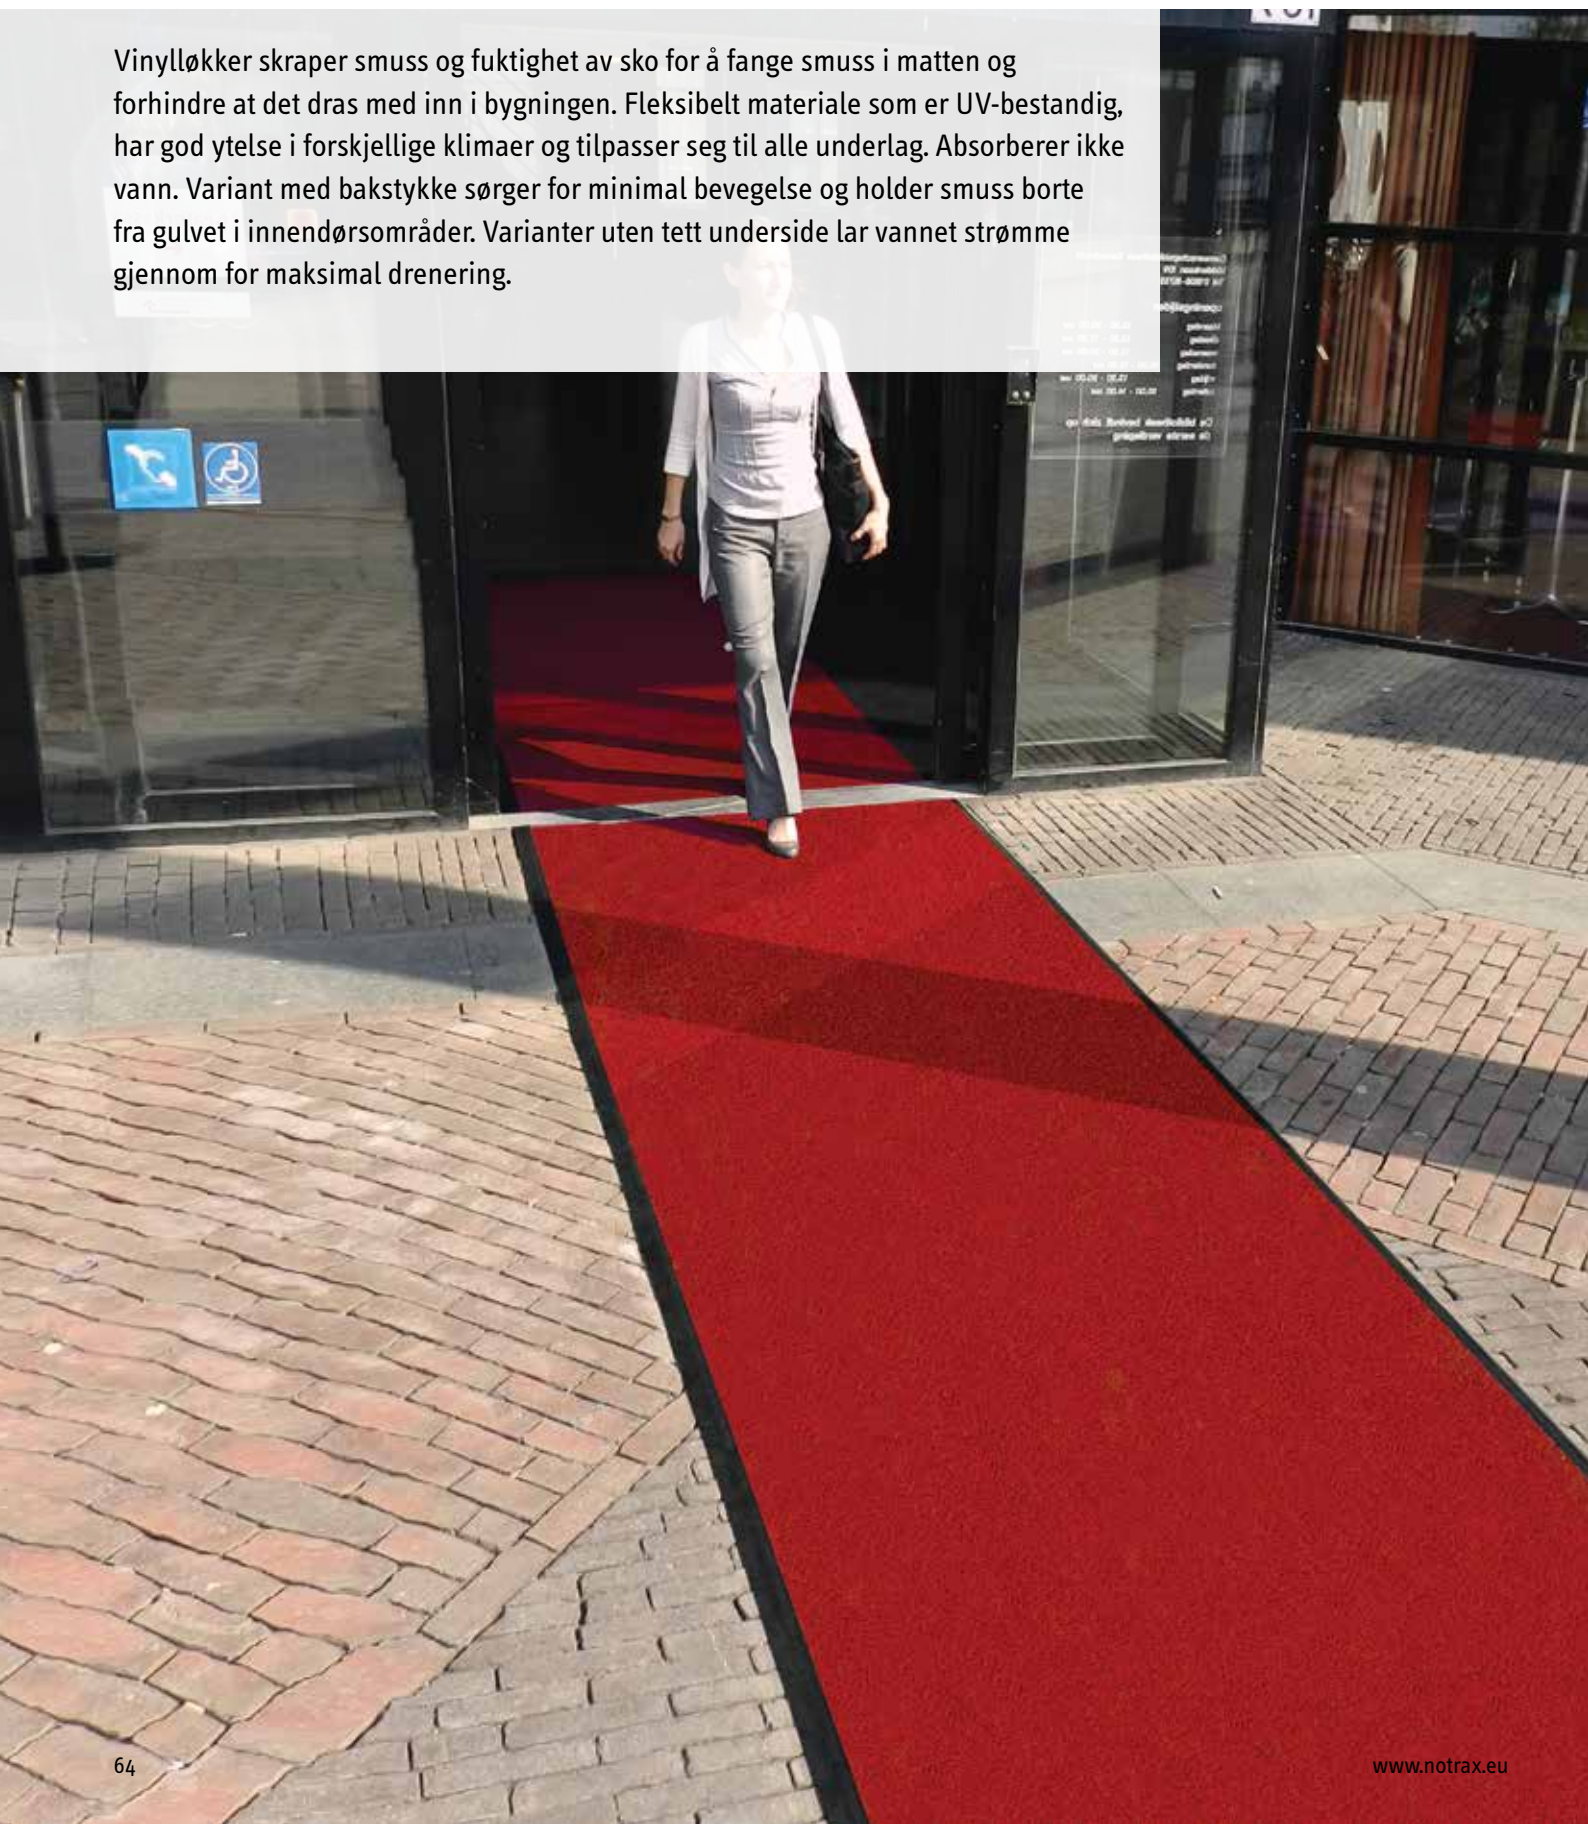


273 CiTi™

16 mm med tett underside

274 CiTi™

14 mm uten tett underside



Sort (BL)



Antrasitt (CH)



Grønn (GN)



Brun (BR)




Grå (GY)



Marineblå (DB)




Rød (RD)




Gull (YL)



Brun (BR)



Grønn (GN)



Blå (BU)

271 CiTi™

10 mm tett underside



Grå (GY)



Antrasitt (CH)



273 CiTi™ 16 mm med tett underside

Anbefalt bruk:

- Velegnet for høy trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier eller i innfelte brønner
- For løstliggende plassering med påmonterte skråkanter

Spesifikasjoner:

- Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert 100 % PVC
- Underside: vinyl (DOP-fri)
- Total tykkelse: 16 mm
- Vekt: 5 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501 Bfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Hele ruller:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Tilpassede lengder:

- 120 cm pr. løpemeter

Farger:

- | | |
|------------------|------------------|
| • Antrasitt (CH) | • Sort (BL) |
| • Grønn (GN) | • Marineblå (DB) |
| • Brun (BR) | • Rød (RD) |
| • Grå (GY) | |

Rengjøring:

- Støvsuges eller vaskes med slange

274 CiTi™ 14 mm uten tett underside

Anbefalt bruk:

- Velegnet for høy trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier eller i innfelte brønner
- For løstliggende plassering med påmonterte skråkanter

Spesifikasjoner:

- Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert 100 % PVC
- Total tykkelse: 14 mm
- Vekt: 4,5 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501 Bfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

Hele ruller:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Tilpassede lengder:

- 120 cm pr. løpemeter

Farger:

- | | |
|------------------|------------------|
| • Antrasitt (CH) | • Sort (BL) |
| • Grønn (GN) | • Marineblå (DB) |
| • Brun (BR) | • Rød (RD) |
| • Grå (GY) | |

Rengjøring:

- Støvsuges eller vaskes med slange

271 CiTi™ 10 mm med tett underside

Anbefalt bruk:

- Velegnet for lett til middels trafikk
- For plassering på innsiden av inngangspartier eller i innfelte brønner
- For løstliggende plassering med påmonterte skråkanter

Spesifikasjoner:

- Fine løkker (diameter 0,35 mm) av ekstrudert 100 % PVC
- Underside: vinyl (DOP-fri)
- Total tykkelse: 10 mm
- Vekt: 3,8 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501 Bfl-S1

Anbefalt tilbehør:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

Hele ruller:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Tilpassede lengder:

- 120 cm pr. løpemeter



Farger:

- | | |
|------------------|------------------|
| • Antrasitt (CH) | • Sort (BL) |
| • Grønn (GN) | • Marineblå (DB) |
| • Brun (BR) | • Rød (RD) |
| • Grå (GY) | |


Rengjøring:

- Støvsuges eller vaskes med slange


Produkttesting



Produkttesting




Produkttesting




Utendørs løstliggende - Next Generation

599B Oct-O-Flex Bevelled™

Oct-O-Flex Bevelled™-gummimatte for utendørsbruk er kjent for sin åttekantede ringdesign med små dreneringshull og glatt overflate, og dette gjør at denne nestegenerasjonsmatten overholder EU-kravene for offentlige inngangspartier og er en ideell matte for hjulgående tilgang (traller, vogner, rullestoler, koffertene o.l.).

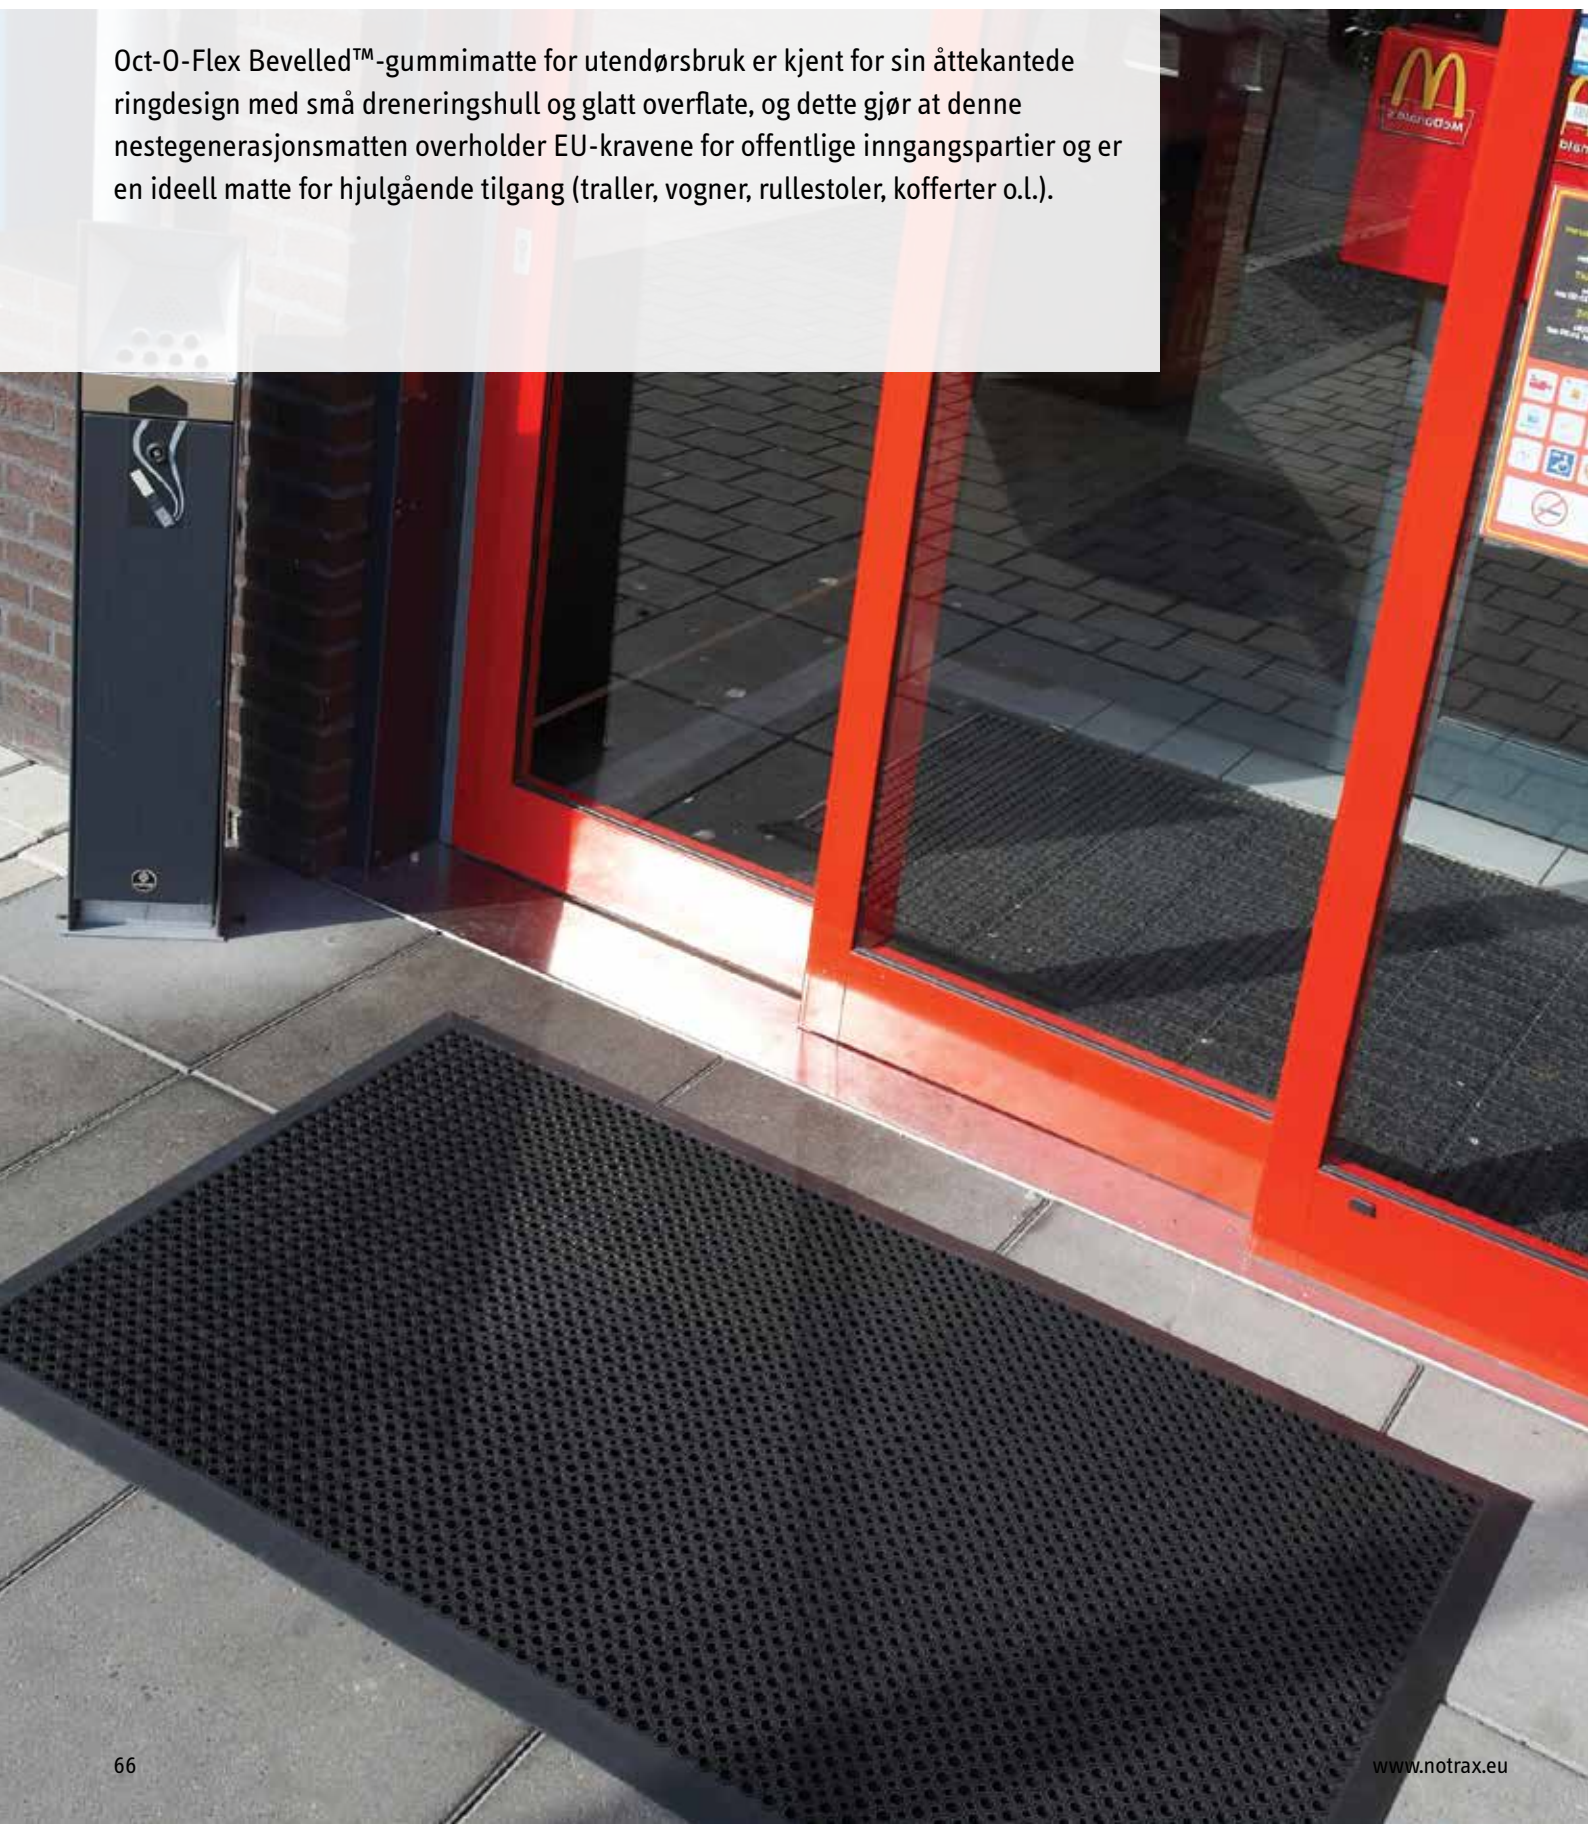

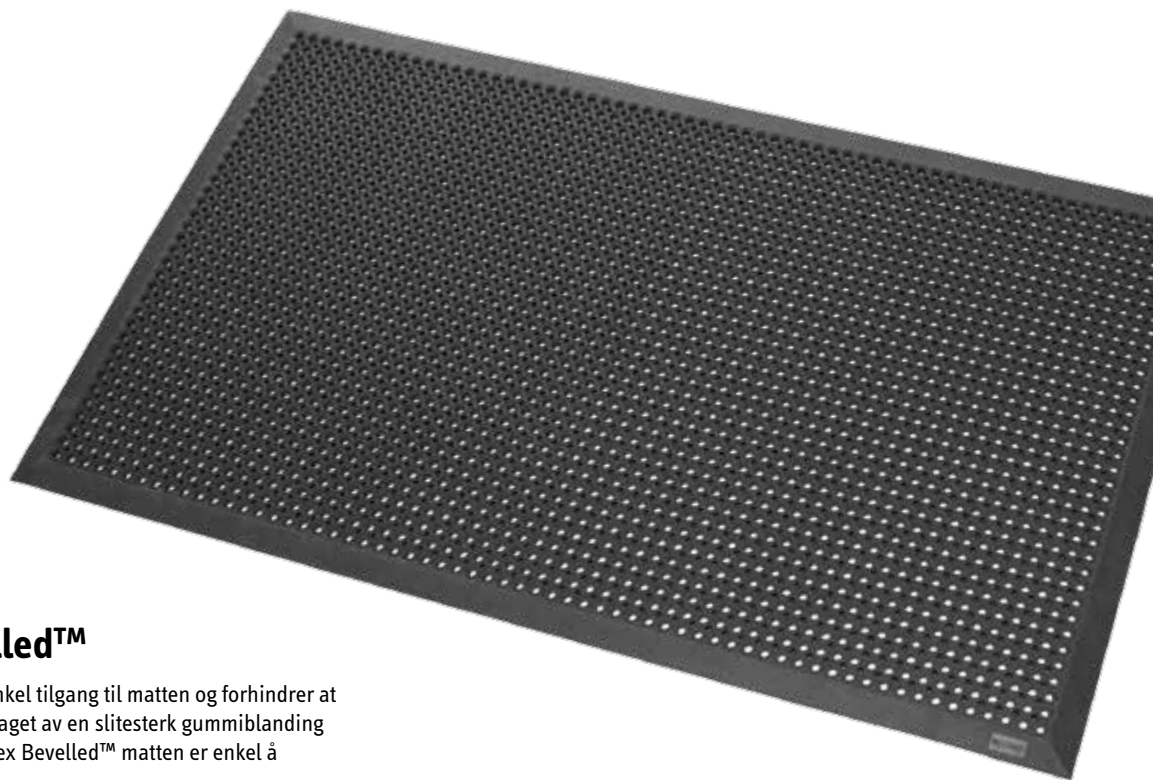

599B Oct-O-Flex Bevelled™

Støpte skråkanter på alle fire sider gir enkel tilgang til matten og forhindrer at neon snubler. Oct-O-Flex Bevelled™ er laget av en slitesterk gummiblanding som tåler meget stor fottrafikk. Oct-O-Flex Bevelled™ matten er enkel å rengjøre og praktisk talt vanntett.

Oct-O-Flex Bevelled™ fester seg godt til underlaget og tilpasser seg alle overflater med hevede knotter på undersiden som gjør at vann enkelt renner gjennom og holder overflaten ren og tørr.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for områder med stor fottrafikk
- For løstliggende plassering innendørs eller utendørs

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Skråkanter i gummi på alle fire sider
- Åttekantet ringdesign med åpen konstruksjon
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Egnet for bruk i ekstreme værSmå hull med diameter på 14 mm, i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartierforhold
- Total tykkelse: 12 mm
- Vekt: 9,8 kg/m²

599B Oct-O-Flex™ Bevelled er tilgjengelig i oljebestandig nitrilgummi eller brannsikker gummiblandning på forespørsel.


Standardstørrelser:

- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Rengjøring:

- Spyl med vann

Produkttesting




Utendørs løstliggende - Next Generation

539B Gripwalker Edge™

Stilig konstruert med ekstrudert vinyl i en bølgedesign for å skrape smuss og fuktighet av sko, slik at det faller ned i matten og ikke dras med inn i bygningen. De små dreneringshullene og den glatte overflaten gjør denne nestegenerasjonsmatten overholder EU-kravene for offentlige inngangspartier og er en ideell matte for hjulgående tilgang (traller, vogner, rullestoler, koffertyper o.l.). Pressede kanter på alle fire sider gir enkel tilgang til matten og forhindrer at neon snubler.



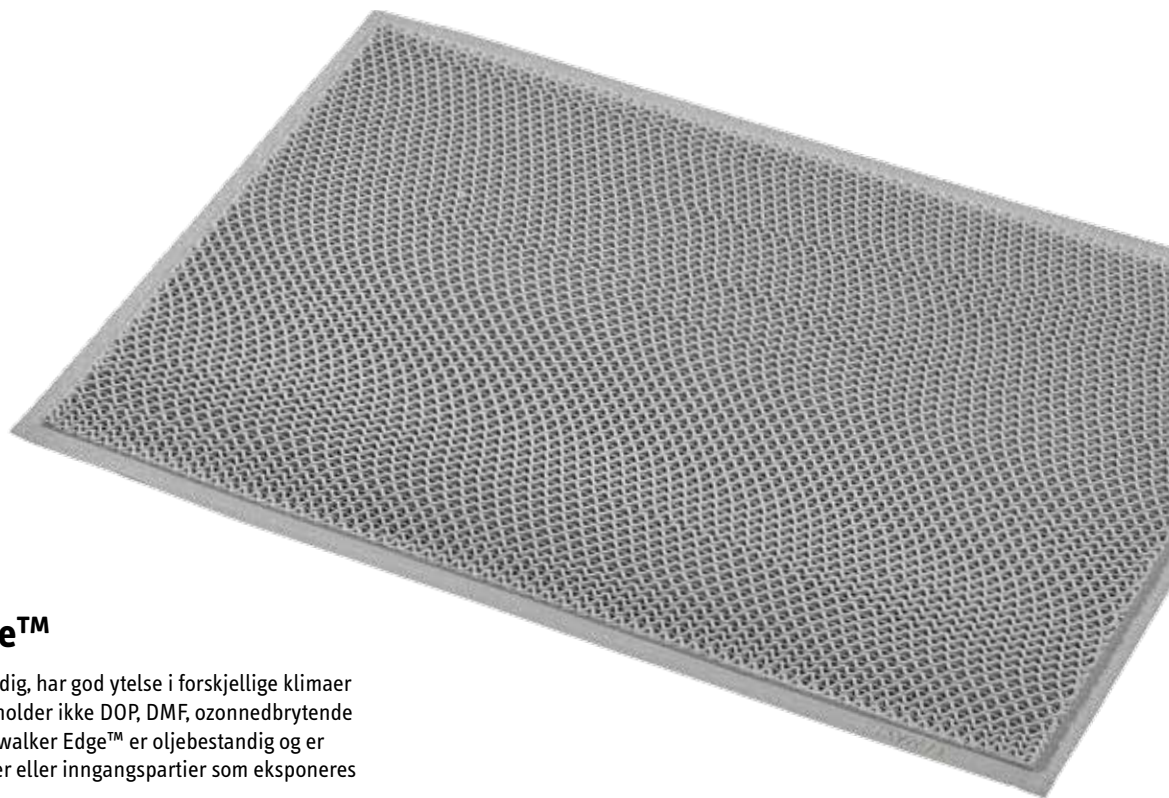

539B Gripwalker Edge™

Fleksibelt materiale som er UV-bestandig, har god ytelse i forskjellige klimaer og tilpasser seg til alle underlag. Inneholder ikke DOP, DMF, ozonnedbrytende stoffer, silikon eller tungmetaller. Gripwalker Edge™ er oljebestandig og er ideell for plassering på bensinstasjoner eller inngangspartier som eksponeres for olje.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for områder med stor fottrafikk
- For løstliggende plassering innendørs eller utendørs

Spesifikasjoner:

- Slitesterk ekstrudert vinyl
- Pressede skråkanter på alle fire sider
- Diagonal bølgedesign med åpen konstruksjon
- UV-bestandig med god ytelse i forskjellige klimaer
- Små hull som er i samsvar med EU-reglement for offentlige inngangspartier
- Total tykkelse: 11 mm
- Vekt: 8,5 kg/m²


Standardstørrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm

Rengjøring:

- Spyl med vann

Produkttesting



Utendørs løstliggende - Rubber Classics

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™

Klassiske utendørs skrapematter som stopper smuss, grus og skitt fra å komme inn i bygningen. Disse mattene er laget av en slitesterk gummblanding og tåler meget stor fottrafikk, er enkle å rengjøre og praktisk talt vanntette. Mattene fester seg godt til underlaget og tilpasser seg alle overflater. Skråkanter forbedrer sikkerheten og sørger for enkel tilgang for traller og vogner.





345 Rubber Brush™

Tusenvis av fleksible fingre sørger for automatisk skorengjøring når man trykker foten ned. Støpt gummiunderside har sugekoppdesign som forhindrer at matten forskyver seg.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for områder med stor fottrafikk
- For løstliggende plassering innendørs eller utendørs

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Skråkanter i gummi på alle fire sider
- Fleksible fingrene støpt med gummiunderside
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Total tykkelse: 16 mm
- Vekt: 13,6 kg pr. m²

Standardstørrelser:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Rengjøring:

- Spyl med vann



565 Soil Guard™

Matte med høyfriksjonsgummi og hevet rilledesign som gir god friksjon. Undersiden har godt grep for å hindre at matten forskyver seg.

Anbefalt bruk:

- Velegnet for områder med stor fottrafikk
- For løstliggende plassering innendørs eller utendørs

Spesifikasjoner:

- Naturgummiblanding
- Skråkanter i gummi på alle fire sider
- Hevet rilledesign med gummiunderside
- Egnet for bruk i ekstreme værforhold
- Total tykkelse: 7 mm
- Vekt: 6,7 kg pr. m²


Standardstørrelser:

- 90 cm x 150 cm


Rengjøring:

- Spyl med vann

Produkttesting



Produkttesting



Utendørs løstliggende - Spaghetti

Wayfarer® Serien

Løstliggende CiTi™-matter med pressede skråkanter på alle fire sider. Vinylløkker skraper smuss og fuktighet av sko for å fange det i matten og forhindre at det dras med inn i bygningen. Wayfarer®-matten er fremstilt av et slitesterkt fleksibelt materiale som er UV-bestendig, har god ytelse i forskjellige klimaer og tilpasser seg til alle underlag. Spaghettimatter absorberer ikke vann. Wayfarer®-serien tilbyr et utvalg med varianter med bakstykke som sørger for minimal bevegelse, og en variant uten tett underside som gjør at vannet strømmer gjennom for maksimal drenering. Sklisikkerhetsgrad R11 i henhold til DIN51130 og BRG181. Inneholder ikke DOP, DMF, ozonnedbrytende stoffer, silikon eller tungmetaller.



267 Wayfarer®


16 mm med tett underside



Kull (GY)



Rød (RD)



Marineblå (NB)

266 Wayfarer®


14 mm uten tett underside



Kull (GY)



Rød (RD)



Marineblå (NB)

265 Wayfarer®

10 mm med tett underside



Kull (GY)



267 Wayfarer®

16 mm med tett underside

Anbefalt bruk:

- Velegnet for områder med stor fottrafikk
- For løstliggende plassering innendørs eller utendørs

Spesifikasjoner:

- Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert 100 % PVC
- Underside: vinyl (DOP-fri)
- Pressede kanter på alle fire sider
- Total tykkelse: 16 mm
- Vekt: 6 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Standardstørrelser:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farger:

- Kull (GY)
- Rød (RD)
- Marineblå (NB)

Rengjøring:

- Støvsuges eller vaskes med slange

266 Wayfarer®

14 mm uten tett underside

Anbefalt bruk:

- Velegnet for områder med stor fottrafikk
- For løstliggende plassering innendørs eller utendørs

Spesifikasjoner:

- Tykke løkker (diameter 1 mm) av ekstrudert 100 % PVC
- Pressede kanter på alle fire sider
- Total tykkelse: 14 mm
- Vekt: 4,8 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Standardstørrelser:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Farger:

- Kull (GY)
- Rød (RD)
- Marineblå (NB)

Rengjøring:

- Støvsuges eller vaskes med slange

265 Wayfarer®

10 mm med tett underside

Anbefalt bruk:

- Velegnet for områder med lett til middels fottrafikk
- For løstliggende plassering innendørs eller utendørs

Spesifikasjoner:

- Fine løkker (diameter 0,35 mm) av ekstrudert 100 % PVC
- Underside: vinyl (DOP-fri)
- Pressede kanter på alle fire sider
- Total tykkelse: 10 mm
- Vekt: 3 kg pr. m²
- Brannklassifisering: EN 13501-1 Bfl-S1

Standardstørrelser:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm



Farger:

- Kull (GY)


Rengjøring:

- Støvsuges eller vaskes med slange



Produkttesting



Produkttesting



Produkttesting



Tilbehør

Bevelled Nosing

- Kantlister som er enkle å påføre og som gir matter som skjæres til på stedet et fabrikkferdig utseende
- Påfør lim på den tynne siden av listen og fester den på baksiden av matten

Anbefalt bruk:

- Bruk på tilpassede skårne kanter for å skape en trygg og ren skråkant

083 Bevelled Nosing 2 mm

Anbefalt for artiklene::

- 015, 018, 019, 117, 118, 123, 175, 178, 185, 193, 198, 199, 380, 388, 389

Tilgjengelige størrelser:

- Hele ruller: 45,7 m
- Pr. løpemeter
- Pr. løpemeter montert

084 Bevelled Nosing 4 mm

Anbefalt for artiklene:

- 103, 271

Tilgjengelige størrelser:

- Hele ruller: 30,4 m
- Pr. løpemeter
- Pr. løpemeter montert

325 Bevelled Nosing 11 mm

Anbefalt for artiklene:

- 016, 113, 196, 273, 274, 539

Tilgjengelige størrelser:

- Hele ruller: 18,3 m
- Pr. løpemeter
- Pr. løpemeter montert
- Tilgjengelig i svart og grått




113K Master Trax™ Stitched Bevels

Anbefalt for artiklene:

- 113

Tilgjengelige størrelser:

- Pr. løpemeter montert og påsydd



092 Mat Seaming Tape

- Pr. løpemeter montert og påsydd
- Falsebånd i svart vinyl med mønstret limoverflate for en solid liming
- Preget beskyttelsespapir sørger for at limoverflaten holdes ren
- Påfør Notrax®-lim på den mønstrede siden av falsebåndet
- Det anbefales å skjøte mattene fra samme rull i samme retning som teppets vevretning for å skape en usynlig søm

Anbefalt bruk:

- For skjøting på langs eller tvers av teppematter med vinylbakside

Tilgjengelige størrelser:

- Hele ruller: 5 cm x 45,7 m og 8 cm x 45,7 m
- Pr. løpemeter
- Pr. løpemeter montert





Recess Fillers

- Brukes til å tilpasse dybden på en eksisterende fordypning eller mattebrønn
- For å sørge for at matter passer perfekt i fordypningen, må du velge riktig tykkelse slik at matten er i flukt med gulvet og ikke hindrer at døren kan lukkes ordentlig
- Tre tykkelser tilgjengelig

93 Recess Fillers 6 mm:

- Hele ruller: 120 cm x 10 m
- 120 cm pr. løpemeter



6 mm

94 Recess Fillers 8 mm:

- Hele ruller: 120 cm x 8 m
- 120 cm pr. løpemeter



8 mm

95 Recess Fillers 10 mm:

- Hele ruller: 120 cm x 6 m
- 120 cm pr. løpemeter



10 mm

090 Mat Hold™

- Nålestukket polyester garnløper festes til gulvet og baksiden av matten.
- Vendbart materiale. Hvit side ned er egnet for bruk på teppe. Grå side ned er egnet for bruk på harde gulv.
- Sørger for en ubevegelig matte men overfører ikke lim til teppe eller fliser.
- Anbefalt bruk er å plassere puten ca. 10 cm fra kanten av mattebunnunderlaget.

Anbefalt bruk:

- For plassering under løstliggende matter for å forhindre at innendørs teppematter forskyves.

Hele ruller:

- 60 cm bredde
- 91 cm bredde

Tilpassede lengder:

- Pr. løpemeter i bredder på 60 eller 91 cm




086 Notrax® Glue

- Brukes for påføring av skråkantlister og 092 Mat Seaming Tape
- Plastflaske 50 g

For bruk på
tepper



For bruk på
harde gulv

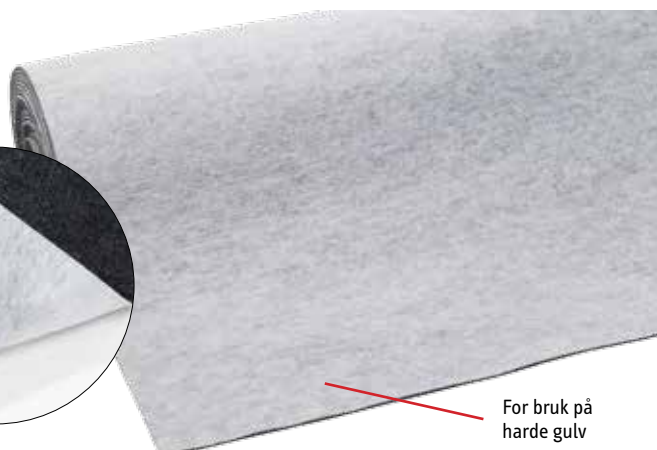

Notrax® har et komplett utvalg av innendørs, utendørs og logomatter til virksomhetsbruk. Innendørsmatter er tilgjengelig for en rekke soner, materialer og farger for å skape en total matteløsning for rene og sikre inngangspartier.



Justrite Safety Group



www.justrite.com

Notrax® er en del av Justrite Safety Group. Siden 1906 har kundene stolt på Justrite for innovative løsninger for å beskytte arbeidstakere og miljø, redusere brannrisiko og forbedre produktiviteten. Testet for uovertruffen kvalitet og i samsvar med gjeldende koder og forskrifter, er Justrite produkter tilgjengelig over hele verden